CORPORACIÓN
Yadira & Nicol
SCRLTDA.

CATÁLOGO CORPORATIVO

2026

Sistemas Integrales y Conducción
de Fluidos para Construcción,
Infraestructura y Minería

Más de 18 años garantizando
stock real, respaldo técnico y
confianza en la obra.

CORPORACIÓN
Yadira & Nicol
SCRLTDA.

QUIÉNES SOMOS, MISIÓN Y VALORES

NUESTRA IDENTIDAD Y RESPALDO CORPORATIVO

En Corporación Yadira & Nicol somos el socio comercial clave para el abastecimiento hidráulico en el Perú. No solo vendemos materiales; blindamos la rentabilidad y continuidad operativa de tu proyecto a través de tres pilares:

+18 Años en el Mercado

Solidez y prestigio comprobado abasteciendo a los sectores de construcción, minería y saneamiento.

Importación Directa

Conectamos tu obra con las mejores fábricas del mundo, eliminando intermediarios y asegurando precios altamente competitivos.

Abastecimiento Masivo

Una potente red de tiendas y almacenes propios nos asegura un inventario permanente para cubrir requerimientos de cualquier magnitud sin tiempos de espera.

MISIÓN

Proveer soluciones hidráulicas de alta performance en líneas de PVC SCH80, PPR, CPVC, HDPE y medidores homologados, conectando de forma directa las mejores fábricas del mundo con la obra para asegurar calidad, velocidad y respaldo técnico sin excepciones.

VALORES DE CHOQUE COMERCIAL

Calidad Certificada

Solo distribuimos productos que superan rigurosos estándares mundiales.

Compromiso de Obra

Garantizamos stock físico real para evitar tiempos muertos en la zanja.

Integridad y Transparencia

Cada despacho se documenta y valida visualmente antes de salir a destino.

CORPORACIÓN
Yadira & Nicol
SCRLTDA.

LIDERAZGO NACIONAL
Y RESPALDO INTERNACIONAL

ALIANZAS GLOBALES:
AUDITORÍA EN ORIGEN

Nuestra garantía de calidad no empieza en el Perú; empieza en las fábricas más avanzadas del mundo. Como importadores directos, viajamos estratégicamente a la matriz global de las fábricas de las que importamos para auditar los procesos de manufactura, validar las innovaciones tecnológicas y consolidar acuerdos comerciales de gran volumen. Esta estrecha relación bilateral nos permite asegurar a nuestros clientes un abastecimiento masivo, ininterrumpido y con los precios más competitivos del mercado nacional.

LIDERAZGO NACIONAL:
GALARDONADOS EN EXCON

Reafirmamos nuestra posición en el sector corporativo marcando presencia junto a LESSO en EXCON, la principal plataforma de la construcción en el país. Galardonados con el reconocimiento al "Mejor Stand Internacional", presentamos nuestras líneas de alta presión a los principales contratistas y proyectistas del Perú. En Corporación Yadira & Nicol demostramos con hechos nuestro compromiso de ser el aliado técnico definitivo para las obras de infraestructura, saneamiento y minería más exigentes.

CORPORACIÓN
Yadira & Nicol
SCRLTDA.

RESPALDO DE FÁBRICAS ALIADAS Y CERTIFICACIONES MUNDIALES

01 NUESTRO RESPALDO DE IMPORTACIÓN DIRECTA

Conectamos tu obra con la mejor tecnología de fabricación del planeta. Importamos directamente de las plantas industriales más avanzadas del mundo, asegurando precios competitivos de importador directo y disponibilidad inmediata en líneas pesadas de PVC, PPR, HDPE, PPH, CPVC, Hierro dúctil, etc.

02 SOCIOS ESTRATÉGICOS GLOBALMENTE RECONOCIDOS

Representamos y distribuimos marcas líderes que dominan el mercado de fluidos a nivel mundial, garantizando un portafolio de alta performance y durabilidad insuperable.

LESSO · ERA · SH · LD VALVE · PAVCO · Rotoplas · IPS Instalamos confianza AGUA, GAS Y ENERGÍA · Oatey · Bailey

03 CERTIFICACIONES MUNDIALES DE NUESTRAS FÁBRICAS ASOCIADAS

ISO 9001

ISO 9001 (Calidad): El estándar de oro innegociable que garantiza la excelencia en la fabricación y control de calidad de cada lote.

NSF

Sello NSF (Estados Unidos): Certificación líder en América que garantiza la seguridad sanitaria absoluta para conducción de agua potable.

CE · DVGW · WRAS APPROVED PRODUCT

Sellos Europeos (CE, DVGW, WRAS): Pasaportes de máxima exigencia técnica y calidad industrial aprobados por la Unión Europea, Alemania y el Reino Unido.

BUREAU VERITAS · SGS

Bureau Veritas & SGS: Certificadoras e inspectoras de renombre mundial que auditan y validan los ensayos de precisión de nuestros materiales antes de ser embarcados al Perú.

CORPORACIÓN
Yadira & Nicol
SCRLTDA.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE LAS MARCAS LÍDERES EN SISTEMAS DE FLUIDOS Y AGUA

El respaldo oficial y legal que tu obra de infraestructura necesita para avanzar con total seguridad

Para garantizar que cada proyecto hidráulico en el Perú cumpla con los estándares internacionales más estrictos, Corporación Yadira & Nicol cuenta con la representación y distribución oficial autorizada directa de fábrica de los dos gigantes mundiales en sistemas de tuberías y conexiones: China LESSO Group y China ERA Group.

Certificado Oficial LESSO

LESSO

Certificate of Authorization

This letter is to authorize CORPORACION YADIRA Y NICOL S.C.R.L

as the Authorized Distributor of LIANSU GROUP COMPANY LIMITED

in Lima

Regional Manager

Certificado Oficial ERA

ERA PIPING SYSTEMS

Sinee 1993

Certificate of Authorization

This letter is to authorize CORPORACION YADIRA & NICOL SCRL

as the DISTRIBUTOR *of Yonggao Co.,Ltd* IN LIMA, PERU

Luke Lu, Manager Director

CHINA ERA GROUP YONGGAO CO.,LTD.

www.era.com.cn

+51 998 377 758 / 977 630 970 / 977 639 802

CORPORACIÓN
Yadira & Nicol
SCRLTDA.

ÍNDICE GENERAL

Catálogo Corporativo 2026

Guía de líneas, marcas y soluciones disponibles

Sistemas de Tuberías y Accesorios PVC SCH80 LESSO 07

Línea Premium SH - DFP 17

Línea Premium LD Válvulas y Accesorios SCH80 25

Sistemas de Tuberías y Accesorios PVC SCH80 ERA 31

Línea ERA Sistema de Uniones Flexibles UF 37

Línea ERA Sistema CPVC CTS para Agua Caliente y Fría 40

Línea ERA Sistema CPVC SCH80 para Alta Presión 43

Línea ERA Accesorios PVC Milimetrados para Sistemas a Presión 46

Línea ERA Válvulas y Accesorios PVC 51

CORPORACIÓN
Yadira & Nicol
SCRLTDA.

ÍNDICE GENERAL

Catálogo Corporativo 2026

Guía de líneas, marcas y soluciones disponibles

Línea PVC Presión Clase 10 y Clase 15 — 56

Sistemas de Tuberías y Accesorios PPR — 59

Sistemas de Tuberías y Accesorios PE / HDPE PN16 — 67

Sistemas de Riego de Alto Desempeño TEMACO — 71

Línea IPS Sistema de Termofusión y Conexiones — 78

Línea Medileser Servicios y Medidores de Agua — 84

Línea Greenleaf Marca Americana — 87


Pegamentos y Adhesivos PVC — 89

Línea Complementaria PVC
Accesorios y Conexiones Especializadas — 93

CORPORACIÓN
Yadira & Nicol
SCRLTDA.

SISTEMAS DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS PVC SCHEDULE 80

Marca: LESSO America

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Materia Prima Premium:** Fabricados con compuestos de PVC rígido de alta calidad (Clasificación ASTM D1784 - Célula 12454 B, Tipo I, Grado 1).
- **Alta Resistencia Química:** Soporta el ataque de una amplia gama de productos químicos agresivos, ácidos, álcalis y soluciones salinas, sin corroerse ni oxidarse.
- **Durabilidad Extrema:** Resistencia a la tracción superior a 41.4 MPa y excelente resistencia al impacto, garantizando una vida útil prolongada en condiciones exigentes.
- **Unión Hermética:** Sistema de unión mediante soldadura por cemento solvente (ASTM D2564) que fusiona las piezas a nivel molecular, eliminando el riesgo de fugas.
- **Seguridad Sanitaria:** Material atóxico que no altera el sabor ni el olor del agua, totalmente seguro para el consumo humano.
- **Temperatura de Operación:** Soporta temperaturas de servicio continuo de hasta 60 °C (140 °F).

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES

NSF/ANSI 61: Componentes de sistemas de agua potable - Efectos sobre la salud.

NSF/ANSI 14: Componentes de sistemas de tuberías de plástico.

ASTM D2467: Especificación estándar para accesorios de PVC rígido, Schedule 80.

CSA B137.3: Sistemas para aplicaciones de alta presión.

LESSO

APLICACIONES INDUSTRIALES Y CIVILES

- Plantas de tratamiento de agua y aguas residuales.
- Redes de distribución de agua potable e impulsión.
- Procesamiento químico e industrial.
- Sistemas de riego tecnificado y agrícola de alta presión.
- Minería, refinerías y conducción de fluidos agresivos.
- Sistemas de enfriamiento y alcantarillado sanitario.

VALORES FÍSICOS GARANTIZADOS

Material:	Policloruro de vinilo (PVC) no plastificado.
Resistencia a la Tracción:	41.4 MPa (ASTM D1784)
Módulo de Elasticidad:	2758 MPa
Temperatura de Deflexión:	70 °C
Resistencia al Impacto (Izod):	34.7 J/m

VARIEDAD DE PRODUCTOS EN STOCK

Producto	Tipo	Medidas disponibles
Codo 90°	Rosca / embone	1/2" a 8"
Codo 45°	Rosca / embone	1/2" a 8"
Tee igual	Rosca / embone	1/2" a 8"
Tee reducida	Rosca / embone	1/2" a 8"
Unión	Rosca / embone	1/2" a 8"
Adaptador macho	Rosca NPT	1/2" a 8"
Adaptador hembra	Rosca NPT	1/2" a 8"
Niple	Rosca NPT	1/2" a 8"
Reducción bushing	Rosca / embone	Variado
Brida	Presión	1/2" a 8"
Tapa / Tapón	Rosca / embone	1/2" a 8"

CORPORACIÓN
Yadira & Nicol
SCRLTDA.

LESSO

Cotice al instante: +51 977 630 970

TUBERÍAS PVC SCH80 / SCH40

Línea para conducción de fluidos a presión

Marca: **LESSO America**

TUBERÍAS SCH80 6 METROS

Solución de alta resistencia para aplicaciones industriales, conducción de fluidos agresivos y sistemas de presión exigente.

Medidas disponibles

- 1/2" S/P — 850 PSI
- 3/4" S/P — 690 PSI
- 1" S/P — 630 PSI
- 1 1/4" S/P — 520 PSI
- 1 1/2" S/P — 470 PSI
- 2" S/P — 400 PSI
- 2 1/2" S/P — 420 PSI
- 3" S/P — 370 PSI
- 4" S/P — 320 PSI
- 6" S/P — 280 PSI
- 8" S/P — 250 PSI
- 10" S/P — 230 PSI

TUBERÍAS SCH40 6 METROS

Alternativa eficiente para sistemas de conducción y aplicaciones civiles con excelente desempeño y confiabilidad.

Medidas disponibles

- 1" S/P — 450 PSI
- 1 1/4" S/P — 370 PSI
- 1 1/2" S/P — 330 PSI
- 2" S/P — 280 PSI
- 2 1/2" S/P — 300 PSI
- 3" S/P — 260 PSI
- 4" S/P — 220 PSI
- 6" S/P — 180 PSI

APLICACIONES

- Industria y procesos químicos.
- Tratamiento y distribución de agua.
- Sistemas de riego agrícola.
- Minería y conducción de fluidos agresivos.
- Construcción e infraestructura.

BENEFICIOS

- Alta resistencia a la presión y al impacto.
- Excelente resistencia química y a la corrosión.
- Durabilidad y vida útil prolongada.
- Confiabilidad en sistemas de presión.
- Fácil instalación y bajo mantenimiento.

MATERIAL
Policloruro de vinilo (PVC) no plastificado.

RESISTENCIA
Alta resistencia a la tracción y a la presión interna.

TEMPERATURA
Temperatura de operación hasta 60 °C (140 °F).

VIDA ÚTIL
Diseñadas para un desempeño prolongado.

ACCESORIOS PVC SCH80

Conexiones y reducciones de alta resistencia

Marca: LESSO America

BUGEN MIXTO SCH80

Medidas disponibles

- 1/2" x 1/4"
- 3/4" x 1/2"
- 1" x 1/2"
- 1" x 3/4"
- 1 1/4" x 1/2"
- 1 1/4" x 3/4"
- 1 1/4" x 1"
- 1 1/2" x 1/2"
- 1 1/2" x 3/4"
- 1 1/2" x 1"
- 1 1/2" x 1 1/4"
- 2" x 1/2"
- 2" x 3/4"
- 2" x 1"
- 2" x 1 1/2"
- 2 1/2" x 2"
- 3" x 1 1/2"
- 3" x 2"
- 3" x 2 1/2"
- 4" x 2"
- 4" x 2 1/2"
- 6" x 3"
- 6" x 4"

BUGEN SCH80 PRESION

Medidas disponibles

- 3/4" x 1/2"
- 1" x 1/2"
- 1 1/2" x 1"
- 2" x 1/2"
- 2" x 3/4"
- 2" x 1"
- 2" x 1 1/2"
- 2 1/2" x 1"
- 2 1/2" x 1 1/4"
- 2 1/2" x 1 1/2"
- 2 1/2" x 2"
- 3" x 1"
- 3" x 1 1/2"
- 3" x 2"
- 3" x 2 1/2"
- 4" x 2"
- 4" x 2 1/2"
- 6" x 2"
- 6" x 3"
- 8" x 6"

BUSHING SCH80

Medidas disponibles

- 1/2" x 3/8"
- 1/2" x 1/4"
- 3/4" x 3/8"
- 3/4" x 1/4"
- 1" x 1/2"
- 1" x 3/4"
- 1 1/4" x 1/2"
- 1 1/4" x 3/4"
- 1 1/4" x 1"
- 1 1/2" x 1/2"
- 1 1/2" x 3/4"
- 1 1/2" x 1"
- 1 1/2" x 1 1/4"
- 2" x 1/2"
- 2" x 3/4"
- 2" x 1"
- 2" x 1 1/4"
- 2 1/2" x 2"
- 3" x 2"
- 3" x 2"

EXTENCIONES O ADAPTADOR SCH80

Medidas disponibles

- 1/2" x 1/2"

MATERIAL

Policloruro de vinilo (PVC) no plastificado.

RESISTENCIA

Alta resistencia a la tracción y a la presión interna.

TEMPERATURA

Temperatura de operación hasta 60 °C (140 °F).

VIDA ÚTIL

Diseñadas para un desempeño prolongado.

ACCESORIOS PVC SCH80

Codos y conexiones para sistemas de presión

Marca: **LESSO America**

CODO 90° SCH80 ROSCADO

Medidas disponibles

- 1/4" X 90 C/R
- 1/2" X 90 C/R
- 3/4" X 90 C/R
- 1" X 90 C/R
- 1 1/4" X 90 C/R
- 1 1/2" X 90 C/R
- 2" X 90 C/R
- 2 1/2" X 90 C/R
- 3" X 90 C/R
- 4" X 90 C/R

CODO 90° SCH80

Medidas disponibles

- 1/2" X 90 S/P
- 3/4" X 90 S/P
- 1" X 90 S/P
- 1 1/4" X 90 S/P
- 1 1/2" X 90 S/P
- 2" X 90 S/P
- 2 1/2" X 90 S/P
- 3" X 90 S/P
- 4" X 90 S/P
- 6" X 90 S/P
- 8" X 90 S/P

CODO 90° SCH80

Medidas disponibles

- 1/2" X 90 S/P
- 3/4" X 90 S/P
- 1" X 90 S/P
- 1 1/4" X 90 S/P
- 1 1/2" X 90 S/P
- 2" X 90 S/P
- 2 1/2" X 90 S/P
- 3" X 90 S/P
- 4" X 90 S/P
- 6" X 90 S/P
- 8" X 90 S/P

CODO 90° MIXTO SCH80

Medidas disponibles

- 1/2" X 90 MIXTO
- 3/4" X 90 MIXTO
- 1" X 90 MIXTO
- 1 1/4" X 90 MIXTO
- 1 1/2" X 90 MIXTO
- 2" X 90 MIXTO
- 2 1/2" X 90 MIX SCH40
- 3" X 90 S/P MIX SCH40
- 4" X 90 S/P MIX SCH40

CODO 45° C/ROSCA SCH80

Medidas disponibles

- 1/2" X 45 C/R
- 3/4" X 45 C/R
- 1" X 45 C/R
- 1 1/4" X 45 C/R
- 1 1/2" X 45 C/R
- 2" X 45 C/R
- 2 1/2" X 45 C/R
- 3" X 45 C/R
- 4" X 45 C/R

CODO 45° S/P SCH80

Medidas disponibles

- 1/2" X 45 S/P
- 3/4" X 45 S/P
- 1" X 45 S/P
- 1 1/4" X 45 S/P
- 1 1/2" X 45 S/P
- 2" X 45 S/P
- 2 1/2" X 45 S/P
- 3" X 45 S/P
- 4" X 45 S/P
- 6" X 45 S/P
- 8" X 45 S/P SCH40

MATERIAL

Policloruro de vinilo (PVC) no plastificado.

RESISTENCIA

Alta resistencia a la tracción y a la presión interna.

TEMPERATURA

Temperatura de operación hasta 60 °C (140 °F).

VIDA ÚTIL

Diseñadas para un desempeño prolongado.

ACCESORIOS PVC SCH80

Tees, cruces y codos para sistemas de presión

Marca: LESSO America

CODO 22.5° SCH80

Medidas disponibles

- 1 1/2" x 22.5 S/P
- 2" x 22.5 S/P
- 2 1/2" x 22.5 S/P
- 3" x 22.5 S/P
- 4" x 22.5 S/P
- 6" x 22.5 S/P

TEE C/ROSCA SCH80

Medidas disponibles

- 1/4" C/R
- 1/2" C/R
- 3/4" C/R
- 1" C/R
- 1 1/4" C/R
- 1 1/2" C/R
- 2" C/R
- 2 1/2" C/R
- 3" C/R
- 4" C/R

TEE S/P SCH80

Medidas disponibles

- 1/2" S/P
- 3/4" S/P
- 1" S/P
- 1 1/4" S/P
- 1 1/2" S/P
- 2" S/P
- 2 1/2" S/P
- 3" S/P
- 4" S/P
- 6" S/P
- 8" S/P

TEE MIXTA SCH80

Medidas disponibles

- 1 1/4"
- 1 1/2"
- 2"
- 2 1/2"
- 3"
- 4"

TEE C/REDUCCION SCH80

Medidas disponibles

- 3/4" x 1/2" S/P
- 1" x 1/2" S/P
- 1" x 3/4" S/P
- 2" x 1/2" S/P
- 2" x 3/4" S/P
- 2 1/2" x 1" S/P
- 2 1/2" x 1 1/2" S/P
- 2 1/2" x 2" S/P
- 3" x 1" S/P
- 3" x 1 1/2" S/P
- 3" x 2" S/P
- 4" x 2" S/P
- 8" x 6" S/P

CRUZ SCH40

Medidas disponibles

- 2 1/2" SCH40
- 3" SCH40
- 4" SCH40
- 6" SCH40

MATERIAL

Policloruro de vinilo (PVC) no plastificado.

RESISTENCIA

Alta resistencia a la tracción y a la presión interna.

TEMPERATURA

Temperatura de operación hasta 60 °C (140 °F).

VIDA ÚTIL

Diseñadas para un desempeño prolongado.

ACCESORIOS PVC SCH80

Uniones para sistemas de presión

Marca: **LESSO America**

UNION CR SCH80



Medidas disponibles

- 1/2"
- 3/4"
- 1"
- 1 1/4"
- 1 1/2"
- 2"
- 2 1/2"
- 3"
- 4"

UNION MIXTA SCH80

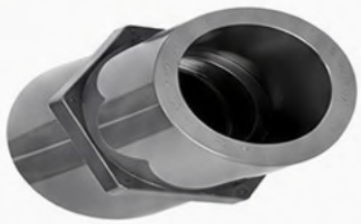

Medidas disponibles

- 1/2"
- 3/4"
- 1"
- 1 1/4"
- 1 1/2"
- 2"
- 2 1/2"
- 3"
- 4"

UNION SIMPLE SCH80

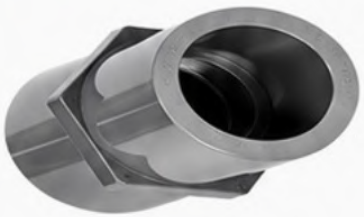

Medidas disponibles

- 1/2"
- 3/4"
- 1"
- 1 1/4"
- 1 1/2"
- 2"
- 2 1/2"
- 3"
- 4"
- 5"
- 6"
- 8"

UNION UNIVERSAL SCH80

Medidas disponibles

- 1/2" C/R
- 3/4" C/R
- 1" C/R
- 1 1/4" C/R
- 1 1/2" C/R
- 2" C/R **SCH40**

UNION UNIVERSAL SCH80

Medidas disponibles

- 1/2" S/P
- 3/4" S/P
- 1" S/P
- 1 1/4" S/P
- 1 1/2" S/P
- 2" S/P
- 3" S/P

UNION UNIVERSAL MIXTA SCH80

Medidas disponibles

- 1/2" S/P CR
- 3/4" S/P CR
- 1" S/P CR
- 1 1/4" S/P CR
- 1 1/2" S/P CR
- 2" S/P CR

MATERIAL
Policloruro de vinilo (PVC) no plastificado.

RESISTENCIA
Alta resistencia a la tracción y a la presión interna.

TEMPERATURA
Temperatura de operación hasta 60 °C (140 °F).

VIDA ÚTIL
Diseñadas para un desempeño prolongado.

ACCESORIOS PVC SCH80

Yees, tapones y niples para sistemas de presión

Marca: **LESSO America**

YEE SCH80

Medidas disponibles

- 1/2" S/P
- 3/4" S/P
- 1" S/P
- 1 1/2" S/P
- 2" S/P
- 2 1/2" S/P
- 3" S/P
- 4" S/P
- 6" S/P

YEE C/REDUCCION SCH80

Medidas disponibles

- 3" A 2" S/P
- 4" A 2" S/P
- 4" A 3" S/P
- 6" A 2" S/P
- 6" A 4" S/P

TAPON HEMBRA CON ROSCA SCH80

Medidas disponibles

- 1/2" C/R
- 3/4" C/R
- 1" C/R
- 1 1/4" C/R
- 1 1/2" C/R
- 2" C/R
- 2 1/2" C/R
- 3" C/R
- 4" C/R
- 6" C/R

TAPON HEMBRA PRESION SCH80

Medidas disponibles

- 1/2" S/P
- 3/4" S/P
- 1" S/P
- 1 1/4" S/P
- 1 1/2" S/P
- 2" S/P
- 2 1/2" S/P
- 3" S/P
- 4" S/P
- 6" S/P
- 8" S/P

TAPON MACHO SCH80

Medidas disponibles

- 1/4"
- 1/2"
- 3/4"
- 1"
- 1 1/4"
- 1 1/2"
- 2"
- 2 1/2"
- 3"
- 4"

NIPLE SCH80

Medidas disponibles

- 1/2" C/R
- 3/4" C/R
- 1" C/R
- 1 1/4" C/R
- 1 1/2" C/R
- 2" C/R

MATERIAL

Policloruro de vinilo (PVC) no plastificado.

RESISTENCIA

Alta resistencia a la tracción y a la presión interna.

TEMPERATURA

Temperatura de operación hasta 60 °C (140 °F).

VIDA ÚTIL

Diseñadas para un desempeño prolongado.

ACCESORIOS PVC SCH80

Bridas y válvulas para sistemas de presión

Marca: LESSO America

BRIDA GIRATORIA SCH80

- 1″
- 1 1/4″
- 1 1/2″
- 2″
- 3″
- 4″
- 6″
- 8″

BRIDA CIEGA SCH80

- 2 1/2″
- 3″

BRIDA FIJA CR SCH80

- 1/2″ C/R
- 3/4″ C/R
- 1″ C/R

TRICODO SCH80

- 1/2″
- 3/4″
- 1″
- 1 1/2″
- 2″

ESFERICA SP

- 1/2″
- 3/4″
- 1″
- 1 1/4″
- 1 1/2″
- 2″

ESFERICA CR

- 1/2″ C/R
- 3/4″ C/R
- 1″ C/R
- 1 1/4″ C/R
- 1 1/2″ C/R
- 2″ C/R

MATERIAL
Policloruro de vinilo (PVC) no plastificado.

RESISTENCIA
Alta resistencia a la tracción y a la presión interna.

TEMPERATURA
Temperatura de operación hasta 60 °C (140 °F).

VIDA ÚTIL
Diseñadas para un desempeño prolongado.

ACCESORIOS PVC SCH80

Adaptadores, acoples y campanas para sistemas de presión

Marca: LESSO America

ADAPTADOR SCH80

- 1/2"
- 3/4"
- 1"
- 1 1/4"
- 1 1/2"
- 2"
- 2 1/2"
- 3"
- 4"

ADAPTADOR CON REDUCCIÓN SCH80

- 3/4" x 1/2"
- 1" x 1/2"
- 1" x 3/4"
- 1 1/2" x 1"
- 2" x 1 1/2"
- 2 1/2" x 2"
- 3" x 2"
- 4" x 3"

ACOPLE

- 1/2"
- 3/4"
- 1"
- 1 1/4"
- 1 1/2"
- 2"
- 2 1/2"
- 3"
- 4"
- 6"

CAMPANA EXCÉNTRICA S/P SCH40

- 3" x 2" SCH40
- 4" x 3" SCH40
- 4" x 2" SCH40

ADAPTADOR CON REDUCCIÓN INVERSO SCH80

- 1/2" x 3/4"
- 1/2" x 1"
- 3/4" x 1"
- 1" x 1 1/2"
- 1 1/2" x 2"
- 2" x 2 1/2"
- 2" x 3"
- 3" x 4"

MATERIAL
Policloruro de vinilo (PVC) no plastificado.

RESISTENCIA
Alta resistencia a la tracción y a la presión interna.

TEMPERATURA
Temperatura de operación hasta 60 °C (140 °F).

VIDA ÚTIL
Diseñadas para un desempeño prolongado.

ACCESORIOS MILIMETRADO PN10

Codos, tees, bridas y válvulas para sistemas de presión

Marca: LESSO America

REDUCCIÓN CAMPANA EN MILÍMETROS

- 90 x 63
- 110 x 63
- 110 x 90
- 160 x 110
- 200 x 110
- 200 x 160
- 250 x 160

CODO x 90MM

- 63
- 75
- 90
- 110
- 140
- 160
- 200
- 250

CODO 45° S/P MILIMETRADA

- 63
- 75
- 90
- 110
- 140
- 160
- 200
- 250

TEE MILIMETRADA

- 63
- 75
- 90
- 110
- 140
- 160
- 200
- 250

BRIDA GIRATORIA MILIMETRADA

- 140 mm
- 160 mm
- 200 mm

MARIPOSA MILIMETRADA

- 110 mm
- 160 mm

MATERIAL
Policloruro de vinilo (PVC) no plastificado.

RESISTENCIA
Alta resistencia a la tracción y a la presión interna.

TEMPERATURA
Temperatura de operación hasta 60 °C (140 °F).

VIDA ÚTIL
Diseñadas para un desempeño prolongado.

CORPORACIÓN
Yadira & Nicol
SCRLTDA.

LÍNEA PREMIUM
SH - DFP

MARCA TAIWANESA

SH - DFP es la marca premium de SHIE YU MACHINE PARTS INDUSTRIAL CO., LTD., fabricante taiwanés líder desde 1973 en el desarrollo y producción de válvulas y accesorios termoplásticos de alta calidad.

Con más de 50 años de experiencia, tecnología avanzada y procesos de manufactura de precisión, SH - DFP se ha consolidado como una marca confiable a nivel mundial, presente en más de 40 países y reconocida por su innovación, desempeño y durabilidad.

Nuestra línea de productos en PVC, CPVC, PP, PPG y PVDF es fabricada bajo estrictos estándares internacionales, garantizando soluciones seguras, eficientes y de larga vida útil para aplicaciones industriales, comerciales y residenciales.

SH - DFP, calidad taiwanesa que construye confianza en cada conexión.

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES

NSF/ANSI 61: Componentes de sistemas de agua potable - Efectos sobre la salud.

NSF/ANSI 14: Componentes de sistemas de tuberías de plástico.

ASTM D2467: Especificación estándar para accesorios de PVC rígido, Schedule 80.

CSA B137.3: Sistemas para aplicaciones de alta presión.

TAIWAN FIRST BRAND

CALIDAD Y CONFIANZA DE ORIGEN TAIWANÉS

- Más de 50 años de experiencia en la fabricación de válvulas y accesorios termoplásticos.
- Productos fabricados bajo los más altos estándares de calidad internacional.
- Tecnología de punta y control de producción de precisión.
- Presencia global en más de 40 países.
- Soluciones confiables para múltiples aplicaciones industriales y civiles.

VALORES FÍSICOS GARANTIZADOS

Material:	PVC, CPVC, PP, PPG, PVDF Termoplástico de alta calidad.
Presión Nominal:	PN10 (10 Bar) a 20 °C
Norma de Referencia:	ISO 15493 / DIN 8063
Temperatura de Operación:	0 °C a 60 °C
Unión:	Roscada, Cementada o Embrague

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES

TAIWAN FIRST BRAND

VÁLVULAS PVC PREMIUM

Esféricas, checks y válvulas para sistemas de presión

Marca: SH - DFP

ESFÉRICAS SIMPLE

- Blanca de 1/2" C/R o S/P
- Blanca de 3/4" C/R o S/P
- Blanca de 1" C/R o S/P
- Blanca de 1 1/4" C/R o S/P
- Blanca de 1 1/2" C/R o S/P
- Blanca de 2" C/R o S/P
- Blanca de 2 1/2" C/R o S/P
- Blanca de 3" C/R o S/P
- Blanca de 4" C/R o S/P

ESFÉRICAS SIMPLE GRIS

- Gris de 1/2" C/R o S/P
- Gris de 3/4" C/R o S/P
- Gris de 1" C/R o S/P
- Gris de 1 1/4" C/R o S/P
- Gris de 1 1/2" C/R o S/P
- Gris de 2" C/R o S/P
- Gris de 2 1/2" C/R o S/P
- Gris de 3" C/R o S/P
- Gris de 4" C/R o S/P

VÁLVULA CON DOBLE UNIVERSAL

- De 1/2" C/R o S/P
- De 3/4" C/R o S/P
- De 1" C/R o S/P
- De 1 1/4" C/R o S/P
- De 1 1/2" C/R o S/P
- De 2" C/R o S/P
- De 2 1/2" C/R o S/P
- De 3" C/R o S/P
- De 4" C/R o S/P

VÁLVULA CON DOBLE UNIVERSAL

- De 1/2" C/R o S/P
- De 3/4" C/R o S/P
- De 1" C/R o S/P
- De 1 1/4" C/R o S/P
- De 1 1/2" C/R o S/P
- De 2" C/R o S/P
- De 2 1/2" C/R o S/P
- De 3" C/R o S/P
- De 4" C/R o S/P

CHECK SIMPLE

- Blanca de 3/4" C/R PVC
- Blanca de 1" C/R PVC
- Blanca de 1 1/2" C/R PVC
- Blanca de 2" C/R PVC

CHECK CON DOBLE UNION UNIVERSAL

- De 1" C/R PVC
- De 1 1/2" C/R PVC
- De 2" C/R PVC
- De 3" C/R PVC
- De 4" C/R PVC

MATERIAL
PVC, material termoplástico de alta calidad.

RESISTENCIA
Alta resistencia a la tracción y a la presión interna.

TEMPERATURA
Temperatura de operación hasta 60 °C (140 °F).

VIDA ÚTIL
Diseñadas para un desempeño prolongado.

TAIWAN FIRST BRAND

CHECKS, BRIDAS Y EMPAQUES PREMIUM

Válvulas check, bridas y empaques para sistemas de presión

Marca: SH - DFP

CHECK CAPLETA

- De 8" PVC PVC

CHECK PIE

- De 1" C/R o S/P
- De 1 1/2" C/R o S/P
- De 2" C/R o S/P

CHECK PALETA BRIDADA

- De 3" C/R PVC
- De 4" C/R PVC

BRIDA FIJA

- Fija de 1 1/2" S/P SCH80 PVC
- Fija de 2" S/P SCH80 PVC
- Fija de 2 1/2" S/P SCH80 PVC
- Fija de 1 1/2" C/R SCH80 PVC
- Fija de 3" C/R SCH80 PVC

BRIDA LOCA

- Loca de 2" S/P SCH80 PVC
- Loca de 2 1/2" S/P SCH80 PVC
- Loca de 250 mm S/P SCH80 PVC
- Loca de 315 mm S/P SCH80 PVC
- Loca de 355 mm S/P SCH80 PVC

EMPAQUE

- De 1 1/2"
- De 2"
- De 2 1/2"
- De 3"
- De 4"
- De 6"
- De 8"

MATERIAL
PVC, material termoplástico de alta calidad.

RESISTENCIA
Alta resistencia a la tracción y a la presión interna.

TEMPERATURA
Temperatura de operación hasta 60 °C (140 °F).

VIDA ÚTIL
Diseñadas para un desempeño prolongado.

VISORES, VÁLVULAS, FILTTROS Y TUBOS PREMIUM

Visores, válvulas, filtros y tuberías para sistemas de presión

Marca: SH - DFP

VISOR

- De 1 1/2"
- De 2"

MARIPOSA

- De 2"
- De 2 1/2"
- De 3"
- De 4"
- De 6"
- De 8"
- De 10"
- De 12"

VÁLVULA KTN

- De 1/2"
- De 3/4"
- De 1"
- De 1 1/2"
- De 2"

FILTRO YEE

- De 1/2
- De 3/4
- De 1"
- De 1 1/2"
- De 2"

TUBOS SCH80 6 METROS

- De 1/2 SCH80
- De 3/4 SCH80
- De 1" SCH80
- De 1 1/4" SCH80
- De 1 1/2" SCH80
- De 2" SCH80
- De 2 1/2" SCH80
- De 3" SCH80
- De 4" SCH80
- De 8" SCH80

CODO

- De 5 x 90 S/P SCH80
- De 12 x 90 S/P SCH80
- De 140MM x 90 S/P

MATERIAL
PVC, material termoplástico de alta calidad.

RESISTENCIA
Alta resistencia a la tracción y a la presión interna.

TEMPERATURA
Temperatura de operación hasta 60 °C (140 °F).

VIDA ÚTIL
Diseñadas para un desempeño prolongado.

ACCESORIOS PVC PREMIUM SCH80

Codos, tees, cruces, yees y bushing para sistemas de presión

Marca: SH - DFP

CODO

- De 5 x 45 S/P SCH80
- De 6 x 45 S/P SCH80
- De 10 x 45 S/P SCH80
- De 12 x 45 S/P SCH80

TEE

- De 4" S/P SCH80
- De 5" S/P SCH80
- De 8" S/P SCH80
- De 12" S/P SCH80
- De 3 x 2 S/P SCH80
- De 4 x 3 S/P SCH80
- De 6 x 4 S/P SCH80

CRUZ

- De 2 1/2" S/P SCH80
- De 3" S/P SCH80

YEE

- De 1/2" S/P SCH80
- De 3/4" S/P SCH80
- De 1" S/P SCH80
- De 1 1/2" S/P SCH80
- De 2" S/P SCH80
- De 3" S/P SCH80
- De 4" S/P SCH80
- De 6" S/P SCH80
- De 8" S/P SCH80

BUGEN

- De 3 x 1 1/2 S/P SCH80 PVC
- De 3 x 2 1/2 S/P SCH80 PVC
- De 6 x 3 S/P SCH80 PVC
- De 8 x 6 S/P SCH80 PVC

BUGEN MIXTO

- De 1/2 x 1/8 SCH80 PVC
- De 1/2 x 1/4 SCH80 PVC
- De 1 1/2 x 3/4 SCH80 PVC
- De 1 1/2 x 1 SCH80 PVC

MATERIAL
PVC, material termoplástico de alta calidad.

RESISTENCIA
Alta resistencia a la tracción y a la presión interna.

TEMPERATURA
Temperatura de operación hasta 60 °C (140 °F).

VIDA ÚTIL
Diseñadas para un desempeño prolongado.

ACOPLES, UNIONES Y VÁLVULAS PVC PREMIUM

Acoples, uniones y válvulas para sistemas de presión

Marca: SH - DFP

ACOPLES

- DE 1/2 BLANCO PVC
- DE 3/4 BLANCO PVC
- DE 1" BLANCO PVC
- DE 1 1/4" BLANCO PVC
- DE 1 1/2" BLANCO PVC
- DE 2" BLANCO PVC
- DE 2 1/2" BLANCO PVC
- DE 3" BLANCO PVC
- DE 4" BLANCO PVC

UNION UNIVERSAL BLANCA

- BLANCA DE 1/2
- BLANCA DE 3/4
- BLANCA DE 1"
- BLANCA DE 1 1/4"
- BLANCA DE 1 1/2"
- BLANCA DE 2"
- BLANCA DE 2 1/2
- BLANCA DE 3"
- BLANCA DE 4"

UNION UNIVERSAL GRIS

- GRIS DE 1/2 SCH80
- GRIS DE 3/4 SCH80
- GRIS DE 1" SCH80
- GRIS DE 1 1/4" SCH80
- GRIS DE 1 1/2" SCH80
- GRIS DE 2" SCH80
- GRIS DE 2 1/2 SCH80
- GRIS DE 3" SCH80
- GRIS DE 4" SCH80

VÁLVULA CON UNA UNIVERSAL

- DE 1/2 C/R o S/P
- DE 3/4 C/R o S/P
- DE 1" C/R o S/P
- DE 1 1/4" C/R o S/P
- DE 1 1/2" C/R o S/P
- DE 2" C/R o S/P
- DE 2 1/2" C/R o S/P
- DE 3" C/R o S/P
- DE 4" C/R o S/P

VÁLVULA DE BOLA LABCOCK

- DE 1/4 A 1/4 (ROSCA, MANGUERA, PRESION)

MATERIAL
PVC, material termoplástico de alta calidad.

RESISTENCIA
Alta resistencia a la tracción y a la presión interna.

TEMPERATURA
Temperatura de operación hasta 60 °C (140 °F).

VIDA ÚTIL
Diseñadas para un desempeño prolongado.

ACCESORIOS CPVC PREMIUM SCH80

Codos, tees, uniones y adaptadores para sistemas de presión

Marca: SH - DFP

CODO

- DE 3 X 90 S/P SCH80 CPVC
- DE 4 X 90 S/P SCH80 CPVC

CODO 45°

- DE 3 X 45 S/P SCH80 CPVC
- DE 4 X 45 S/P SCH80 CPVC

TEE

- DE 3" S/P SCH80 CPVC
- DE 4" S/P SCH80 CPVC

UNION

- DE 3" S/P SCH80 CPVC
- DE 4" S/P SCH80 CPVC

ADAPTADOR

- DE 4" SCH80 CPVC

MATERIAL
CPVC, material termoplástico de alta calidad.

RESISTENCIA
Alta resistencia a la tracción y a la presión interna.

TEMPERATURA
Temperatura de operación hasta **93 °C (200 °F).**

VIDA ÚTIL
Diseñadas para un desempeño prolongado.

ACCESORIOS Y TUBOS CPVC PREMIUM

Accesorios y tubos para sistemas de presión

Marca: SH - DFP

BUGEN

- DE 3 X 2 S/P SCH80 CPVC
- DE 4 X 2 S/P SCH80 CPVC



BRIDA

- LOCA DE 3" S/P SCH80 CPVC
- LOCA DE 4" S/P SCH80 CPVC

ESFERICA CPVC

- DE 1/2" S/P
- DE 3/4" S/P
- DE 1" S/P
- DE 1 1/2" S/P
- DE 2" S/P

TUBOS SCH80 CPVC 6 METROS

- DE 1/2"
- DE 3/4"
- DE 1"
- DE 1 1/2"
- DE 2"
- DE 2 1/2"
- DE 3"
- DE 4"

TAPON CPVC SCH80

- DE 1/2"
- DE 3/4"
- DE 1"
- DE 1 1/2"
- DE 2"
- DE 2 1/2"
- DE 3"
- DE 4"

MATERIAL
CPVC, material termoplástico de alta calidad.

RESISTENCIA
Alta resistencia a la tracción y a la presión interna.

TEMPERATURA
Temperatura de operación hasta 93 °C (200 °F).

VIDA ÚTIL
Diseñadas para un desempeño prolongado.

CORPORACIÓN
Yadira & Nicol
SCRLTDA.

LÍNEA PREMIUM
LD
VÁLVULAS Y ACCESORIOS SCH80

MARCA TAIWANESA

LD VALVE es la marca propia de LD VALVE, fabricante taiwanés fundado en 1974 y especializado en sistemas de tuberías termoplásticas, válvulas industriales y soluciones de control de flujo.

Con presencia en más de 100 países, LD se ha consolidado como una marca reconocida por su calidad, confiabilidad y enfoque en la satisfacción del cliente.

Su línea de válvulas y accesorios SCH80 ofrece soluciones resistentes a la corrosión, de alto desempeño y larga vida útil para aplicaciones industriales, químicas y sistemas de presión.

LD mantiene como pilares la calidad absoluta, la satisfacción del cliente y la investigación y desarrollo continuo.

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES

GCL INTERNATIONAL | AWQC | ISO

LD VALVE

MARCA INDUSTRIAL TAIWANESA

CALIDAD Y CONFIANZA DE ORIGEN TAIWANÉS

- Fundada en Taiwán en 1974.
- Presencia comercial en más de 100 países.
- Especialista en válvulas y accesorios termoplásticos SCH80.
- Alta resistencia para sistemas de presión y ambientes corrosivos.
- Compromiso con calidad absoluta, servicio al cliente e innovación continua.

VALORES FÍSICOS GARANTIZADOS

Material:	PVC / CPVC termoplástico de alta calidad
Aplicación:	Sistemas de presión, industria y control de flujo
Resistencia Química:	Excelente resistencia a la corrosión
Línea:	Válvulas y accesorios SCH80
Origen:	Taiwán

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES

GCL INTERNATIONAL | AWQC

NSF | ISO

ACOPLES, BRIDAS Y ACCESORIOS PVC SCH80

Accesorios para sistemas de presión

Marca: LD VALVE

ACOPLES

- DE 1/2" GRIS
- DE 3/4" GRIS
- DE 1" GRIS
- DE 1 1/2" GRIS
- DE 2" GRIS
- DE 6" GRIS

ADAPTADOR DE MANGUERA

- DE 1/2"
- DE 3/4"
- DE 1"
- DE 1 1/2"
- DE 2"
- DE 3"
- DE 4"

BRIDA FIJA

- DE 5"

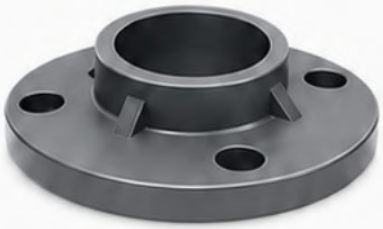

BRIDA CIEGA

- DE 2"
- DE 3"
- DE 4"
- DE 6"
- DE 8"

BRIDA LOCA

- DE 1 1/2" C/R
- DE 2" C/R
- DE 3" C/R
- DE 4" C/R
- DE 6" C/R
- DE 1/2" S/P
- DE 3/4" S/P
- DE 1" S/P
- DE 1 1/2" S/P
- DE 2" S/P
- DE 3" S/P
- DE 4" S/P

BUGEN MIXTO

- MIXTO DE 3/4 x 1/2
- MIXTO DE 1 x 1/2
- MIXTO DE 1 x 3/4
- MIXTO DE 1 1/4 x 1
- MIXTO DE 1 1/2 x 1/2
- MIXTO DE 1 1/2 x 3/4
- MIXTO DE 1 1/2 x 1
- MIXTO DE 1 1/2 x 1 1/4
- MIXTO DE 2 x 1/2
- MIXTO DE 2 x 3/4
- MIXTO DE 2 x 1
- MIXTO DE 2 1/2 x 1 1/2
- MIXTO DE 2 1/2 x 2
- MIXTO DE 3 x 1
- MIXTO DE 3 x 1 1/2
- MIXTO DE 3 x 2
- MIXTO DE 3 x 2 1/2
- MIXTO DE 4 x 1 1/2
- MIXTO DE 4 x 2
- MIXTO DE 4 x 2 1/2
- MIXTO DE 4 x 3

MATERIAL
PVC rígido SCH80 de alta calidad.

RESISTENCIA
Alta resistencia a la presión y a la corrosión.

TEMPERATURA
Temperatura de operación hasta 60 °C (140 °F).

VIDA ÚTIL
Diseñados para un desempeño prolongado.

CHECKS Y VÁLVULAS PVC SCH80

Válvulas y accesorios para sistemas de presión

Marca: LD VALVE

CHECK RESORTE SIMPLE

- DE 1/2 C/R GRIS
- DE 3/4 C/R GRIS
- DE 1" C/R GRIS
- DE 11/2" C/R GRIS
- DE 2" C/R GRIS
- **DE 1" S/P GRIS**
- **DE 11/2" S/P GRIS**
- **DE 2" S/P GRIS**

CHECK CON UNA UNIVERSAL DE BOLA

- DE 1/2" C/R
- DE 3/4" C/R
- DE 1" C/R
- DE 11/2" C/R
- DE 2" C/R
- **DE 1" S/P**
- **DE 11/2" S/P**
- **DE 2" S/P**

CHECK C/ CANASTILLA Y UNIVERSAL DE BOLA

- DE 1" C/R
- DE 11/2" C/R
- DE 2" C/R

CHECK DE PIE MANGUERA

- DE 3" C/R SCH80
- DE 4" C/R SCH80

CHECK DE PALETA

- DE 2" C/R

CHECK DE PIE RESORTE

- DE 3/4" C/R
- DE 1" C/R
- DE 11/4" C/R
- DE 11/2" C/R
- DE 2" C/R
- DE 3" C/R
- DE 3" CHECK PALETA C/R
- DE 4" CHECK PALETA C/R

MATERIAL
PVC rígido SCH80 de alta calidad.

RESISTENCIA
Alta resistencia a la presión y a la corrosión.

TEMPERATURA
Temperatura de operación hasta 60 °C (140 °F).

VIDA ÚTIL
Diseñados para un desempeño prolongado.

VÁLVULAS Y ACCESORIOS PVC

Accesorios para sistemas de presión

Marca: LD VALVE

CONTRATUERCA PARA TANQUE EPDM

- LIVIANA DE 3/4"
- LIVIANA DE 1"
- LIVIANA DE 1 1/2"
- LIVIANA DE 2"
- LIVIANA DE 3"
- LIVIANA DE 4"

CONTRATUERCA PARA TANQUE EPDM

- PESADA DE 1 1/2"
- PESADA DE 2"
- PESADA DE 3"
- PESADA DE 4"

CONTRATUERCA PARA TANQUE VITON

- LIVIANA DE 3/4"
- LIVIANA DE 1"
- LIVIANA DE 1 1/2"
- LIVIANA DE 2"
- LIVIANA DE 3"
- LIVIANA DE 4"

ESFERICAS SIMPLE

- BLANCA DE 1/2"
- BLANCA DE 3/4"
- BLANCA DE 1"
- BLANCA DE 1 1/2"
- BLANCA DE 2"
- BLANCA DE 2 1/2"
- BLANCA DE 3"
- BLANCA DE 4"
- BLANCA DE 6"

FLOTADORES

- DE 1/2"
- DE 3/4"
- DE 1"
- DE 1 1/2"
- DE 2"
- DE 3"

REDUCCION CAMPANA

- DE 2 1/2 X 1 1/2
- DE 2 1/2 X 2
- DE 3 X 1
- DE 3 X 1 1/2
- DE 3 X 2
- DE 3 X 2 1/2

MATERIAL
PVC rígido de alta calidad.

RESISTENCIA
Alta resistencia a la presión y a la corrosión.

TEMPERATURA
Temperatura de operación hasta 60 °C (140 °F).

VIDA ÚTIL
Diseñados para un desempeño prolongado.

VÁLVULAS Y ACCESORIOS PVC / CPVC

Válvulas especiales y accesorios para sistemas de presión

Marca: LD VALVE

TAPON

- HEMBRA DE 1" S/P

UNION UNIVERSAL

- DE 6" S/P - C/R

VALVULA DE TRES VIAS

- DE 1 1/2"
- DE 2"

VALVULA DE CUATRO VIAS

- DE 1 1/2"
- DE 2"

VALVULAS CON 1 UNIVERSAL PVC

- DE 1/2"
- DE 3/4"
- DE 1"
- DE 1 1/2"
- DE 2"

VALVULAS CON 1 UNIVERSAL CPVC

- DE 3/4" S/P
- DE 1" C/R

MATERIAL
PVC y CPVC de alta calidad.

RESISTENCIA
Alta resistencia a la presión y a la corrosión.

TEMPERATURA
Temperatura de operación hasta 60 °C (140 °F).

VIDA ÚTIL
Diseñados para un desempeño prolongado.

VÁLVULAS Y ACCESORIOS PVC

Complementos para sistemas de conducción y control

Marca: LD VALVE

CAÑOS PVC JARDÍN / BOTADERO

CAÑOS PVC JARDÍN

- DE 1/2" S/P

CAÑOS PVC BOTADERO

- DE 1/2" S/P

VÁLVULA DE AIRE | LD ROSCA MACHO Y ROSCA HEMBRA

- DE 1"
- DE 1 1/2"
- DE 2"

ADAPTADOR RH-PM

- DE 1/2"
- DE 3/4"
- DE 1"
- DE 1 1/4"
- DE 1 1/2"
- DE 2"

MIRILLA DE PVC - ESTILO PERNO

- 3"
- 4"
- 6"

CONTRATUERCA PARA TANQUE VITON

- **PESADA DE 2"**
- **PESADA DE 3"**
- **PESADA DE 4"**

YEE

- DE 2" SCH40
- DE 3" SCH40
- DE 4" SCH40

MATERIAL
PVC rígido de alta calidad.

RESISTENCIA
Alta resistencia a la presión y a la corrosión.

TEMPERATURA
Temperatura de operación hasta 60 °C (140 °F).

VIDA ÚTIL
Diseñados para un desempeño prolongado.

CORPORACIÓN
Yadira & Nicol
SCRLTDA.

ERA®

LÍNEA ERA

SISTEMAS DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS SCH80

Marca: ERA

ERA es una marca reconocida a nivel internacional por su amplia trayectoria en la fabricación de válvulas y accesorios plásticos para sistemas de presión.

Su línea SCH80 está diseñada para aplicaciones industriales, químicas y de tratamiento de fluidos, ofreciendo alta resistencia, confiabilidad y desempeño superior en condiciones exigentes.

Productos fabricados bajo estrictos estándares de calidad y cumpliendo con certificaciones internacionales, garantizando seguridad y durabilidad en cada instalación.

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES

- **NSF:** Seguridad y acceso al mercado americano.
- **ISO 9001:** Confianza y procesos de calidad universales.
- **DVGW:** Prestigio y excelencia de ingeniería europea.
- **CNAS:** Capacidad técnica y liderazgo en I+D.

APLICACIONES INDUSTRIALES

- Sistemas de tratamiento de agua y aguas residuales.
- Procesos químicos y plantas industriales.
- Conducción de fluidos corrosivos y no corrosivos.
- Minería y manejo de soluciones salinas.
- Sistemas de presión y control de flujo.

VALORES FÍSICOS GARANTIZADOS

Material:	PVC (Policloruro de vinilo) de alta calidad
Aplicación:	Sistemas de presión, industria y control de flujo
Resistencia Química:	Excelente resistencia a la corrosión
Línea:	Válvulas y accesorios SCH80
Origen:	China

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES

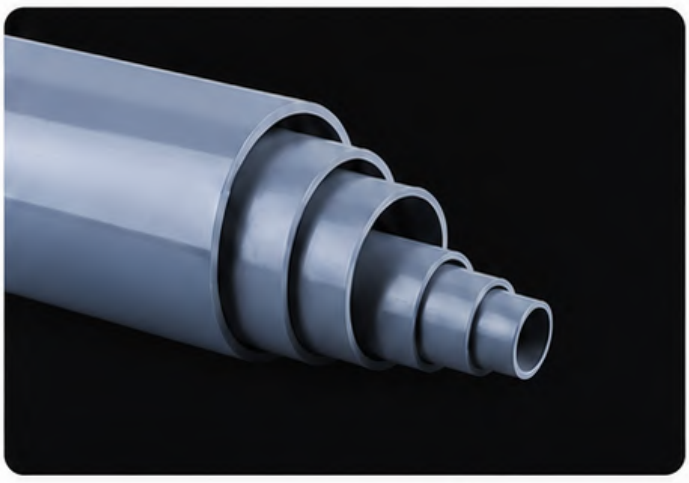

TUBERÍAS Y ACCESORIOS PVC

Accesorios para sistemas de presión

Marca: ERA

TUBOS SCH80 6 METROS

- DE 1/2" SCH80
- DE 3/4" SCH80
- DE 1" SCH80
- DE 1 1/4" SCH80
- DE 1 1/2" SCH80
- DE 2" SCH80
- DE 2 1/2" SCH80
- DE 3" SCH80
- DE 4" SCH80
- DE 6" SCH80

TUBOS SCH40 6 METROS

- DE 1 1/2" SCH40
- DE 2" SCH40
- DE 2 1/2" SCH40
- DE 3" SCH40
- DE 4" SCH40
- DE 6" SCH40

CODO 90° S/P SCH80

- DE 1/2"
- DE 3/4"
- DE 1"
- DE 1 1/4"
- DE 1 1/2"
- DE 2"
- DE 2 1/2"
- DE 3"
- DE 4"
- DE 6"
- DE 8"

CODO 90° C/R SCH40

- DE 1/2"
- DE 3/4"
- DE 1"
- DE 1 1/4"
- DE 1 1/2"
- DE 2"

CODO MIXTO 90° SCH80

- DE 1/2"
- DE 3/4"
- DE 1"
- DE 1 1/4"
- DE 1 1/2"
- DE 2"

CODO 45° S/P SCH80

- DE 1/2"
- DE 3/4"
- DE 1"
- DE 1 1/4"
- DE 1 1/2"
- DE 2"
- DE 2 1/2"
- DE 3"
- DE 4"
- DE 6"
- DE 8"

MATERIAL
PVC rígido de alta calidad.

RESISTENCIA
Alta resistencia a la presión y a la corrosión.

TEMPERATURA
Temperatura de operación hasta 60 °C (140 °F).

VIDA ÚTIL
Diseñados para un desempeño prolongado.

TUBERÍAS Y ACCESORIOS PVC

Accesorios para sistemas de presión

Marca: ERA

TEE S/P SCH 80

- DE 1/2"
- DE 3/4"
- DE 1"
- DE 1 1/4"
- DE 1 1/2"
- DE 2"
- DE 2 1/2"
- DE 3"
- DE 4"
- DE 6"

TEE C/R SCH 40

- DE 1/2"
- DE 3/4"
- DE 1"
- DE 1 1/4"
- DE 1 1/2"
- DE 2"

TEE MIXTO SCH 80

- DE 1/2"
- DE 3/4"
- DE 1"

TEE C/REDUCCION SCH 80

- DE 3/4" X 1/2"
- DE 1" X 1/2"
- DE 1" X 3/4"
- DE 1 1/4" X 1/2"
- DE 1 1/4" X 3/4"
- DE 1 1/4" X 1"
- DE 1 1/2" X 1/2"
- DE 1 1/2" X 3/4"
- DE 1 1/2" X 1"
- DE 1 1/2" X 1 1/4"
- DE 2" X 1/2"
- DE 2" X 3/4"
- DE 2" X 1"
- DE 2" X 1 1/4"
- DE 2" X 1 1/2"

UNION S/P SCH 80

- DE 1/2" S/P
- DE 3/4" S/P
- DE 1" S/P
- DE 1 1/4" S/P
- DE 1 1/2" S/P
- DE 2" S/P
- DE 2 1/2" S/P
- DE 3" S/P
- DE 4" S/P
- DE 6" S/P
- DE 8" S/P

UNION C/R SCH 40

- DE 1/2" C/R
- DE 3/4" C/R
- DE 1" C/R
- DE 1 1/4" C/R
- DE 1 1/2" C/R
- DE 2" C/R

MATERIAL
PVC rígido de alta calidad.

RESISTENCIA
Alta resistencia a la presión y a la corrosión.

TEMPERATURA
Temperatura de operación hasta 60 °C (140 °F).

VIDA ÚTIL
Diseñados para un desempeño prolongado.

TUBERÍAS Y ACCESORIOS PVC

Accesorios para sistemas de presión

Marca: ERA

UNION MIXTA SCH 80

- DE 1/2" MIXTO
- DE 3/4" MIXTO
- DE 1" MIXTO
- DE 1 1/4" MIXTO
- DE 1 1/2" MIXTO
- DE 2" MIXTO
- DE 2 1/2" MIXTO
- DE 3" MIXTO
- DE 4" MIXTO
- DE 6" MIXTO

ADAPTADOR SCH80

- DE 1/2" SCH80
- DE 3/4" SCH80
- DE 1" SCH80
- DE 1 1/4" SCH80
- DE 1 1/2" SCH80
- DE 2" SCH80
- DE 2 1/2" SCH80
- DE 3" SCH80
- DE 4" SCH80
- DE 6" SCH80

BRIDA FIJA

- FIJA DE 1/2 S/P SCH80
- FIJA DE 3/4 S/P SCH80
- FIJA DE 1" S/P SCH80
- FIJA DE 1 1/4" S/P SCH80
- FIJA DE 1 1/2" S/P SCH80
- FIJA DE 2" S/P SCH80
- FIJA DE 2 1/2" S/P SCH80
- FIJA DE 3" S/P SCH80
- FIJA DE 4" S/P SCH80
- FIJA DE 6" S/P SCH80

BRIDA GIRATORIA

- LOCA DE 2" S/P SCH80
- LOCA DE 2 1/2" S/P SCH80
- LOCA DE 3" S/P SCH80
- LOCA DE 4" S/P SCH80
- LOCA DE 6" S/P SCH80
- LOCA DE 8" S/P SCH80
- LOCA DE 10" S/P SCH80

UNION UNIVERSAL SCH40

- BLANCA DE 1/2
- BLANCA DE 3/4
- BLANCA DE 1"
- BLANCA DE 1 1/4"
- BLANCA DE 1 1/2"
- BLANCA DE 2"
- BLANCA DE 2 1/2
- BLANCA DE 3"
- BLANCA DE 4"
- BLANCA DE 6"

UNION UNIVERSAL SCH40

- GRIS DE 1/2
- GRIS DE 3/4
- GRIS DE 1"
- GRIS DE 1 1/4"
- GRIS DE 1 1/2"
- GRIS DE 2"
- GRIS DE 2 1/2
- GRIS DE 3"
- GRIS DE 4"
- GRIS DE 2" SCH80

MATERIAL
PVC rígido de alta calidad.

RESISTENCIA
Alta resistencia a la presión y a la corrosión.

TEMPERATURA
Temperatura de operación hasta 60 °C (140 °F).

VIDA ÚTIL
Diseñados para un desempeño prolongado.

TUBERÍAS Y ACCESORIOS PVC

Accesorios para sistemas de presión

Marca: **ERA**

TAPONES

HEMBRA C/R SCH80

- HEMBRA DE 1/2 C/R SCH80
- HEMBRA DE 3/4 C/R SCH80
- HEMBRA DE 1" C/R SCH80
- HEMBRA DE 11/4" C/R SCH80
- HEMBRA DE 11/2" C/R SCH80
- HEMBRA DE 2" C/R SCH80

HEMBRA S/P SCH80

- HEMBRA DE 1/2 S/P SCH80
- HEMBRA DE 3/4 S/P SCH80
- HEMBRA DE 1" S/P SCH80
- HEMBRA DE 11/4" S/P SCH80
- HEMBRA DE 11/2" S/P SCH80
- HEMBRA DE 2" S/P SCH80
- HEMBRA DE 2 1/2" S/P SCH80
- HEMBRA DE 3" S/P SCH80
- HEMBRA DE 4" S/P SCH80
- HEMBRA DE 6" S/P SCH80

REDUCCIÓN CAMPANA

- DE 3/4 x 1/2 S/P SCH80
- DE 1 x 1/2 S/P SCH80
- DE 1 x 3/4 S/P SCH80
- DE 11/4 x 1/2 S/P SCH80
- DE 11/4 x 3/4 S/P SCH80
- DE 11/4 x 1 S/P SCH80
- DE 11/2 x 1/2 S/P SCH80
- DE 11/2 x 3/4 S/P SCH80
- DE 11/2 x 1 S/P SCH80
- DE 11/2 x 11/4 S/P SCH80
- DE 2 x 1/2 S/P SCH80
- DE 2 x 3/4 S/P SCH80
- DE 2 x 1 S/P SCH80
- DE 2 x 11/4 S/P SCH80
- DE 2 x 11/2 S/P SCH80

BUGEN

- DE 3/4 x 1/2 S/P SCH80
- DE 1 x 1/2 S/P SCH80
- DE 1 x 3/4 S/P SCH80
- DE 11/4 x 1/2 S/P SCH80
- DE 11/4 x 3/4 S/P SCH80
- DE 11/4 x 1 S/P SCH80
- DE 11/2 x 1/2 S/P SCH80
- DE 11/2 x 3/4 S/P SCH80
- DE 11/2 x 1 S/P SCH80
- DE 11/2 x 11/4 S/P SCH80
- DE 2 x 1/2 S/P SCH80
- DE 2 x 3/4 S/P SCH80
- DE 2 x 1 S/P SCH80
- DE 2 x 11/4 S/P SCH80
- DE 2 x 11/2 S/P SCH80
- DE 3 x 11/2 S/P SCH80
- DE 3 x 2 S/P SCH80
- DE 4 x 11/2 S/P SCH80
- DE 4 x 2 S/P SCH80
- DE 4 x 3 S/P SCH80
- DE 6 x 4 S/P SCH80

CRUZ

- DE 1/2 S/P SCH80
- DE 3/4 S/P SCH80
- DE 1" S/P SCH80
- DE 11/4" S/P SCH80
- DE 11/2" S/P SCH80
- DE 2" S/P SCH80

MATERIAL
PVC rígido de alta calidad.

RESISTENCIA
Alta resistencia a la presión y a la corrosión.

TEMPERATURA
Temperatura de operación hasta 60 °C (140 °F).

VIDA ÚTIL
Diseñados para un desempeño prolongado.

TUBERÍAS Y ACCESORIOS PVC

Accesorios para sistemas de presión

Marca: **ERA**

REDUCCIÓN CAMPANA CON ROSCA

- DE 3/4 X 1/2
- DE 1 X 1/2
- DE 1 X 3/4
- DE 1 1/2 X 3/4
- DE 1 1/2 X 1

ACOPLES GRIS

- DE 1/2 GRIS
- DE 3/4 GRIS
- DE 1" GRIS
- DE 1 1/4" GRIS
- DE 1 1/2" GRIS
- DE 2" GRIS
- DE 2 1/2" GRIS
- DE 3" GRIS
- DE 4" GRIS

ACOPLES BLANCO

- DE 1/2 BLANCO
- DE 3/4 BLANCO
- DE 1" BLANCO
- DE 1 1/4" BLANCO
- DE 1 1/2" BLANCO
- DE 2" BLANCO
- DE 2 1/2" BLANCO
- DE 3" BLANCO
- DE 4" BLANCO

REDUCCIÓN REX | ERA

- DE 3/4 X 1/2"
- DE 1 X 1/2"
- DE 1 X 3/4"
- DE 1 1/4 X 1"

COLLARÍN O ABRAZADERA DE POLIPROPILENO | ERA

- DE 25 X 1/2"
- DE 25 X 3/4"
- DE 32 X 1/2"
- DE 32 X 3/4"
- DE 32 X 1"
- DE 40 X 1/2"
- DE 40 X 3/4"
- DE 40 X 1"
- DE 50 X 1/2"
- DE 50 X 3/4"
- DE 50 X 1"
- DE 50 X 1 1/4"
- DE 63 X 1/2"
- DE 63 X 3/4"
- DE 63 X 1"
- DE 63 X 1 1/4"
- DE 63 X 1 1/2"
- DE 75 X 1/2"
- DE 75 X 3/4"
- DE 75 X 1"
- DE 75 X 1 1/4"
- DE 75 X 1 1/2"
- DE 75 X 2"
- DE 90 X 1/2"
- DE 90 X 3/4"
- DE 90 X 1"
- DE 90 X 1 1/4"
- DE 90 X 1 1/2"
- DE 90 X 2"
- DE 110 X 1/2"
- DE 110 X 3/4"
- DE 110 X 1"
- DE 110 X 1 1/4"
- DE 110 X 1 1/2"
- DE 110 X 2"
- DE 110 X 3"
- DE 125 X 1/2"
- DE 125 X 3/4"
- DE 125 X 1 1/2"
- DE 125 X 2"
- DE 140 X 3/4"
- DE 140 X 1"
- DE 140 X 1 1/2"
- DE 140 X 2"
- DE 160 X 1/2"
- DE 160 X 1"
- DE 160 X 2"
- DE 160 X 3"
- DE 200 X 2"

MATERIAL
PVC rígido de alta calidad.

RESISTENCIA
Alta resistencia a la presión y a la corrosión.

TEMPERATURA
Temperatura de operación hasta 60 °C (140 °F).

VIDA ÚTIL
Diseñados para un desempeño prolongado.

CORPORACIÓN
Yadira & Nicol
SCRLTDA.

LÍNEA ERA

SISTEMA DE UNIONES FLEXIBLES UF

Marca: ERA

La línea ERA UF ofrece soluciones en PVC con uniones flexibles diseñadas para sistemas a presión y aplicaciones hidráulicas exigentes.

Su sistema de unión con junta de alto rendimiento proporciona conexiones seguras, herméticas y eficientes, garantizando resistencia, durabilidad y facilidad de instalación en todo tipo de proyectos.

Ideales para redes municipales, instalaciones subterráneas y plantas de tratamiento, los accesorios UF de ERA aseguran un desempeño confiable y prolongado, incluso en condiciones operativas demandantes.

ISO 1452: Cumpliendo el standard de uniones flexibles, así como CE.

CERTIFICACIONES Y ESTÁNDARES

- **ISO 1452:** Cumpliendo el standard de uniones flexibles.
- **CE:** Conformidad para estándares internacionales de calidad.
- **DVGW:** Prestigio y excelencia de ingeniería europea.
- **CNAS:** Capacidad técnica y liderazgo en I+D.
- **NSF:** Seguridad y acceso al mercado americano.

ERA®

APLICACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

- Redes de distribución de agua.
- Plantas de tratamiento de agua.
- Sistemas municipales y alcantarillado público subterráneo.
- Infraestructura hidráulica con conexiones de junta flexible.
- Proyectos de saneamiento y redes presurizadas.

VALORES FÍSICOS GARANTIZADOS

Material:	PVC / Cloruro de Polivinilo
Sistema:	Con junta de alto rendimiento
Estándar:	ISO 1452
Tamaño:	63–355 mm
Presión de trabajo:	PN10 (10 bar / 1.0 MPa)
Temperatura:	Máx. 60 °C / 140 °F
Color:	Gris
Certificado:	CE

TUBERÍAS Y ACCESORIOS PVC

Accesorios para sistemas de unión flexible

Marca: ERA

CODO X 90° U/F

- DE 63 X 90 MM U/F
- DE 75 X 90 MM U/F
- DE 90 X 90 MM U/F
- DE 110 X 90 MM U/F
- DE 160 X 90 MM U/F
- DE 200 X 90 MM U/F
- DE 250 X 90 MM U/F
- DE 315 X 90 MM U/F
- DE 355 X 90 MM U/F

CODO X 45° U/F

- DE 63 X 45 MM U/F
- DE 75 X 45 MM U/F
- DE 90 X 45 MM U/F
- DE 110 X 45 MM U/F
- DE 160 X 45 MM U/F
- DE 200 X 45 MM U/F
- DE 250 X 45 MM U/F
- DE 315 X 45 MM U/F
- DE 355 X 45 MM U/F

CODO X 22.5° U/F

- DE 63 X 22.5 MM U/F
- DE 75 X 22.5 MM U/F
- DE 90 X 22.5 MM U/F
- DE 110 X 22.5 MM U/F
- DE 160 X 22.5 MM U/F
- DE 200 X 22.5 MM U/F
- DE 250 X 22.5 MM U/F
- DE 315 X 22.5 MM U/F
- DE 355 X 22.5 MM U/F

TEE U/F

- DE 63MM UF
- DE 75MM UF
- DE 90MM UF
- DE 110MM UF
- DE 160MM UF
- DE 200MM UF
- DE 250MM UF
- DE 315MM UF
- DE 355MM UF

MATERIAL
PVC rígido de alta calidad.

NORMA
ISO 1452 / CE

UNIÓN
Sistema de unión flexible de alto desempeño.

TEMPERATURA
Temperatura de operación hasta 60 °C.

TUBERÍAS Y ACCESORIOS PVC

Accesorios para sistemas de presión

Marca: **ERA**

TEE U/F C/REDUCCIÓN

- DE 90 X 63 MM UF
- DE 90 X 75 MM UF
- DE 110 X 63 MM UF
- DE 110 X 75 MM UF
- DE 110 X 90 MM UF
- DE 160 X 63 MM UF
- DE 160 X 90 MM UF
- DE 160 X 110 MM UF
- DE 200 X 90 MM UF
- DE 200 X 110 MM UF
- DE 200 X 160 MM UF
- DE 250 X 110 MM UF
- DE 250 X 160 MM UF
- DE 250 X 200 MM UF
- DE 315 X 110 MM UF
- DE 315 X 160 MM UF
- DE 315 X 200 MM UF
- DE 315 X 250 MM UF
- DE 355 X 110 MM UF
- DE 355 X 160 MM UF
- DE 355 X 200 MM UF
- DE 355 X 250 MM UF

UNIÓN U/F

- DE 63MM UF
- DE 75MM UF
- DE 90MM UF
- DE 110MM UF
- DE 160MM UF
- DE 200MM UF
- DE 250MM UF
- DE 315MM UF
- DE 355MM UF

BRIDA U/F

- DE 63MM UF
- DE 75MM UF
- DE 90MM UF
- DE 110MM UF
- DE 160MM UF
- DE 200MM UF
- DE 250MM UF
- DE 315MM UF
- DE 355MM UF

REDUCCIÓN U/F

- DE 90MM X 63MM UF
- DE 90MM X 75MM UF
- DE 110MM X 63MM UF
- DE 110MM X 90MM UF
- DE 160MM X 110MM UF
- DE 200MM X 110MM UF
- DE 200MM X 160MM UF
- DE 250MM X 110MM UF
- DE 250MM X 160MM UF
- DE 250MM X 200MM UF
- DE 315MM X 160MM UF
- DE 315MM X 200MM UF
- DE 315MM X 250MM UF

MATERIAL
PVC rígido de alta calidad.

RESISTENCIA
Alta resistencia a la presión y a la corrosión.

TEMPERATURA
Temperatura de operación hasta 60 °C (140 °F).

VIDA ÚTIL
Diseñados para un desempeño prolongado.

LÍNEA ERA

SISTEMA CPVC CTS
PARA AGUA CALIENTE Y FRÍA

Marca: ERA

La línea CPVC CTS de ERA ofrece una solución confiable para sistemas de distribución de agua potable fría y caliente en aplicaciones residenciales, comerciales e institucionales.

Fabricados en CPVC virgen de alta calidad bajo la norma ASTM D2846, los tubos y accesorios ERA proporcionan excelente resistencia a la corrosión, larga vida útil y facilidad de instalación mediante unión con cemento solvente.

Su diseño permite operar con temperaturas de hasta 82°C (180°F), manteniendo la integridad del sistema incluso en condiciones exigentes de trabajo.

La línea CPVC CTS ERA cuenta con certificaciones internacionales que garantizan calidad, seguridad y cumplimiento de estándares para sistemas hidráulicos modernos.

CERTIFICACIONES Y ESTÁNDARES

ASTM D2846
Sistema CTS para agua potable.

ASTM F493
Cemento solvente para CPVC.

NSF
Seguridad para agua potable.

UPC
Cumplimiento de normativas sanitarias.

Sistema diseñado para agua fría y caliente.

ERA®

APLICACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

- Redes de distribución de agua potable.
- Sistemas de agua caliente residencial.
- Edificaciones comerciales y multifamiliares.
- Hoteles, hospitales y centros educativos.
- Instalaciones hidráulicas interiores.
- Proyectos de construcción y remodelación.

VALORES FÍSICOS GARANTIZADOS

Material	CPVC (Cloruro de Polivinilo Clorado)
Sistema	CTS ASTM D2846
Tamaños	1/2" – 2"
Temperatura Máxima	82.2°C / 180°F
Unión	Cemento solvente o rosca
Color	Marfil
Aplicación	Agua fría y caliente
Certificaciones	NSF, UPC

VENTAJAS DEL SISTEMA

- Excelente resistencia a la corrosión.
- No se ve afectado por el cloro presente en el agua potable.
- Mayor resistencia mecánica que PVC convencional.
- Retardante a la llama.
- Instalación rápida y sencilla.
- Bajo mantenimiento y larga vida útil.

TUBERÍAS Y ACCESORIOS CPVC

Accesorios para agua caliente y fría

Marca: ERA

TUBOS CPVC 5 METROS

- DE 1/2"
- DE 3/4"
- DE 1"
- DE 1 1/4"
- DE 1 1/2"
- DE 2"

CODO 90° CPVC

- DE 1/2 X 90 S/P
- DE 3/4 X 90 S/P
- DE 1 X 90 S/P
- DE 1 1/4 X 90 S/P
- DE 1 1/2 X 90 S/P
- DE 2 X 90 S/P

CODO 45° CPVC

- DE 1/2 X 45 S/P
- DE 3/4 X 45 S/P
- DE 1 X 45 S/P
- DE 1 1/4 X 45 S/P
- DE 1 1/2 X 45 S/P
- DE 2 X 45 S/P

TEE CPVC

- DE 1/2
- DE 3/4
- DE 1
- DE 1 1/4
- DE 1 1/2
- DE 2

ADAPTADOR CPVC

- DE 1/2
- DE 3/4
- DE 1
- DE 1 1/4
- DE 1 1/2
- DE 2

UNIÓN CPVC

- DE 1/2
- DE 3/4
- DE 1
- DE 1 1/4
- DE 1 1/2
- DE 2

MATERIAL
CPVC de alta calidad.

NORMA
ASTM D2846

TEMPERATURA
Hasta 82.2 °C (180 °F).

APLICACIÓN
Agua fría y caliente.

TUBERÍAS Y ACCESORIOS CPVC

Accesorios para agua caliente y fría

Marca: ERA

UNION UNIVERSAL CPVC

- DE 1/2
- DE 3/4
- DE 1
- DE 1 1/4
- DE 1 1/2
- DE 2

TAPON CPVC

- DE 1/2
- DE 3/4
- DE 1
- DE 1 1/4
- DE 1 1/2
- DE 2

CAMPANA CPVC

- DE 3/4 x 1/2
- DE 1 x 1/2
- DE 1 x 3/4

ESFERICA CPVC

- DE 1/2 S/P
- DE 3/4 S/P
- DE 1 S/P
- DE 1 1/4 S/P
- DE 1 1/2 S/P
- DE 2 S/P

BUGEN CPVC

- DE 3/4 x 1/2 S/P
- DE 1 x 1/2 S/P
- DE 1 x 3/4 S/P
- DE 1 1/4 x 1/2 S/P
- DE 1 1/4 x 3/4 S/P
- DE 1 1/4 x 1 S/P
- DE 1 1/2 x 1/2 S/P
- DE 1 1/2 x 3/4 S/P
- DE 1 1/2 x 1 S/P
- DE 1 1/2 x 1 1/4 S/P
- DE 2 x 1 S/P
- DE 2 x 1 1/4 S/P
- DE 2 x 1 1/2 S/P

CODO INCERTO CPVC

- DE 1/2 S/P

ACOPLE CPVC

- DE 1/2 S/P

MATERIAL
CPVC de alta calidad.

RESISTENCIA
Alta resistencia térmica y química.

TEMPERATURA
Hasta 82.2°C (180°F).

USO
Agua caliente y fría.

TUBERÍAS Y ACCESORIOS CPVC

Tubería CPVC CTS para agua caliente y fría

Marca: ERA

DESCRIPCIÓN / INTRODUCCIÓN

La tubería CPVC CTS de ERA está diseñada para la conducción de agua caliente y fría en instalaciones residenciales, comerciales e institucionales.
Fabricada en CPVC de alta calidad, ofrece excelente resistencia térmica, química y a la corrosión, además de una instalación sencilla mediante unión con cemento solvente.

APLICACIONES

- Redes de distribución de agua potable.
- Sistemas de agua caliente y fría.
- Viviendas, hoteles, hospitales y comercios.
- Proyectos hidráulicos y sanitarios.

VENTAJAS DEL SISTEMA

- Alta resistencia térmica y química.
- Excelente comportamiento frente a la corrosión.
- Bajo mantenimiento y larga vida útil.
- Instalación rápida y sencilla.
- Sistema confiable para agua caliente y fría.

DATA TÉCNICA

Material	CPVC
Sistema	CTS / ASTM D2846
Presión	SDR 13.5
Longitud	5 metros
Medidas principales	1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
Temperatura máxima	82.2 °C / 180 °F
Conexión / Unión	Cemento solvente o rosca
Color	Marfil
Aplicación	Agua fría y caliente
Certificaciones	NSF, ISO 9001, DVGW, CNAS

CERTIFICACIONES Y ESTÁNDARES

NSF: Contamos con certificación NSF que garantiza seguridad e inocuidad en agua potable.

ISO 9001: Certificación internacional que respalda nuestros procesos de calidad.

DVGW: Respaldo técnico europeo en productos para agua y gas.

CNAS: Acreditación que avala competencia técnica y capacidad de laboratorio.

Estándares de fabricación: ASTM D2846, ASTM F493.
Cumplimiento de normas internacionales para sistemas hidráulicos.

MATERIAL
CPVC de alta calidad.

PRESIÓN
SDR 13.5

TEMPERATURA
Hasta 82.2 °C (180 °F).

APLICACIÓN
Agua fría y caliente.

Nota técnica: No utilizar con aire comprimido u otros gases.

LÍNEA ERA
SISTEMA CPVC SCH80
PARA ALTA PRESIÓN

Marca: ERA

La línea ERA CPVC SCH80 está diseñada para sistemas de alta presión y conducción de fluidos calientes y corrosivos. Fabricada en CPVC de alta calidad, ofrece excelente resistencia química, desempeño mecánico superior y una instalación ligera y confiable.

Su referencia de fabricación cumple con la norma **ASTM F439,** asegurando máxima calidad y compatibilidad en aplicaciones industriales y comerciales.

ERA CPVC SCH80 soporta temperaturas de operación hasta 93 °C (200 °F), brindando seguridad, eficiencia y larga vida útil en condiciones exigentes.

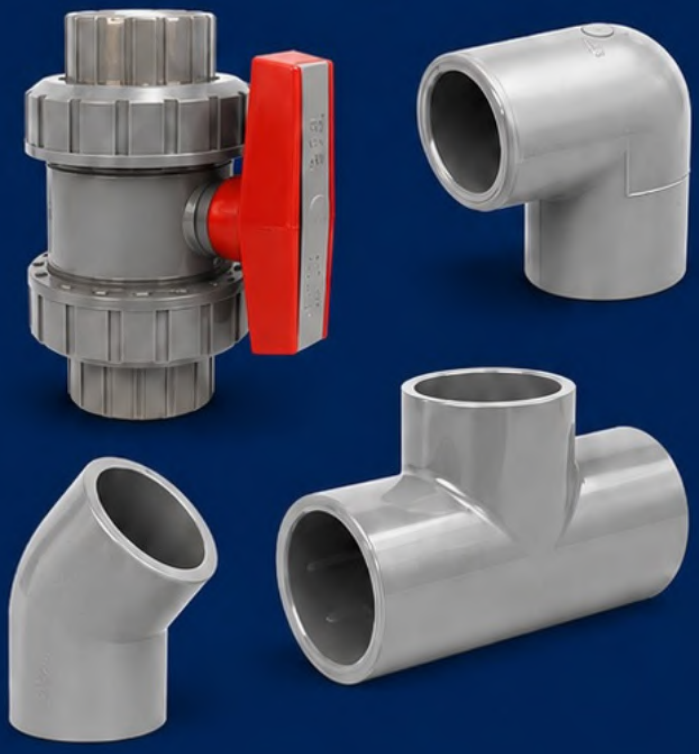

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES

NSF · ISO 9001 · DVGW · CNAS

CALIDAD Y CONFIANZA PARA ALTA PRESIÓN

- Diseñada para sistemas de presión en aplicaciones industriales y comerciales.
- Ideal para la conducción de fluidos corrosivos y agua caliente.
- Excelente resistencia química y térmica, soporta hasta 93 °C (200 °F).
- Material CPVC de alta calidad, ligero y fácil de instalar.
- Larga vida útil, con bajo mantenimiento y alta confiabilidad operativa.

VALORES FÍSICOS GARANTIZADOS

Material:	CPVC termoplástico de alta calidad
Aplicación:	Sistemas de presión y conducción de fluidos
Resistencia química:	Excelente resistencia a la corrosión
Línea:	Tuberías y accesorios CPVC SCH80
Norma de referencia:	ASTM F439
Temperatura de operación:	Hasta 93 °C (200 °F)
Tamaños:	1/2" a 6"
Color:	Gris claro

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES

NSF	**NSF:** Seguridad y acceso al mercado americano.
ISO 9001	**ISO 9001:** Confianza y procesos de calidad universales.
DVGW	**DVGW:** Prestigio y excelencia de ingeniería europea.
CNAS	**CNAS:** Capacidad técnica y liderazgo en I+D.

TUBERÍAS Y ACCESORIOS CPVC SCH80

Accesorios para sistemas de alta presión

Marca: ERA

TUBOS SCH80 CPVC 6 METROS

- DE 1/2 - 850 PSI
- DE 3/4 - 690 PSI
- DE 1 - 630 PSI
- DE 1 1/2 - 470 PSI
- DE 2 - 400 PSI
- DE 2 1/2 - 420 PSI
- DE 3" - 370 PSI
- DE 4" - 320 PSI

CODO x 90°

- DE 1/2
- DE 3/4
- DE 1
- DE 1 1/2
- DE 2
- DE 2 1/2
- DE 3
- DE 4"

CODO x 45°

- DE 1/2
- DE 3/4
- DE 1
- DE 1 1/2
- DE 2
- DE 2 1/2
- DE 3
- DE 4"

UNIONES SIMPLE CPVC SCH80

- DE 1/2
- DE 3/4
- DE 1
- DE 1 1/2
- DE 2
- DE 2 1/2
- DE 3
- DE 4"

REDUCCION CAMPANA CPVC SCH80

- DE 3/4" x 1/2"
- DE 1" x 1/2"
- DE 1" x 3/4"
- DE 1 1/2" x 1"
- DE 2" x 1"
- DE 2 x 1 1/2"

TEE CPVC SCH80

- DE 1/2
- DE 3/4
- DE 1
- DE 1 1/2"
- DE 2"
- DE 2 1/2
- DE 3
- DE 4"

MATERIAL
CPVC de alta calidad.

NORMA
ASTM F439.

PRESIÓN
Alta resistencia para sistemas de presión.

TEMPERATURA
Hasta 93°C (200°F).

TUBERÍAS Y ACCESORIOS CPVC SCH80

Accesorios para sistemas de alta presión

Marca: ERA

ADAPTADOR CPVC SCH80

- DE 1/2
- DE 3/4
- DE 1
- DE 1 1/2
- DE 2
- DE 2 1/2
- DE 3
- DE 4

REDUCCIÓN BUGE CPVC SCH80

- DE 3/4 x 1/2
- DE 1 x 1/2
- DE 1 x 3/4
- DE 1 1/2 x 1
- DE 2 x 1
- DE 2 x 1 1/2
- DE 3 x 1 1/2
- DE 3 x 2
- DE 3 x 2 1/2
- DE 4 x 1 1/2
- DE 4 x 2
- DE 4 x 3

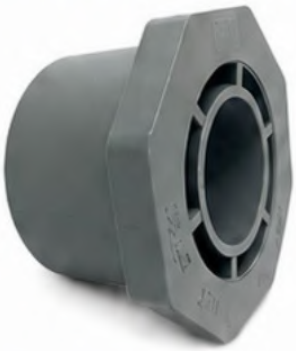

TAPÓN CPVC SCH80

- DE 1/2
- DE 3/4
- DE 1
- DE 1 1/2
- DE 2
- DE 2 1/2
- DE 3
- DE 4

BRIDA CPVC SCH80

- DE 2"
- DE 2 1/2
- DE 3
- DE 4"

UNIVERSAL CPVC SCH80

- DE 1/2
- DE 3/4
- DE 1
- DE 1 1/2
- DE 2
- DE 2 1/2
- DE 3
- DE 4

CHECK DOBLE UNIVERSAL CPVC SCH80

- DE 1/2
- DE 3/4
- DE 1
- DE 1 1/2
- DE 2

MATERIAL
CPVC de alta calidad.

NORMA
ASTM F439.

PRESIÓN
Alta resistencia para sistemas de presión.

TEMPERATURA
Hasta 93°C (200°F).

TUBOS SCH80 CPVC 6 METROS

Sistema para alta presión

Marca: ERA

Material	CPVC de alta calidad.
Norma	ASTM F439.
Presión nominal	SCH80 – Alta presión.
Temperatura de operación	40–93°C (104–200°F).
Aplicación	Sistemas de agua a alta presión fría y caliente.
Color	Gris claro.

Medidas y Presión Nominal

NOMINAL	DIÁMETRO EXTERIOR	ESPESOR DE PARED	DIÁMETRO INTERIOR	PRESIÓN NOMINAL
pulg.	OD (mm)	e (mm)	ID (mm)	SCH80 (PSI)
1/2"	21.34	3.73	13.88	850
3/4"	26.67	3.91	18.85	690
1"	33.40	4.55	24.30	630
1 1/2"	48.26	5.08	38.10	470
2"	60.33	5.54	49.25	400
2 1/2"	73.03	7.01	59.01	420
3"	88.90	7.62	73.66	370
4"	114.30	8.56	97.18	320

Datos Técnicos

Tipo de sistema:	CPVC SCH80 para alta presión
Norma de fabricación:	ASTM F439
Material:	CPVC (Cloruro de Polivinilo Clorado) de alta calidad
Color:	Gris claro
Longitud del tubo:	6 metros
Unión:	Cementado solvente
Temperatura máxima:	93°C (200°F)
Aplicaciones:	Agua potable, agua caliente y sistemas industriales

Certificaciones Internacionales

NSF: Seguridad y acceso al mercado americano.

ISO 9001: Confianza y procesos de calidad universales.

DVGW: Prestigio y excelencia de ingeniería europea.

CNAS: Capacidad técnica y liderazgo en I+D.

Plano Técnico



OD: Diámetro exterior
e: Espesor de pared
ID: Diámetro interior

CORPORACIÓN
Yadira & Nicol
SCRLTDA.

ERA®

LÍNEA ERA

ACCESORIOS PVC MILIMETRADOS PARA SISTEMAS A PRESIÓN

Marca: ERA

La línea ERA de accesorios PVC milimetrados está diseñada para sistemas de conducción de agua y redes a presión en aplicaciones hidráulicas, sanitarias e industriales. Fabricada en PVC-U de alta calidad, ofrece excelente resistencia química, ligereza y facilidad de instalación.

Sus dimensiones cumplen con la norma ISO 1452 y la unión tipo socket permite conexiones seguras mediante cementado solvente, logrando un sellado confiable y duradero en distintas condiciones de trabajo.

Esta línea trabaja a presiones nominales PN10 (10 bar / 1.0 MPa), con medidas disponibles desde 20 mm hasta 400 mm y temperatura máxima de operación de 60 °C (140 °F), brindando versatilidad para múltiples proyectos.

ERA respalda esta línea con certificaciones y controles de calidad reconocidos internacionalmente, asegurando desempeño consistente y confianza en cada instalación.

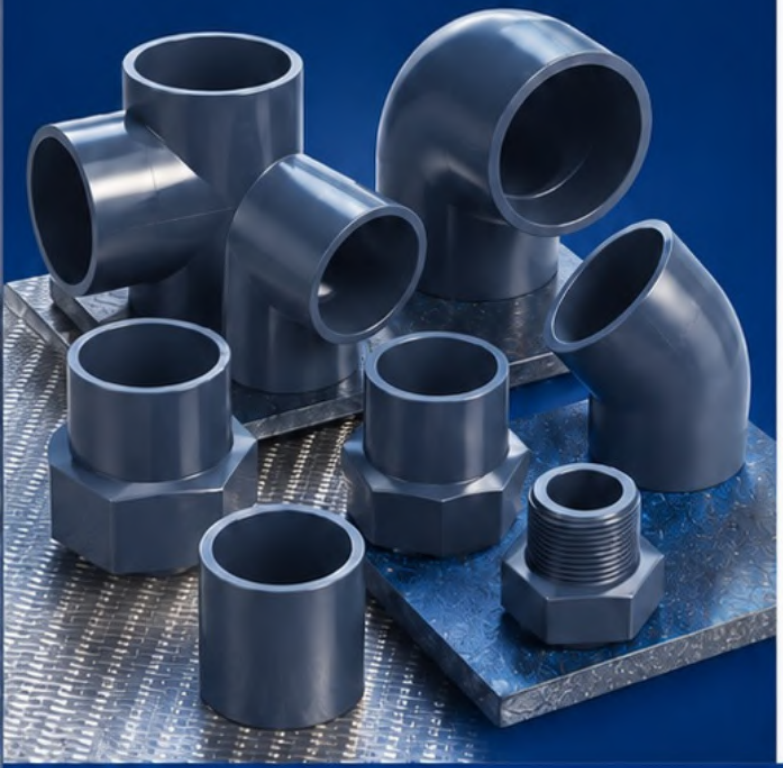

APLICACIONES HIDRÁULICAS E INDUSTRIALES

- Redes de distribución de agua potable.
- Sistemas de riego y conducción a presión.
- Instalaciones sanitarias y obras civiles.
- Plantas de tratamiento de agua.
- Procesos industriales y manejo de fluidos.
- Proyectos de infraestructura hidráulica.

VALORES FÍSICOS GARANTIZADOS

Material:	PVC-U (Policloruro de vinilo no plastificado)
Sistema:	Accesorios a presión PN10
Norma:	ISO 1452
Tamaños:	20 mm – 400 mm
Temperatura Máxima:	60 °C / 140 °F
Unión:	Socket para cementado solvente
Color:	Gris / blanco / negro
Certificación:	DVGW

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES

NSF · ISO 9001 · DVGW CERT · CNAS

- **NSF:** Seguridad y acceso al mercado americano.
- **ISO 9001:** Confianza y procesos de calidad universales.
- **DVGW:** Prestigio y excelencia de ingeniería europea.
- **CNAS:** Capacidad técnica y liderazgo en I+D.

TUBERÍAS Y ACCESORIOS PVC

Accesorios para sistemas de presión

Marca: ERA

CODO 90° S/P

- DE 63MM X 90 S/P
- DE 75MM X 90 S/P
- DE 90MM X 90 S/P
- DE 110MM X 90 S/P
- DE 140MM X 90 S/P
- DE 160MM X 90 S/P
- DE 200MM X 90 S/P
- DE 250MM X 90 S/P
- DE 315MM X 90 S/P
- DE 355MM X 90 S/P

CODO 45° S/P

- DE 63MM X 45 S/P
- DE 75MM X 45 S/P
- DE 90MM X 45 S/P
- DE 110MM X 45 S/P
- DE 140MM X 45 S/P
- DE 160MM X 45 S/P
- DE 200MM X 45 S/P
- DE 250MM X 45 S/P
- DE 315MM X 45 S/P
- DE 355MM X 45 S/P

TEE S/P

- DE 63MM S/P
- DE 75MM S/P
- DE 90MM S/P
- DE 110MM S/P
- DE 140MM S/P
- DE 160MM S/P
- DE 200MM S/P
- DE 250MM S/P
- DE 315MM S/P
- DE 355MM S/P

TEE C/REDUCCIÓN

- DE 75 X 63 MM S/P
- DE 90 X 63 MM S/P
- DE 110 X 63 MM S/P
- DE 110 X 75 MM S/P
- DE 110 X 90 MM S/P
- DE 140 X 90 MM S/P
- DE 140 X 110 MM S/P
- DE 160 X 90 MM S/P
- DE 160 X 110 MM S/P
- DE 200 X 160 MM S/P
- DE 200 X 160 MM S/P
- DE 250 X 110 MM S/P
- DE 250 X 160 MM S/P
- DE 250 X 200 MM S/P
- DE 315 X 110 MM S/P
- DE 315 X 160 MM S/P
- DE 315 X 200 MM S/P
- DE 315 X 250 MM S/P

UNIÓN S/P

- DE 63MM S/P
- DE 75MM S/P
- DE 90MM S/P
- DE 110MM S/P
- DE 140MM S/P
- DE 160MM S/P
- DE 200MM S/P
- DE 250MM S/P

ADAPTADOR

- DE 63MM
- DE 75MM
- DE 90MM
- DE 110MM
- DE 160MM

MATERIAL
PVC-U de alta calidad.

RESISTENCIA
Alta resistencia a la presión y a la corrosión.

TEMPERATURA
Temperatura de operación hasta 60 °C (140 °F).

VIDA ÚTIL
Diseñados para un desempeño prolongado.

TUBERÍAS Y ACCESORIOS PVC

Accesorios para sistemas de presión

Marca: ERA

BRIDA FIJA

- FIJA DE 63MM S/P SCH80
- FIJA DE 75MM S/P SCH80
- FIJA DE 90MM S/P SCH80
- FIJA DE 110MM S/P SCH80
- FIJA DE 160MM S/P SCH80

BRIDA LOCA

- LOCA DE 63MM S/P SCH80
- LOCA DE 75MM S/P SCH80
- LOCA DE 90MM S/P SCH80
- LOCA DE 110MM S/P SCH80
- LOCA DE 160MM S/P SCH80
- LOCA DE 200MM S/P SCH80
- LOCA DE 250MM S/P SCH80
- LOCA DE 315MM S/P SCH80
- LOCA DE 355MM S/P SCH80

BRIDA CIEGA MM

- DE 110MM
- DE 160MM
- DE 200MM

MATERIAL
PVC-U de alta calidad.

RESISTENCIA
Alta resistencia a la presión y a la corrosión.

TEMPERATURA
Temperatura de operación hasta 60 °C (140 °F).

VIDA ÚTIL
Diseñados para un desempeño prolongado.

TUBERÍAS Y ACCESORIOS PVC

Accesorios para sistemas de presión

Marca: **ERA**

BUGEN

- DE 75 X 50 MM S/P
- DE 75 X 63 MM S/P
- DE 90 X 63 MM S/P
- DE 90 X 75 MM S/P
- DE 110 X 63 MM S/P
- DE 110 X 75 MM S/P
- DE 110 X 90 MM S/P
- DE 160 X 90 MM S/P
- DE 160 X 110 MM S/P
- DE 160 X 140 MM S/P
- DE 200 X 110 MM S/P
- DE 200 X 160 MM S/P
- DE 250 X 160 MM S/P
- DE 250 X 200 MM S/P

REDUCCION CAMPANA

- DE 75 X 63 MM S/P
- DE 90 X 63 MM S/P
- DE 90 X 75 MM S/P
- DE 110 X 63 MM S/P
- DE 110 X 75 MM S/P
- DE 110 X 90 MM S/P
- DE 140 X 90 MM S/P
- DE 140 X 110 MM S/P
- DE 160 X 90 MM S/P
- DE 160 X 110 MM S/P
- DE 160 X 140 MM S/P
- DE 200 X 110 MM S/P
- DE 200 X 160 MM S/P
- DE 250 X 110 MM S/P
- DE 250 X 160 MM S/P
- DE 250 X 200 MM S/P

TAPONES

- HEMBRA DE 63MM S/P
- HEMBRA DE 75MM S/P
- HEMBRA DE 90MM S/P
- HEMBRA DE 110MM S/P
- HEMBRA DE 160MM S/P
- HEMBRA DE 200MM S/P
- HEMBRA DE 250MM S/P
- HEMBRA DE 315MM S/P
- HEMBRA DE 355MM S/P

UNION MIXTA

- DE 50MM X 11/2"
- DE 63MM X 2"
- DE 75MM X 21/2"
- DE 90MM X 3"
- DE 110MM X 4"

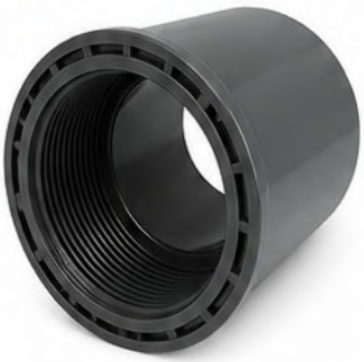

MATERIAL
PVC-U de alta calidad.

RESISTENCIA
Alta resistencia a la presión y a la corrosión.

TEMPERATURA
Temperatura de operación hasta 60 °C (140 °F).

VIDA ÚTIL
Diseñados para un desempeño prolongado.

TUBERÍAS Y ACCESORIOS PVC

Accesorios para sistemas de presión

Línea SCH40 - estándar ASTM americano

Marca: **ERA**

CODO 90° S/P
SCH 40

- DE 2 1/2 X 90 S/P SCH40
- DE 3 X 90 S/P SCH40
- DE 4 X 90 S/P SCH40
- DE 6 X 90 S/P SCH40

CODO 45° S/P
SCH 40

- DE 2 1/2 X 45 S/P SCH40
- DE 3 X 45 S/P SCH40
- DE 4 X 45 S/P SCH40
- DE 6 X 45 S/P SCH40

TEE S/P
SCH 40

- DE 2 1/2" S/P SCH40
- DE 3" S/P SCH40
- DE 4" S/P SCH40
- DE 6" S/P SCH40

MATERIAL
PVC-U de alta calidad.

RESISTENCIA
Alta resistencia a la presión y a la corrosión.

TEMPERATURA
Temperatura de operación hasta 60 °C (140 °F).

VIDA ÚTIL
Diseñados para un desempeño prolongado.

ERA®

LÍNEA ERA

VÁLVULAS Y ACCESORIOS PVC

Marca: ERA

ERA es una marca reconocida internacionalmente por la fabricación de válvulas y accesorios plásticos para sistemas de presión, conducción de fluidos y control de flujo.

Su línea de válvulas PVC ofrece alta resistencia a la corrosión, excelente durabilidad y una instalación confiable para aplicaciones hidráulicas, sanitarias e industriales.

La válvula de bola de doble unión verdadera destaca por su diseño con doble junta tórica, cuerpo de PVC gris oscuro y manija de fácil agarre, permitiendo desmontaje, reparación o reemplazo con rapidez y menor tiempo de parada.

Además, proporciona paso total para máximo flujo y mínima caída de presión, siendo compatible con tuberías PVC Sch. 40 y 80 y adecuada para agua, parques acuáticos, fuentes, acuarios, aguas residuales y soluciones químicas de servicio ligero.

APLICACIONES HIDRÁULICAS E INDUSTRIALES

- Sistemas de tratamiento y distribución de agua.
- Parques acuáticos, fuentes y acuarios.
- Redes hidráulicas, sanitarias y riego presurizado.
- Aguas residuales y procesos químicos de servicio ligero.
- Sistemas de presión y control de flujo.

VALORES FÍSICOS GARANTIZADOS

Material:	PVC / Cloruro de polivinilo de alta calidad
Aplicación:	Sistemas de presión, control de flujo y tratamiento de agua
Resistencia química:	Excelente resistencia a la corrosión
Línea:	Válvulas y accesorios ERA
Compatibilidad:	Tuberías PVC Sch. 40 y 80
Presión nominal:	PN10
Mantenimiento:	Fácil desmontaje y mantenimiento
Color:	Gris oscuro / manija roja

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES

NSF · ISO 9001 · DVGW CERT · CNAS

- **NSF:** Seguridad y acceso al mercado americano.
- **ISO 9001:** Confianza y procesos de calidad universales.
- **DVGW:** Prestigio y excelencia de ingeniería europea.
- **CNAS:** Capacidad técnica y liderazgo en I+D.

TUBERÍAS Y ACCESORIOS PVC

Accesorios para sistemas de presión

Marca: ERA

ESFERICAS SIMPLE S/P o C/R

- DE 1/2"
- DE 3/4"
- DE 1"
- DE 1 1/4"
- DE 1 1/2"
- DE 2"
- DE 2 1/2"
- DE 3"
- DE 4"
- DE 6"

VALVULAS CON UNA UNIVERSAL S/P o C/R

- DE 1"
- DE 1 1/4"
- DE 1 1/2"
- DE 2"
- DE 2 1/2"
- DE 3"
- DE 4"

VALVULAS CON DOBLE UNIVERSAL S/P o C/R

- DE 1/2"
- DE 3/4"
- DE 1"
- DE 1 1/4"
- DE 1 1/2"
- DE 2"
- DE 2 1/2"
- DE 3"
- DE 4"

VALVULAS CON DOBLE UNIVERSAL BLANCO S/P o C/R

- DE 1/2"
- DE 3/4"
- DE 1"
- DE 1 1/4"
- DE 1 1/2"
- DE 2"
- DE 2 1/2"
- DE 3"
- DE 4"

MARIPOSA

- DE 2"
- DE 2 1/2"
- DE 3"
- DE 4"
- DE 5"
- DE 6"
- DE 8"

MARIPOSA TIPO TIMON

- DE 4"
- DE 6"
- DE 8"
- DE 10"
- DE 12"

MATERIAL
PVC rígido de alta calidad.

RESISTENCIA
Alta resistencia a la presión y a la corrosión.

TEMPERATURA
Temperatura de operación hasta 60 °C (140 °F).

VIDA ÚTIL
Diseñados para un desempeño prolongado.

TUBERÍAS Y ACCESORIOS PVC

Accesorios para sistemas de presión

Marca: ERA

CHECK PIE C/R O S/P

- DE 1/2"
- DE 3/4"
- DE 1"
- DE 1 1/4"
- DE 1 1/2"
- DE 2"
- DE 2 1/2"
- DE 3"
- DE 4"
- DE 6"
- BRIDADA DE 8" SP

CHECK PALETA C/R O S/P

- DE 2 1/2"
- DE 3"
- DE 4"
- DE 6"
- BRIDADA DE 8"

ANTIRRETORNO

- 110MM
- 160MM
- 200MM

CHECK DE RESORTE

- DE 1/2 C/R GRIS
- DE 3/4 C/R GRIS
- DE 1" C/R GRIS
- DE 1 1/4" C/R GRIS
- DE 1 1/2" C/R GRIS
- DE 2" C/R GRIS

CHECK CON DOBLE UNIVERSAL (BOLA)

- DE 1/2 C/R O S/P
- DE 3/4 C/R O S/P
- DE 1" C/R O S/P
- DE 1 1/4" C/R O S/P
- DE 1 1/2" C/R O S/P
- DE 2" C/R O S/P

CHECK CON DOBLE UNIVERSAL (RESORTE)

- DE 1/2 C/R O S/P
- DE 3/4 C/R O S/P
- DE 1" C/R O S/P
- DE 1 1/4" C/R O S/P
- DE 1 1/2" C/R O S/P
- DE 2" C/R O S/P
- DE 2 1/2" C/R O S/P
- DE 3" C/R O S/P
- DE 4" C/R O S/P

MATERIAL
PVC rígido de alta calidad.

RESISTENCIA
Alta resistencia a la presión y a la corrosión.

TEMPERATURA
Temperatura de operación hasta 60 °C (140 °F).

VIDA ÚTIL
Diseñados para un desempeño prolongado.

TUBERÍAS Y ACCESORIOS PVC

Accesorios para sistemas de presión

Marca: ERA

ESFERICAS MODELO SANKING S/P o C/R BLANCO

- DE 1/2"
- DE 3/4"
- DE 1"
- DE 1 1/4"
- DE 1 1/2"
- DE 2"

ESFERICAS MODELO SANKING S/P o C/R GRIS

- DE 1/2"
- DE 3/4"
- DE 1"
- DE 1 1/4"
- DE 1 1/2"
- DE 2"

ESFERICAS OCTOGONAL S/P o C/R

- DE 1/2"
- DE 3/4"
- DE 1"
- DE 1 1/4"
- DE 1 1/2"
- DE 2"

VALVULAS CON UNA UNIVERSAL LIVIANA/ COMPACTO S/P o C/R

- DE 1/2"
- DE 3/4"
- DE 1"
- DE 1 1/4"
- DE 1 1/2"
- DE 2"
- DE 2 1/2"
- DE 3"
- DE 4"

VALVULAS CON DOBLE UNIVERSAL LIVIANA (COMPACTO) S/P o C/R

- DE 1/2"
- DE 3/4"
- DE 1"
- DE 1 1/4"
- DE 1 1/2"
- DE 2"
- DE 2 1/2"
- DE 3"
- DE 4"

MATERIAL
PVC rígido de alta calidad.

RESISTENCIA
Alta resistencia a la presión y a la corrosión.

TEMPERATURA
Temperatura de operación hasta 60 °C (140 °F).

VIDA ÚTIL
Diseñados para un desempeño prolongado.

TUBERÍAS Y ACCESORIOS PVC

Accesorios para sistemas de presión

Marca: ERA

VALVULAS TRES VIAS S/P o C/R

- DE 3/4"
- DE 1"
- DE 1 1/2"

CONTRA TUERCA O CONECTOR DE TANQUE PPH | ERA

- DE 1/2 S/P
- DE 3/4 S/P
- DE 1" S/P
- DE 1 1/4" S/P
- DE 1 1/2" S/P
- DE 2" S/P

CONTRA TUERCA O CONECTOR DE TANQUE | ERA BLANCO

- DE 1/2 C/R
- DE 3/4 C/R
- DE 1" C/R
- DE 1 1/4" C/R
- DE 1 1/2" C/R
- DE 2" C/R

CONTRA TUERCA O CONECTOR DE TANQUE | ERA GRIS

- DE 1/2 C/R
- DE 3/4 C/R
- DE 1" C/R
- DE 1 1/4" C/R
- DE 1 1/2" C/R
- DE 2" C/R

CHECK CAPLETA

- DE 8" PVC PVC

MATERIAL
PVC rígido de alta calidad.

RESISTENCIA
Alta resistencia a la presión y a la corrosión.

TEMPERATURA
Temperatura de operación hasta 60 °C (140 °F).

VIDA ÚTIL
Diseñados para un desempeño prolongado.

CORPORACIÓN
Yadira & Nicol
SCRLTDA.

LÍNEA PVC PRESIÓN
CLASE 10 Y CLASE 15

Marcas: GERFOR / PAVCO

Las tuberías PVC para agua fría a presión Clase 10 y Clase 15 están diseñadas para la conducción segura de agua potable en redes domiciliarias, comerciales, agrícolas e infraestructura hidráulica.

En el caso de Pavco Wavin, sus tuberías se fabrican en clases 5, 7.5, 10 y 15, asociadas a presiones de trabajo de 5, 7.5, 10 y 15 bar, respectivamente.

GERFOR y PAVCO ofrecen soluciones para sistemas presurizados, con tuberías de PVC orientadas a instalaciones de agua fría, distribución e impulsión.

APLICACIONES PRINCIPALES

- Redes de distribución de agua potable.
- Sistemas de impulsión y conducción.
- Instalaciones domiciliarias y comerciales.
- Sistemas de riego agrícola e invernaderos.
- Obras de infraestructura hidráulica.

Gerfor PAVCO

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Fabricadas en PVC rígido de alta calidad.
- Resistencia a la presión interna y a la corrosión.
- Ligeras, fáciles de transportar e instalar.
- Superficie interna lisa que reduce pérdidas de carga.
- No se oxidan ni se incrustan.
- Vida útil prolongada y bajo mantenimiento.

SERVICIO DE NIPLERÍA

Ofrecemos servicio de corte y roscado de tubos PVC a medida, entregando niples listos para instalación, empalmes y conexiones hidráulicas. Soluciones rápidas y precisas para todo tipo de proyectos.

CERTIFICACIONES

GERFOR y PAVCO cuentan con sistemas de gestión certificados:

ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
Gestión de Calidad	Gestión Ambiental	Seguridad y Salud en el Trabajo

CLASES Y PRESIONES DE TRABAJO

CLASE	PRESIÓN DE TRABAJO
CLASE 10	10 bar (145 psi) a 20 °C
CLASE 15	15 bar (220 psi) a 20 °C

**Valores referenciales según norma técnica correspondiente.*

TUBERÍAS Y ACCESORIOS PVC

Tuberías para sistemas de presión

Marcas: GERFOR / PAVCO

GERFOR

TUBO C/R C-10

- DE 1/2" C/R C-10
- DE 3/4" C/R C-10
- DE 1" C/R C-10
- DE 1 1/4" C/R C-10
- DE 1 1/2" C/R C-10
- DE 2" C/R C-10

GERFOR

CLASE-10 S/P

- DE 1/2" S/P C-10
- DE 3/4" S/P C-10
- DE 1" S/P C-10
- DE 1 1/4" S/P C-10
- DE 1 1/2" S/P C-10
- DE 2" S/P C-10
- DE 2 1/2" S/P C-10
- DE 3" S/P C-10
- DE 4" S/P C-10
- DE 6" S/P C-10
- DE 8" S/P C-10

GERFOR

CLASE-15 S/P

- DE 1 1/2" S/P C-15
- DE 2" S/P C-15
- DE 2 1/2" S/P C-15
- DE 3" S/P C-15
- DE 4" S/P C-15
- DE 6" S/P C-15

PAVCO

TUBO C/R C-10

- DE 1/2" C/R C-10
- DE 3/4" C/R C-10
- DE 1" C/R C-10
- DE 1 1/2" C/R C-10
- DE 2" C/R C-10

MATERIAL
PVC rígido de alta calidad.

RESISTENCIA
Alta resistencia a la presión y a la corrosión.

APLICACIÓN
Conducción de agua fría en sistemas de presión.

VIDA ÚTIL
Diseñados para un desempeño prolongado.

SERVICIO DE NIPLERÍA

Tuberías a medida, listas para instalar

En GERFOR y PAVCO ofrecemos el servicio de niplería para tuberías PVC Clase 10, Clase 15 y SCH80, realizado por personal especializado y con equipos de alta precisión.

PROCESO DE NIPLERÍA

Nuestro servicio incluye las siguientes etapas:

1 CORTE
Corte exacto del tubo PVC a la medida requerida.

2 ROSCADO
Roscado de ambos extremos con maquinaria especializada para un ajuste perfecto.

3 INSPECCIÓN
Verificación de la calidad del roscado y la longitud del nipple.



4 ENTREGA
Niples listos para su instalación, optimizando tiempos en obra.

A CUALQUIER MEDIDA DE LARGO

Fabricamos niples a cualquier medida de largo, según las necesidades de su proyecto.

A PEDIDO

Servicio a pedido, adaptado a los requerimientos específicos de cada instalación.

STOCK DISPONIBLE

Contamos con stock permanente de niples hasta 12" de largo, para una atención rápida y oportuna.

Hasta 12"

NIPLES PVC CLASE 10-15

Clase 10

- DE 1/2" S/P C-10
- DE 3/4" S/P C-10
- DE 1" S/P C-10
- DE 11/4" S/P C-10
- DE 11/2" S/P C-10
- DE 2" S/P C-10
- DE 21/2" S/P C-10
- DE 3" S/P C-10
- DE 4" S/P C-10

Clase 15

- DE 1/2" S/P C-15
- DE 3/4" S/P C-15
- DE 1" S/P C-15
- DE 11/4" S/P C-15
- DE 11/2" S/P C-15
- DE 2" S/P C-15
- DE 21/2" S/P C-15
- DE 3" S/P C-15
- DE 4" S/P C-15

NIPLES PVC CLASE SCH80

- DE 3/4" S/P SCH80
- DE 1" S/P SCH80
- DE 11/4" S/P SCH80
- DE 11/2" S/P SCH80
- DE 2" S/P SCH80
- DE 21/2" S/P SCH80
- DE 3" S/P SCH80
- DE 4" S/P SCH80

CORPORACIÓN
Yadira & Nicol
SCRLTDA.

SISTEMAS DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS PPR

Marca: LESSO

LESSO PPR es la solución ideal para instalaciones de agua potable fría y caliente, sistemas hidráulicos y aplicaciones industriales. Fabricado con polipropileno copolímero random de alta calidad, garantiza un desempeño superior, larga vida útil y máxima seguridad.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Material virgen de alta calidad:** Polipropileno copolímero random (PPR) Tipo 3.
- **Resistencia a la temperatura:** Operación continua de hasta 70 °C y picos de hasta 95 °C.
- **Resistencia a la presión:** Alta resistencia a la presión interna y golpes de ariete.
- **Uniones seguras:** Sistema de termofusión que asegura uniones herméticas y duraderas.
- **Resistencia química:** No se corroe, no se incrusta y resiste a una amplia gama de sustancias químicas.
- **Vida útil prolongada:** Diseñado para más de 50 años de servicio.
- **Ecológico:** Material 100% reciclable, libre de plomo y no tóxico.

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES

ISO 9001 · ISO 14001 · ISO · NSF · REACH COMPLIANT

LESSO PPR

CALIDAD Y CONFIANZA DE ORIGEN INTERNACIONAL

- Fabricado bajo estrictos estándares internacionales.
- Excelente resistencia a la corrosión y a los productos químicos.
- Bajas pérdidas por fricción que optimizan el flujo.
- Apto para agua potable según normas internacionales.
- Productos confiables para instalaciones residenciales, comerciales e industriales.

VALORES FÍSICOS GARANTIZADOS

Material:	Polipropileno Copolímero Random (PPR) Tipo 3
Presión Nominal:	PN25 (25 Bar) a 20 °C
Temperatura de Operación:	0 °C a 95 °C
Norma de Referencia:	ISO 15874 / DIN 8077-8078
Color:	Verde
Aplicación:	Agua potable fría y caliente, sistemas hidráulicos e industriales

VARIEDAD DE PRODUCTOS EN STOCK

Tuberías PPR · Codos · Tees · Uniones

Y una amplia gama de accesorios.

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES

CE · WRAS APPROVED PRODUCT · ISO 9001 · ISO 14001 · ISO 45001 · ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification · NSF · RoHS COMPLIANT · REACH COMPLIANT

TUBERÍAS
PPR PN12.5 / PN20

Línea para conducción de agua fría y agua caliente

Marca: **LESSO**

TUBERÍA AGUA FRÍA PPR S5 PN12.5

Ideal para transporte seguro de agua potable a temperatura ambiente, con superficie interna lisa, resistente, higiénica y de larga vida útil.

Medidas disponibles

- 20mm 5 Meters
- 25mm 5 Meters
- 32mm 5 Meters
- 50mm 5 Meters
- 63mm 5 Meters
- 90mm 5 Meters
- 110mm 5 Meters

TUBERÍA AGUA CALIENTE PPR S3.2 PN20

Máxima resistencia y seguridad para agua caliente y calefacción, termofusión, alta estabilidad térmica, resistencia a la presión y larga vida útil.

Medidas disponibles

- 20mm 5 Meters
- 25mm 5 Meters
- 32mm 5 Meters
- 50mm 5 Meters
- 63mm 5 Meters
- 90mm 5 Meters
- 110mm 5 Meters

APLICACIONES

- Redes de agua potable fría.
- Instalaciones de agua caliente sanitaria.
- Viviendas, edificios y comercios.
- Sistemas hidráulicos e industriales.
- Proyectos de infraestructura y mantenimiento.

BENEFICIOS

- Alta resistencia a la presión y a la temperatura.
- Superficie interna lisa que optimiza el flujo.
- Uniones por termofusión, herméticas y duraderas.
- Material anticorrosivo, higiénico y libre de incrustaciones.
- Aislante natural y reducción de ruido.
- Vida útil proyectada superior a 50 años.

MATERIAL
Polipropileno Copolímero Random (PPR) Tipo 3.

RESISTENCIA
Excelente resistencia a presión, impacto y corrosión.

TEMPERATURA
Operación continua hasta 70 °C y picos hasta 95 °C.

VIDA ÚTIL
Diseñadas para un desempeño prolongado.

TUBERÍAS Y ACCESORIOS PPR

Accesorios PN25

Marca: LESSO

UNION PPR

- 20mm
- 25mm
- 32mm
- 50mm
- 63mm
- 90mm
- 110mm

CRUZ PPR

- 20mm
- 25mm
- 32mm
- 50mm
- 63mm
- 90mm
- 110mm

TEE PPR

- 20mm
- 25mm
- 32mm
- 50mm
- 63mm
- 90mm
- 110mm

TEE CON REDUCCION PPR

- 25 X 20
- 32 X 20
- 32 X 25
- 50 X 20
- 50 X 32
- 50 X 25
- 63 X 25
- 63 X 32
- 63 X 50
- 90 X 50
- 90 X 63
- 110 X 50
- 110 X 63
- 110 X 90

REDUCCION CAMPANA PPR

- 25 X 20
- 32 X 20
- 32 X 25
- 50 X 20
- 50 X 25
- 63 X 20
- 63 X 25
- 63 X 22
- 63 X 32
- 90 X 50
- 90 X 63
- 110 X 50
- 110 X 63
- 110 X 90

CODO 45° PPR

- 20mm
- 25mm
- 32mm
- 50mm
- 63mm
- 90mm
- 110mm

MATERIAL
PPR de alta calidad.

TERMOFUSIÓN
Uniones seguras y herméticas.

TEMPERATURA
Temperatura de operación hasta 95 °C.

VIDA ÚTIL
Diseñados para un desempeño prolongado.

TUBERÍAS Y ACCESORIOS PPR

Accesorios PN25 para sistemas de termofusión

Marca: LESSO

CODO 90° PPR

- 20mm
- 25mm
- 32mm
- 50mm
- 63mm
- 90mm
- 110mm

TAPÓN PPR

- 20mm
- 25mm
- 32mm
- 50mm
- 63mm
- 90mm
- 110mm

BRIDA PPR (CON BANDEJA DE ACERO) PPR

- 20mm
- 25mm
- 32mm
- 50mm
- 63mm
- 90mm
- 110mm

ADAPTADOR DE ROSCA HEMBRA PPR (SOC X FIPT CON INSERTO DE METAL)

- 20 x 1/2
- 20 x 3/4
- 25 x 1/2
- 25 x 3/4
- 32 x 1/2
- 32 x 1
- 50 x 1 1/2
- 63 x 2

MATERIAL
Polipropileno Random Copolímero (PPR) de alta calidad.

RESISTENCIA
Alta resistencia a la presión, corrosión e impacto.

TEMPERATURA
Operación hasta 95 °C.

VIDA ÚTIL
Diseñados para un desempeño prolongado.

TUBERÍAS Y ACCESORIOS PPR

Accesorios para sistemas PN25

Marca: LESSO

ADAPTADOR DE ROSCA MACHO PPR (SOC X FIPT CON METAL)

- 20 X 1/2
- 20 X 3/4
- 25 X 1/2
- 25 X 3/4
- 32 X 1/2
- 32 X 3/4
- 32 X 1
- 50 X 11/2
- 63 X 2

CODO ROSCADO HEMBRA PPR (SOC X FIPT CON METAL)

- 20 X 1/2
- 20 X 3/4
- 25 X 1/2
- 25 X 3/4
- 32 X 1/2
- 32 X 3/4
- 32 X 1
- 50 X 11/2
- 63 X 2

CODO CON ROSCA MACHO (SOC X FIPT CON INSERTO DE METAL)

- 20 X 1/2
- 20 X 3/4
- 25 X 1/2
- 25 X 3/4
- 32 X 1/2
- 32 X 3/4
- 32 X 1
- 50 X 11/2
- 63 X 2

CONEXION EN TEE CON ROSCA HEMBRA (SOC X SOC X FIPT CON INSERTO DE METAL)

- 20 X 1/2
- 20 X 3/4
- 25 X 1/2
- 25 X 3/4
- 32 X 1/2
- 32 X 3/4
- 32 X 1
- 50 X 11/2
- 63 X 2

MATERIAL
Polipropileno Random Copolímero (PPR) de alta calidad.

RESISTENCIA
Alta resistencia a la presión, temperatura y corrosión.

TEMPERATURA
Operación hasta 95 °C.

VIDA ÚTIL
Diseñados para un desempeño prolongado.

TUBERÍAS Y ACCESORIOS PPR

Accesorios para sistemas PN25

Marca: LESSO

CONEXIÓN EN TEE CON ROSCA MACHO (SOC X SOC X FIPT CON INSERTO DE METAL)

- 20 X 1/2
- 20 X 3/4
- 25 X 1/2
- 25 X 3/4
- 32 X 1/2
- 32 X 1
- 50 X 1
- 50 X 1 1/2
- 63 X 2

UNIÓN DE ROSCA HEMBRA (SOC X FIPT CON METAL)

- 20 X 1/2
- 25 X 3/4
- 25 X 1
- 32 X 3/4
- 32 X 1
- 50 X 1 1/2
- 63 X 2

UNIÓN DE ROSCA MACHO (SOC X FIPT CON METAL)

- 20 X 1/2
- 25 X 3/4
- 25 X 1
- 32 X 3/4
- 32 X 1
- 50 X 1 1/2
- 63 X 2

PPR UNIÓN UNIVERSAL (SOC X SOC)

- 20mm
- 25mm
- 32mm
- 50mm
- 63mm
- 90mm
- 110mm

MATERIAL
PPR copolímero random de alta calidad.

UNIÓN
Termofusión para uniones seguras y herméticas.

TEMPERATURA
Operación hasta 95 °C.

VIDA ÚTIL
Diseñadas para un desempeño prolongado.

TUBERÍAS Y ACCESORIOS PPR

Accesorios PN25

Marca: LESSO

VALVULA PALANCA PPR

- 20mm
- 25mm
- 32mm
- 50mm
- 63mm
- 90mm
- 110mm

VALVULA COMPUERTA PPR

- 20mm
- 25mm
- 32mm
- 50mm
- 63mm
- 90mm
- 110mm

TAPON MACHO PPR

- 20MM
- 25MM
- 32MM

DOBLADO DE TUBO II (Soc x Soc)

- 20mm
- 25mm
- 32mm
- 50mm
- 63mm
- 90mm
- 110mm

VALVULA OCULTA PPR

- 20mm
- 25mm

CORTADOR TUBERIA PPR LESSO

- 16-32MM

MATERIAL
Polipropileno Random Copolimero (PPR) de alta calidad.

RESISTENCIA
Alta resistencia a la presión, corrosión e impacto.

TEMPERATURA
Operación hasta 95 °C.

VIDA ÚTIL
Diseñados para un desempeño prolongado.

TUBERÍAS Y ACCESORIOS PPR

Herramienta de termofusión para sistemas PPR

Marca: LESSO

MÁQUINA ELECTROFUSORA PPR LESSO

1000W	20-63
1600W	75-110
2500W	160

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La Máquina de Termofusión LESSO es la herramienta de precisión diseñada para transformar tuberías y accesorios sueltos en un sistema monolítico indestructible. Equipada con una placa calefactora de aluminio de alta densidad y resistencias eléctricas de grado industrial, esta máquina garantiza una temperatura constante y homogénea de **260°C**, punto exacto de fusión del PP-R. Incluye dados con **revestimiento de PTFE (Teflón) Premium** que evitan que el plástico se adhiera, asegurando uniones limpias, sin reducción de diámetro interno y libres de fugas. Es el equipo obligatorio para garantizar la garantía de la instalación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Marca:** LESSO (Herramientas Profesionales).
- **Voltaje de Operación:** 220V - 240V / 50-60 Hz.
- **Temperatura de Trabajo:** 260°C (± 5°C) con control termostático automático.
- **Material de la Placa:** Aleación de Aluminio fundido de alta transferencia térmica.
- **Material de los Dados:** Aluminio con triple capa de PTFE (Teflón) antiadherente japonés/alemán.
- **Indicadores:** Luces LED de "Calentando" (Rojo) y "Listo" (Verde).
- **Seguridad:** Cable de alta resistencia y soporte de mesa estable.

MODELOS Y POTENCIAS DISPONIBLES

1. **Modelo Portátil 1000W (20-63 mm):**
   - *Uso:* Instalaciones residenciales, baños y cocinas.
   - *Rango:* Incluye dados para 20, 25, 32, 40, 50 y 63 mm.
   - *Ventaja:* Ligera y manejable para trabajar en altura o espacios reducidos.
2. **Modelo Heavy Duty 1600W (75-110 mm):**
   - *Uso:* Montantes de edificios, matrices principales y comercio.
   - *Rango:* Capacidad para dados de 75, 90 y 110 mm.
   - *Ventaja:* Doble resistencia para mantener el calor en diámetros grandes con pared gruesa (PN 25).
3. **Modelo Industrial 2500W (Hasta 160 mm):**
   - *Uso:* Infraestructura, minería y grandes colectores.
   - *Rango:* Potencia extrema para fusionar hasta 160 mm.
   - *Ventaja:* Recuperación térmica inmediata para trabajo continuo en grandes obras.

CERTIFICACIONES Y CALIDAD

- **CE (Conformidad Europea):** Cumple con estándares de seguridad eléctrica.
- **ISO 9001:** Calidad controlada en el termostato y resistencias.
- **Calibración:** Ajustada de fábrica para cumplir con los tiempos de fusión de la norma DVS 2207 / ISO 15874.

VENTAJAS COMPETITIVAS

- **Control de Temperatura Preciso:** La termofusora LESSO mantiene los 260°C estables, garantizando una fusión molecular perfecta.
- **Dados de Larga Duración:** El recubrimiento de teflón de alta calidad soporta miles de ciclos sin pelarse.
- **Calentamiento Rápido:** Sus potencias (1000W/1600W/2500W) están optimizadas para alcanzar la temperatura operativa en minutos.
- **Ergonomía:** Mango aislante al calor y soporte robusto que permite al instalador trabajar solo con seguridad.

TEMPERATURA
260°C
Termostato automático para fusión perfecta.

POTENCIA
1000W / 1600W / 2500W
Tres opciones para cada necesidad de instalación.

SEGURIDAD
Cable de alta resistencia y soporte de mesa estable.

PRECISIÓN
Placa de aluminio y dados con PTFE para uniones limpias y sin fugas.

CORPORACIÓN
Yadira & Nicol
SCRLTDA.

LESSO

SISTEMAS DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS PE / HDPE PN16

Marca: LESSO

La línea PE / HDPE PN16 de LESSO está diseñada para brindar soluciones confiables y eficientes en el transporte de agua y fluidos no corrosivos. Fabricada en polietileno de alta densidad (HDPE / PEAD), ofrece excelente desempeño mecánico, resistencia y flexibilidad, ideal para sistemas de distribución de agua, riego e infraestructura civil e industrial.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Material virgen de alta calidad: Polietileno de alta densidad (HDPE / PEAD).
- Alta resistencia al impacto, abrasión y corrosión.
- Flexibilidad y durabilidad para instalaciones seguras.
- Uniones confiables por compresión.
- Excelente flujo hidráulico por su baja rugosidad interna.
- Ideal para agua potable, riego y aplicaciones civiles e industriales.
- Material de larga vida útil.

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES

CE TÜV AUSTRIA NSF ISO 9001

CALIDAD Y CONFIANZA DE ORIGEN INTERNACIONAL

- Fabricado bajo estrictos estándares internacionales.
- Excelente resistencia química y al desgaste.
- Solución confiable para redes presurizadas.
- Apto para sistemas de agua, riego e infraestructura.
- Productos pensados para alto desempeño y larga vida útil.

VALORES FÍSICOS GARANTIZADOS

Material:	Polietileno de Alta Densidad (HDPE / PEAD)
Presión Nominal:	PN16 (16 Bar) a 20 °C
Unión:	Accesorios de compresión
Color:	Negro con componentes de identificación
Aplicación:	Agua potable, riego y redes civiles e industriales

APLICACIONES

- Redes de distribución de agua potable.
- Sistemas de riego tecnificado y agrícola.
- Instalaciones civiles, comerciales e industriales.
- Redes enterradas por su flexibilidad y resistencia.
- Conducción de fluidos no corrosivos.

TUBERÍAS Y ACCESORIOS HDPE

Accesorios PN16

Marca: LESSO

ADAPTADOR MACHO HDPE

- 20 x 1/2
- 25 x 3/4
- 32 x 1
- 40 x 1-1/4"
- 50 x 1 1/2
- 63 x 2

ADAPTADOR HEMBRA HDPE

- 20 x 1/2
- 25 x 3/4
- 32 x 1
- 40 x 1-1/4"
- 50 x 1 1/2
- 63 x 2

UNION HDPE

- 20mm
- 25mm
- 32mm
- 40mm
- 50mm
- 63mm
- 90mm
- 110mm

TAPÓN HDPE

- 20mm
- 25mm
- 32mm
- 40mm
- 50mm
- 63mm
- 90mm
- 110mm

NIPLE RECTO REDUCTOR HDPE

- 25 × 20mm
- 32 × 20mm
- 32 × 25mm
- 40 × 25mm
- 40 × 32mm
- 50 × 25mm
- 50 × 32mm
- 63 × 32mm
- 63 × 50mm
- 75 × 50mm
- 75 × 63mm
- 90 × 63mm
- 90 × 75mm
- 110 × 90mm

MATERIAL
HDPE / PEAD de alta calidad.

COMPRESIÓN
Unión segura y desmontable.

PRESIÓN
Presión nominal PN16.

APLICACIÓN
Agua, riego e infraestructura.

VIDA ÚTIL
Diseñados para un desempeño prolongado.

TUBERÍAS Y ACCESORIOS HDPE

Accesorios de compresión PN16

Marca: LESSO

CODO HDPE

- 20mm
- 25mm
- 32mm
- 40mm
- 50mm
- 63mm
- 90mm
- 110mm

TEE HDPE

- 20mm
- 25mm
- 32mm
- 40mm
- 50mm
- 63mm

TEE CON REDUCCIÓN HDPE

- 25 X 20
- 32 X 20
- 32 X 25
- 40 X 25
- 40 X 32
- 50 X 25
- 50 X 32
- 63 X 32
- 63 X 50

CODO MACHO HDPE

- 20 × 1/2"
- 25 × 3/4"
- 32 × 1"
- 50 × 1-1/2"
- 63 × 2"

CODO HEMBRA HDPE

- 20 × 1/2"
- 25 × 3/4"
- 32 × 1"
- 50 × 1-1/2"
- 63 × 2"

MATERIAL
PEAD / HDPE de alta calidad.

COMPRESIÓN
Uniones seguras y desmontables.

PRESIÓN
Operación nominal PN16.

VIDA ÚTIL
Diseñados para un desempeño prolongado.

TUBERÍAS Y ACCESORIOS HDPE

Accesorios de compresión PN16

Marca: LESSO

VÁLVULA CON DOBLE UNIVERSAL HDPE

- 20mm
- 25mm
- 32mm
- 40mm
- 50mm
- 63mm
- 90mm
- 110mm

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Material excelente: polipropileno de alta calidad, no tóxico, sin olor y resistente a la corrosión.
- Eficiencia y practicidad: conexión rápida y mantenimiento sencillo.
- Sellado de fuerte rendimiento: sistema confiable para evitar fugas y asegurar estabilidad.
- Aplicaciones varias: apta para agua, riego e instalaciones de infraestructura.
- Ligero y duradero: diseño compacto, resistente y de larga vida útil.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Material del cuerpo:** Polipropileno (PP) 100% virgen de alta resistencia.
- **Tipo:** Válvula de bola de doble unión.
- **Conexión:** Compresión x compresión.
- **Mecanismo:** esfera de cierre suave con asientos de PTFE / HDPE de ingeniería.
- **Presión nominal:** PN16 (230 PSI) hasta 63 mm / PN10 (150 PSI) para 90 mm y 110 mm.
- **Sellado:** O-rings de NBR/EPDM.
- **Operación:** manija ergonómica de cuarto de vuelta (90°).
- **Certificaciones:** TÜV AUSTRIA, CE, NSF, ISO 9001.

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

1. Manija del válvula de bola de copla doble
2. Varilla de conexión del núcleo de bola de copla doble
3. Anillo de goma del conector de varilla del núcleo de bola de copla doble
4. Cuerpo principal de copla doble
5. Conector roscado de copla doble
6. Anillo de goma grueso de la tapa de bloqueo de copla doble
7. Anillo de sello de goma de la tapa de bloqueo de copla doble
8. Tapa de bloqueo de copla doble
9. Núcleo de bola de copla doble
10. Abrazadera de presión
11. Anillo de sello tipo O (Ø31x4.1)
12. Empaquetadura de sello de conexión de copla doble
13. Clip de tubo
14. Tuerca

MATERIAL
PP virgen de alta calidad.

COMPRESIÓN
Doble unión segura y desmontable.

PRESIÓN
Operación nominal PN16.

SELLADO
Hermeticidad confiable con O-rings.

VIDA ÚTIL
Diseñada para un desempeño prolongado.

CORPORACIÓN
Yadira & Nicol
SCRLTDA.

SISTEMAS DE RIEGO DE ALTO DESEMPEÑO TEMACO

Marca: TEMACO

TEMACO revoluciona la rentabilidad agrícola al ofrecer la mejor calidad del mercado al precio más bajo, garantizando el desarrollo de cultivos altamente eficientes.

La marca destaca por someter todos sus sistemas a estrictos e inquebrantables controles de calidad en origen, respaldados por certificaciones internacionales (ISO 9001 y CE) que aseguran una durabilidad extrema y una precisión hidráulica superior.

TEMACO supera ampliamente a las opciones tradicionales al combinar tecnología premium, máxima optimización del agua y un stock ilimitado diseñado para abastecer de inmediato proyectos de cualquier magnitud.

Es la inversión estratégica definitiva: excelencia certificada, rendimiento insuperable y el aliado perfecto para hacer crecer el campo sin pagar de más.

TEMACO

CALIDAD Y CONFIANZA DE ORIGEN CERTIFICADO

- Controles de calidad estrictos e inquebrantables en origen.
- Certificaciones internacionales ISO 9001 y CE.
- Durabilidad extrema y precisión hidráulica superior.
- Tecnología premium que garantiza máxima eficiencia en cada sistema.

VENTAJAS TEMACO

- Mejor calidad del mercado al precio más bajo.
- Máxima optimización del agua y mayor productividad.
- Stock ilimitado y disponibilidad inmediata.
- Soluciones para proyectos de cualquier magnitud.
- La inversión estratégica definitiva para el campo.

APLICACIONES

- Sistemas de riego por goteo.
- Agricultura intensiva y extensiva.
- Invernaderos y cultivos tecnificados.
- Proyectos agrícolas de cualquier escala.

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES

ISO 9001

CE

CINTA DE GOTEO

Solución eficiente para riego por goteo

Marca: TEMACO

MEDIDAS DISPONIBLES

- **16mm / 6 mil / 10 cm**
  Caudal 1.38 L/h - Rollo 2500 m
- **16mm / 6 mil / 20 cm**
  Caudal 1.38 L/h - Rollo 2500 m
- **16mm / 6 mil / 30 cm**
  Caudal 1.38 L/h - Rollo 2500 m
- **16mm / 6 mil / 40 cm**
  Caudal 1.38 L/h - Rollo 2500 m
- **16mm / 8 mil / 20 cm**
  Caudal 1.38 L/h - Rollo 2000 m
  (Mayor espesor)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La **Cinta de Riego TEMACO** representa la cúspide en tecnologia agrícola de precisión. Fabricada exclusivamente con 100% Polietileno Virgen de alta densidad y reforzada con una potente protección **Anti-UV**, esta cinta ofrece una resistencia mecánica y climática inigualable, superando a las cintas convencionales de material reciclado.

Diseánda bajo estándares europeos (CE), su emisor de laberinto turbulento garantiza un caudal uniforme y preciso, maximizando cada gota de agua y fertilizante para un rendimiento de cultivo superior.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Marca:** TEMACO
- **Material:** 100% PE Virgen (Sin material recuperado)
- **Protección:** Anti-UV de grado superior (Resistencia solar extrema)
- **Diámetro Nominal:** 16mm
- **Caudal del Emisor:** 1.38 L/h (Flujo turbulento de alta precisión)
- **Espesores:** 6 mil (Cinta delgada) y 8 mil (Cinta media)
- **Presentación:** Rollos de 2000m y 2500m

VENTAJAS COMPETITIVAS

- Tecnologia de precisión para un riego uniforme.
- Alta resistencia a la intemperie y rayos UV.
- Diseño anti-obstrucción que evita taponamientos.
- Material 100% virgen para mayor durabilidad.
- Ahorro de agua y fertilizantes.

APLICACIONES RECOMENDADAS

- Cultivos en hileras (tomate, cebolla, pimiento, etc.).
- Frutales y árboles en general.
- Invernaderos y campos abiertos.
- Proyectos de fertirrigación y riego tecnificado.

RIEGO UNIFORME
Emisores de alta precisión para un caudal constante.

ANTI OBSTRUCCIÓN
Diseño que minimiza el riesgo de taponamiento.

RESISTENTE A UV
Material durable con protección UV.

MÁXIMA EFICIENCIA
Optimiza el uso del agua y mejora la productividad.

ACCESORIOS DE RIEGO TEMACO

Soluciones para riego tecnificado

Marca: TEMACO

COLLARIN TEMACO CON ANILLO REFORZADO PN16

- 63 × 2"
- 160 × 3" NPT
- 160 × 4" NPT
- 200 × 1/2"
- 200 × 3" NPT
- 200 × 4" NPT
- 250 × 1"
- 250 × 2"
- 250 × 3" NPT
- 250 × 4" NPT
- 315 × 2"
- 315 × 3"
- 315 × 4"
- 315 × 6"

CONECTOR DE TANQUE HDPE ROSCA

- 1"
- 1 1/2"
- 2"

VÁLVULA RAMAL

- 16 × 16
- 20 × 20

VÁLVULA RAMAL CINTA MANGUERA

- 16 mm × 16 mm

MATERIAL
PEAD / PP de alta calidad.

CONEXIÓN
Acoples seguros y confiables.

RIEGO
Ideal para riego tecnificado.

RESISTENCIA
Alta durabilidad en campo.

VIDA ÚTIL
Diseñados para largo desempeño.

SISTEMAS DE RIEGO Y ACCESORIOS

Accesorios para riego tecnificado

Marca: TEMACO

VALVULA RAMAL ROSCA CINTA

- 1/2" x 16 mm
- 3/4" x 16 mm

VALVULA RAMAL ROSCA MANGUERA

- 1/2" x 16 mm
- 3/4" x 16 mm

TAPON CINTA

- 16 mm x 16 mm

CONECTOR CINTA CINTA

- 16 mm x 16 mm

CONECTOR CINTA MANGUERA

- 16 mm x 16 mm

CRUZ HDPE ROSCA

- 3/4" x 3/4"
- 1" x 1"
- 1 1/2" x 1 1/2"
- 2" x 2"

MATERIAL
Componentes técnicos de alta calidad.

CONTROL
Regulación y conexión eficiente.

RIEGO
Ideal para riego tecnificado.

COMPATIBILIDAD
Cinta, manguera y rosca.

VIDA ÚTIL
Diseñados para desempeño prolongado.

ACCESORIOS DE RIEGO POR GOTEO

Línea para riego tecnificado

Marca: TEMACO

CODO DENTADO

- 16 x 16mm
- 20 x 20mm

TEE DENTADO

- 16 x 16mm
- 20 x 20mm

UNION DENTADO

- 16mm x 16mm
- 20mm x 20mm

GOTERO AUTOCOMPENSADO

- 4 L/H
- 8 L/H

PERFORADOR GOTEROS

- 3mm

GOTERO AJUSTABLE

- 0-135L/H

MATERIAL
Alta calidad

APLICACIÓN
Riego tecnificado

PRECISIÓN
Control eficiente

INSTALACIÓN
Uso práctico

VIDA ÚTIL
Desempeño prolongado

ACCESORIOS DE RIEGO TEMACO

Línea para riego tecnificado

Marca: TEMACO

CONECTOR INICIAL

- 16mm x 16mm
- 16mm x 20mm

VÁLVULA DE ACOPLE RÁPIDO Y LLAVE BAYONETA PP

- 3/4 Rosca Macho
- 1" Rosca Macho

DIFUSOR TEMACO 360°

- Altura total 15.5 cm
- Radio: 2.8–5.0 m
- Presión: 2.0–4.5 bar
- Tamaño de la entrada 1/2"

BROCA MANUAL

- 16mm

ANILLO TUBOS

- 16mm

MATERIAL
PP y PEAD de alta calidad.

CONEXIÓN
Ajuste seguro y confiable.

RIEGO
Use en riego tecnificado.

INSTALACIÓN
Aplicación práctica.

VIDA ÚTIL
Diseñados para desempeño prolongado.

ACCESORIOS DE RIEGO

Soluciones para filtración, inyección y control de aire

Marca: TEMACO

FILTRO YEE 2" DISK 120 MESH NPT

- 2" NPT

FILTRO TEE 3" DISK 120 MESH NPT

- 3" NPT

VENTURI

- 1" ROSCA MACHO NPT

VÁLVULA AIRE DOBLE EFECTO

- 1" ROSCA MACHO NPT

VÁLVULA AIRE TRIPLE EFECTO

- 1" ROSCA MACHO NPT
- 2" ROSCA MACHO NPT

FILTRACIÓN
Control eficiente de partículas.

INYECCIÓN
Aplicación precisa de insumos.

VENTILACIÓN
Prevención hidráulica del sistema.

RESISTENCIA
Componentes durables para campo.

VIDA ÚTIL
Diseñados para un desempeño prolongado.

LÍNEA IPS

SISTEMA DE TERMOFUSIÓN Y CONEXIONES

MARCA ARGENTINA

IPS es una marca argentina reconocida por su desarrollo tecnológico y su trayectoria en soluciones para conducción de fluidos. Su diferencial, valorado internacionalmente, ha permitido desarrollar piezas de gran resistencia y menor dimensión, favoreciendo la instalación, el manipuleo y el rendimiento.

Además, su amplia gama de conexiones incorpora piezas con insertos metálicos de desarrollo exclusivo, que permiten la unión con distintos sistemas.

IPS también participa en las líneas de roska, fusión, gas, desagüe, agro, herramientas, griferías y repuestos, ofreciendo soluciones completas y eficientes para la conducción de fluidos y el manejo del agua. Una marca argentina que combina innovación, calidad y compromiso con el desarrollo del país.

IPS ROSCA

CALIDAD Y CONFIANZA DE ORIGEN ARGENTINO

- Industria argentina con trayectoria reconocida.
- Desarrollo tecnológico aplicado a la conducción de fluidos.
- Piezas de alta resistencia y dimensiones optimizadas.
- Conexiones con insertos metálicos exclusivos.
- Soluciones confiables para instalaciones hidráulicas y riego.

VALORES FÍSICOS GARANTIZADOS

Material:	Termoplástico de alta calidad con insertos metálicos
Aplicación:	Instalaciones hidráulicas y conducción de fluidos
Líneas:	Rosca, Fusión, Gas, Desagüe, Agro
Origen:	Argentina
Desarrollo:	Tecnología propia orientada a rendimiento e instalación
Certificación:	ISO 9001:2015 / IQNET

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES

ISO 9001:2015

ISO

IQNET

Industria Argentina

TUBO HIDRO ROSCADO 6 METROS

Sistema roscado para agua a presión

Marca: IPS ROSCA

Medidas disponibles

- DE 1/2"
- DE 3/4"
- DE 1"
- DE 1 1/4"
- DE 1 1/2"
- DE 2"

Descripción / Introducción

La tubería TUBO HIDRO de IPS está diseñada para una instalación robusta, duradera y fácil de mantener. Fabricada en polipropileno homopolímero (PPH) con sistema de unión rosciia, ofrece excelente resistencia a la presión, al sarro y a la corrosión. El sistema está diseñado para operar con fluidos a temperaturas que van desde los 10 °C hasta los 95 °C, brindando seguridad y confiabilidad para agua a presión en aplicaciones de agua fría y caliente.

Data técnica

Material	Polipropileno Homopolímero (PPH)
Tipo de unión	Roscada
Longitud	6 metros
Función principal	Conducción de agua potable a presión, fría y caliente
Temperatura de operación	10 °C a 95 °C
Aplicación	Todo tipo de edificaciones
Certificación	ISO 9001:2015 / ICONTEC

Ventajas del sistema

- Uniones seguras y desmontables.
- Liviano y de conexión rápida y segura.
- Alta resistencia a la presión y la temperatura.
- Absoluta térmica y acústica.
- Instalación práctica y mantenimiento sencillo.

Instalación recomendada

Certificaciones internacionales

ISO 9001:2015
Confianza y procesos de calidad universales.

ICONTEC
Reconocimiento internacional de la certificación de calidad.

MATERIAL PPH de alta calidad.

UNIÓN Rosca.

TEMPERATURA 10–95 °C.

LONGITUD 6 metros.

APLICACIÓN Agua a presión.

ACCESORIOS HIDRO IPS ROSCA

Conexiones y herramientas roscadas para agua a presión

Marca: IPS ROSCA

UNION UNIVERSAL HIDRO IPS NPT

- DE 1/2"
- DE 3/4"
- DE 1"
- DE 1 1/4"
- DE 1 1/2"
- DE 2"

UNION HIDRO IPS NPT

- DE 1/2"
- DE 3/4"
- DE 1"
- DE 1 1/4"
- DE 1 1/2"
- DE 2"

UNION HIDRO CON INSERTO IPS NPT

- DE 1/2"

TERRAJA HIDRO IPS NPT

- DE 1/2"
- DE 3/4"
- DE 1"

TEE HIDRO IPS NPT

- DE 1/2"
- DE 3/4"
- DE 1"
- DE 1 1/4"
- DE 1 1/2"
- DE 2"

TAPON MACHO HIDRO IPS NPT

- DE 1/2"
- DE 3/4"
- DE 1"
- DE 1 1/4"
- DE 1 1/2"
- DE 2"

MATERIAL
PPH de alta calidad.

UNIÓN
Rosca segura y desmontable.

RESISTENCIA
Alta resistencia y durabilidad.

APLICACIÓN
Agua a presión.

VIDA ÚTIL
Diseñados para un desempeño prolongado.

ACCESORIOS HIDRO IPS ROSCA

Conexiones y herramientas roscadas para agua a presión

Marca: IPS ROSCA

TAPON HEMBRA HIDRO IPS NPT

- DE 1/2"
- DE 3/4"
- DE 1"
- DE 1 1/4"
- DE 1 1/2"
- DE 2"

REDUCCION REX HIDRO IPS NPT

- DE 3/4 x 1/2
- DE 1 x 1/2
- DE 1 x 3/4

CAMPANA ROSCADA IPS NPT

- 3/4 x 1/2
- 1 x 1/2
- 1 x 3/4

CRUZ O CRUCETA HIDRO IPS NPT

- DE 1/2"
- DE 3/4"
- DE 1"
- DE 1 1/4"
- DE 1 1/2"
- DE 2"

CODO CON INSERTO HIDRO IPS NPT

- DE 1/2"

NIPLE HIDRO IPS NPT

- DE 1/2"
- DE 3/4"
- DE 1"
- DE 1 1/4"
- DE 1 1/2"
- DE 2"

MATERIAL
PPH de alta calidad.

UNIÓN
Rosca segura y desmontable.

RESISTENCIA
Alta resistencia y durabilidad.

APLICACIÓN
Agua a presión.

VIDA ÚTIL
Diseñadas para un desempeño prolongado.

ACCESORIOS HIDRO IPS ROSCA

Conexiones roscadas para agua a presión

Marca: **IPS ROSCA**

CODO 90° HIDRO IPS NPT

- DE 1/2"
- DE 3/4"
- DE 1"
- DE 11/4"
- DE 11/2"
- DE 2"
- DE 21/2"

CODO 90° CON REDUCCION HIDRO IPS NPT

- DE 3/4" X 1/2"

CODO 45° CON REDUCCION HIDRO IPS NPT

- DE 1/2"
- DE 3/4"
- DE 1"
- DE 11/4"
- DE 11/2"
- DE 2"

BUSHING HIDRO IPS NPT

- DE 3/4 A 1/2"
- DE 1 A 3/4"
- DE 11/4 A 1"
- DE 11/2 A 1"
- DE 11/2 A 11/4"
- DE 11/2 A 3/4"
- DE 11/2 A 1/2"
- DE 2" A 11/2"
- DE 2" A 11/4"
- DE 2" A 1"
- DE 2" A 3/4"
- DE 2" A 1/2"

MATERIAL
PPH de alta calidad.

UNIÓN
Rosca segura y desmontable.

RESISTENCIA
Alta resistencia y durabilidad.

APLICACIÓN
Agua a presión.

VIDA ÚTIL
Diseñados para un desempeño prolongado.

ACCESORIOS HIDRO IPS ROSCA

Conexiones roscadas para agua a presión

Marca: IPS ROSCA

ADAPTADOR TANQUE HIDRO IPS NPT

- DE 1/2"
- DE 3/4"
- DE 1"
- DE 11/4"
- DE 11/2"
- DE 2"

TEE CON INSERTO IPS NPT

- DE 1/2"

SELLAROSCAS IPS

- 125ML

SELLAPLUS IPS

- 125ML

MATERIAL
PPH de alta calidad.

UNIÓN
Rosca segura y desmontable.

RESISTENCIA
Alta resistencia y durabilidad.

APLICACIÓN
Agua a presión.

VIDA ÚTIL
Diseñados para un desempeño prolongado.

CORPORACIÓN
Yadira & Nicol
SCRLTDA.

Medileser

LÍNEA MEDILESER

SERVICIOS Y MEDIDORES DE AGUA

Marca: **MEDILESER**

Medileser es una compañía comprometida en ofrecer servicios y productos que se ajusten a las condiciones reales de cada EP (empresa prestadora de servicio de agua potable), implementando de manera continua nuevas tecnologías que faciliten a nuestros clientes a mejorar su gestión y ofrecer un mejor servicio a sus usuarios, con el fin aprovechar el agua de manera razonable y responsable.

CERTIFICACIÓN Y RESPALDO

Medileser cuenta con acreditación y autorización de INACAL para la verificación inicial y posterior de medidores de agua potable, garantizando confiabilidad, competencia técnica y cumplimiento normativo.

CALIDAD Y CONFIANZA CON CERTIFICACIÓN INACAL

- Organismo de inspección tipo C para verificación inicial y posterior.
- Servicio orientado a medidores de agua potable.
- Verificación para diámetros de 15 mm, 20 mm y 25 mm.
- Acreditado bajo la NTP ISO/IEC 17020.
- Autorizado por la Dirección de Metrología del INACAL como UVM.

VALORES / INFORMACIÓN GARANTIZADA

Material/Servicio:	Verificación y control metrológico
Tipo de organismo:	Inspección Tipo C
Norma de acreditación:	NTP ISO/IEC 17020
Entidad acreditadora:	INACAL
Autorización:	Unidad de Verificación Metrológica (UVM)
Alcance:	Medidores de agua potable de 15 mm, 20 mm y 25 mm

CERTIFICACIONES

INACAL
Instituto Nacional de Calidad
Metrología

ALCANCE DE ACREDITACIÓN SEGÚN LA NTP ISO/IEC 17020

ALCANCE DE AUTORIZACIÓN COMO UVM

Respaldo técnico y metrológico para un servicio confiable y preciso.

MEDIDORES DE AGUA

Medidores certificados para agua potable

Marca: MEDILESER

MEDIDOR 1/2" CHORRO ÚNICO

- Procedencia: España
- Marca: Honeywell
- N° de certificado: DM_LFL-004-2019

MEDIDOR 1/2" CHORRO MÚLTIPLE

- Procedencia: China
- Marca: Boss
- N° de certificado: DMLFL 001-2023

MEDIDOR 1/2" CHORRO ÚNICO

- Procedencia: Brasil
- Marca: Itron
- N° de certificado: DM LFL 004-2021

MEDIDOR 1/2" CHORRO ÚNICO

- Procedencia: China
- Marca: Boss
- N° de certificado: DM LFL 005 2020

PROCEDENCIA	CERTIFICACIÓN	CALIDAD	APLICACIÓN	CONFIANZA
Origen internacional	INACAL	Medición confiable	Agua potable	Respaldo Medileser

MEDIDORES DE AGUA

Medidores certificados para agua potable

Marca: MEDILESER

MEDIDOR 3/4" CHORRO ÚNICO

- Procedencia: España
- Marca: Honeywell
- N° de certificado: DM/LFL - 001 – 2020

MEDIDOR 1" CHORRO MÚLTIPLE

- Procedencia: España
- Marca: Honeywell
- N° de certificado: DM_LFL-003-2019

MEDIDOR 3/4" CHORRO ÚNICO

- Procedencia: China
- Marca: Boss
- N° de certificado: DM LFL 005 2020

MEDIDOR 1/2" CHORRO MÚLTIPLE

- Procedencia: Francia
- Marca: Frodis
- N° de certificado: DM LFL 004-2021

PROCEDENCIA — Origen internacional

CERTIFICACIÓN — INACAL

CALIDAD — Medición confiable

APLICACIÓN — Agua potable

CONFIANZA — Respaldo Medileser

CORPORACIÓN
Yadira & Nicol
SCRLTDA.

GREENLEAF
INCORPORATED

LÍNEA GREENLEAF

MARCA AMERICANA

Líder en la fabricación de productos para manipulación de líquidos para la industria agrícola, Green Leaf se estableció en 1979 fabricando aplicadores de mechas de cuerda y equipos de pulverización, seguidos de accesorios de nailon y poliuretano, y válvulas de retención. La empresa aumentó rápidamente su producción para incluir acopladores de palancas de leva, válvulas de bola atornilladas y accesorios.

Con más de cuatro décadas de experiencia, se caracteriza por la innovación, la calidad superior y el crecimiento sostenido, ofreciendo soluciones confiables para la agricultura y el manejo de líquidos en todo el mundo.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Fabricación 100% americana.
- Componentes de nailon y poliuretano de alta calidad.
- Soluciones para la manipulación de líquidos.
- Diseño robusto para uso agrícola e industrial.
- Alta resistencia a la corrosión y al desgaste.
- Confiabilidad comprobada en campo.

CALIDAD Y CONFIANZA DE ORIGEN AMERICANO

- Fabricación 100% en Estados Unidos.
- Cumplimiento de estándares de calidad reconocidos internacionalmente.
- Soluciones robustas para la agricultura y el manejo de líquidos.
- Más de 40 años de trayectoria y experiencia.
- Compromiso constante con la calidad e innovación.

VALORES FÍSICOS GARANTIZADOS

Material:	Nylon / termoplástico técnico de alta resistencia
Origen:	Estados Unidos
Aplicación:	Manejo de líquidos, agricultura y sistemas de conducción
Certificaciones:	ISO 9001 / ASTM / NSF
Desarrollo:	Soluciones para pulverización, accesorios y conexiones

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES

ISO 9001, ASTM, NSF CERTIFIED

ISO 9001 · ISO ASTM · ASTM · NSF

MADE IN USA

CONEXIÓN ROSCADA HEXAGONAL

Pasamuros para tanque NPT

Marca: GREENLEAF

MEDIDAS DISPONIBLES

EPDM

DESCRIPCION

CONEXION ROSCADA HEXAGONAL EPDM NPT

- 1 1/2" EPDM
- 2" EPDM
- 3" EPDM

VITON

DESCRIPCION

CONEXION ROSCADA VITON EPDM NPT

- 1 1/2" VITON
- 2" VITON
- 3" VITON

Versión EPDM

Sellado con empaque **EPDM**

Versión VITON

Sellado con empaque **VITON**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Adaptador pasamuros / conexión roscada hexagonal diseñado para atravesar paredes de tanques, reservorios o contenedores.

Crea un punto de conexión roscado NPT hermético y seguro.

Fabricado en Estados Unidos por Greenleaf.

Diseñado para aplicaciones de agua, fertilizantes y químicos compatibles.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Tipo de accesorio:** Pasamuros / Adaptador de tanque.
- **Material del cuerpo:** Polipropileno reforzado de alta resistencia.
- **Tipo de rosca:** NPT.
- **Diseño:** Cuerpo y tuerca hexagonal para apriete firme.
- **Sellos disponibles:** EPDM y VITON.
- **Origen:** Made in USA.

VENTAJAS COMPETITIVAS

- Sellado confiable y duradero.
- Instalación práctica.
- Resistencia a intemperie y rayos UV.
- Apto para agua y aplicaciones agrícolas.
- Fácil mantenimiento.

COMPONENTES / VERSIONES DISPONIBLES

EPDM

VITON

MATERIAL
Polipropileno reforzado.

SELLADO
EPDM / VITON.

ROSCA
NPT.

ORIGEN
Made in USA.

APLICACIÓN
Tanques y reservorios.

CORPORACIÓN
Yadira & Nicol
SCRLTDA.

Bailey

PEGAMENTOS Y ADHESIVOS PVC

Soluciones profesionales para unión segura y duradera

Marca: BAILEY

BAILEY es una marca internacional / trarsnacional especializada en pegamentos y cementos para PVC, reconocida por su calidad, innovación y respaldo técnico. Sus productos son ampliamente valorados por profesionales de la industria por ofrecer uniones confiables, alto desempeño y larga durabilidad en diversas aplicaciones.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Formulaciones de alto desempeño para uniones seguras.
- Excelente adherencia en sistemas PVC.
- Secado confiable y consistente.
- Uso profesional e industrial.
- Compatibilidad con una amplia gama de sistemas PVC.
- Amplio portafolio de presentaciones para cada necesidad.

CALIDAD Y CONFIANZA DE ORIGEN INTERNACIONAL

- Formulaciones de alto desempeño que garantizan uniones confiables y duraderas.
- Respaldo técnico y experiencia global en soluciones para PVC.
- Control de calidad bajo estrictos estándares internacionales.
- Soluciones ideales para instalaciones hidráulicas y aplicaciones profesionales.
- Presencia internacional y confianza en cada proyecto.

VALORES DESTACADOS

Tipo:	Cementos y adhesivos para PVC
Aplicación:	Uniones de tuberías y conexiones PVC
Desempeño:	Unión fuerte y segura
Presentaciones:	Variedad de formatos
Uso:	Profesional, comercial e industrial

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES

NSF · ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015 · ASTM INTERNATIONAL Standards Worldwide · UL GREENGUARD · UPC · IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION

BENEFICIOS

- Alta confiabilidad en cada unión.
- Mayor durabilidad y resistencia.
- Aplicación práctica y eficiente.
- Calidad certificada y comprobada.
- Excelente respaldo internacional.

ADHESIVOS Y CEMENTOS PVC

Soluciones profesionales para uniones de tuberías PVC

Marca: BAILEY

CEMENTO DORADO

Bailey L-3010 · Transparente regular

- 1/32
- 1/16
- 1/8
- 1/4
- 4LT

CEMENTO NEGRO

Bailey L-6023 · Transparente mediano

- 1/32
- 1/16
- 1/8
- 1/4
- 4LT

CEMENTO AZUL

Bailey L-6453 · Azul mediano

- 1/32
- 1/16
- 1/8
- 1/4
- 4LT

CEMENTO VERDE

Bailey L-5023 · Transparente extra

- 1/4
- 4LT

ADHESIÓN
Unión confiable para PVC.

RÁPIDO
Secado y curado eficientes.

PRESENTACIONES
Variedad de tamaños disponibles.

APLICACIÓN
Uso profesional e industrial.

CALIDAD
Respaldo de marca Bailey.

ADHESIVOS Y COMPLEMENTOS PVC

Soluciones profesionales para unión y preparación de tuberías

Marca: BAILEY

CEMENTO GRIS 5125

Medidas disponibles

- 1/32
- 1/16
- 1/8
- 1/4
- 4LT

CEMENTO EXTRA GRIS 5757

Medidas disponibles

- 1/4
- 4LT

CEMENTO CPVC 8613

Medidas disponibles

- 1/32
- 1/16
- 1/8
- 1/4

LIMPIADOR P-1030

Medidas disponibles

- 1/4

CALIDAD
Formulación profesional.

APLICACIÓN
Unión y preparación de tuberías.

SECADO
Rápido desempeño.

RESISTENCIA
Alto rendimiento.

VIDA ÚTIL
Desempeño confiable.

TABLA RESISTENCIAS

Soluciones profesionales para uniones de tuberías PVC

NO CONTAMINA EL AGUA | CON APLICADOR | SOPORTAN MÁS DE 900PSI

Marca: BAILEY

Viscosidad	Listado	Color	Tamaño Máximo	Código	DN / Pulgada	15 1/2	50 2	75 3	100 4	150 6	200 8	250 10	300 12	400 16	500 20	750 30
REGULAR	NSF	Transparente	4"	L-3010		PLOMERÍA										
	NSF	Imprimador Transparente	/	P-1030		PARA TODOS LOS TUBOS										
Mediano	NSF	Naranja	8"	8613		PLOMERÍA										
	NSF	Transparente	8"	L-6023		PLOMERÍA										
	NSF	Azul	6"	L-6453		PISCINA & SPA										
Alta	NSF	Transparente	12"	L-5023		PLOMERÍA & INDUSTRIAL										
	NSF UPEC	Gris	12"	L-5125		INDUSTRIAL & QUÍMICO										
Muy Alta	NSF UPEC	Gris	20"	L-5727		PLOMERÍA & INDUSTRIAL										

Cumplen con Normas ASTM, SA. Listado NSF/14/61. VOC Bajos.
RUC 206010270798 | CORPORACION BAILEY PERU S.A.C.

ADHESIÓN Unión confiable para PVC.

RÁPIDO Secado y curado eficientes.

PRESENTACIONES Variedad de tamaños disponibles.

APLICACIÓN Uso profesional e industrial.

CALIDAD Respaldo de marca Bailey.

CORPORACIÓN
Yadira & Nicol
SCRLTDA.

LÍNEA COMPLEMENTARIA
PVC
ACCESORIOS Y CONEXIONES ESPECIALIZADAS

MARCAS ALIADAS

En Corporación Yadira & Nicol sabemos que los proyectos de infraestructura más exigentes requieren medidas y accesorios altamente específicos. Para garantizar el 100% del abastecimiento de su obra en un solo lugar, hemos forjado alianzas estratégicas con **NBQXHY**, **TS** y **SAM-UK**.

Estas marcas han sido rigurosamente seleccionadas para complementar nuestro portafolio de PVC. Cuentan con el respaldo de las certificaciones internacionales más estrictas (ISO 9001, IAPMO y WaterMark). asegurando que cada pieza de conexión mantenga la máxima hermeticidad, resistencia y compatibilidad con sus sistemas de alta presión.

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES

WaterMark | IAPMO | ISO 9001

NBQXHY®

TS® SAM-UK®

CALIDAD Y CONFIANZA
SOLUCIONES COMPLEMENTARIAS EN PVC

- Accesorios y conexiones específicos para aplicaciones exigentes.
- Complemento ideal para ampliar el abastecimiento integral de obra.
- Compatibilidad con sistemas de PVC y redes de presión.
- Piezas seleccionadas para mantener hermeticidad y resistencia.
- Respaldo de certificaciones internacionales reconocidas.

VALORES TÉCNICOS

Material:	PVC / UPVC termoplástico
Aplicación:	Conexiones y accesorios especializados
Compatibilidad:	Sistemas de PVC y redes de presión
Certificaciones:	ISO 9001 / IAPMO / WaterMark
Uso:	Obras hidráulicas, presión y abastecimiento complementario

CERTIFICACIONES

WaterMark | IAPMO | ISO 9001

ACCESORIOS SCH80

Soluciones para conexiones y derivaciones en sistemas de presión

Marca: TIANYAN

COLLARÍN

- DE 25 X 1/2
- DE 25 X 3/4
- DE 32 X 1/2
- DE 32 X 3/4
- DE 32 X 1
- DE 50 X 1/2
- DE 50 X 3/4
- DE 50 X 1
- DE 63 X 1/2
- DE 63 X 3/4
- DE 63 X 1
- DE 63 X 1 1/2
- DE 75 X 1/2
- DE 75 X 3/4
- DE 75 X 1
- DE 75 X 1 1/2
- DE 75 X 2
- DE 90 X 1/2
- DE 90 X 3/4
- DE 90 X 1
- DE 90 X 1 1/2
- DE 90 X 2
- DE 110 X 1/2
- DE 110 X 3/4
- DE 110 X 1
- DE 110 X 1 1/2
- DE 160 X 2
- DE 160 X 1
- DE 160 X 1 1/2
- DE 160 X 2
- DE 160 X 3
- DE 160 X 4
- DE 200 X 1
- DE 200 X 1 1/2
- DE 200 X 2
- DE 200 X 3
- DE 200 X 4
- DE 250 X 2
- DE 250 X 3
- DE 250 X 4
- DE 315 X 2
- DE 315 X 3
- DE 315 X 4

TEE SCH80

- DE 3/4 X 1/2 S/P SCH80
- DE 1 X 1/2 S/P SCH80
- DE 1 X 3/4 S/P SCH80
- DE 2 1/2 X 1 1/2 S/P SCH80
- DE 2 1/2 X 2 S/P SCH80
- DE 3 X 2 S/P SCH80
- DE 3 X 2 1/2 S/P SCH80
- DE 4 X 2 1/2 S/P SCH80
- DE 4 X 3 S/P SCH80
- DE 6 X 3 S/P SCH80
- DE 6 X 4 S/P SCH80
- DE 140 X 110 MM S/P
- DE 160 X 140 MM S/P

ADAPTADOR

- DE 1/4 SCH80
- DE 2 SCH80

UNIÓN UNIVERSAL

- GRIS DE 1/2 S/P
- GRIS DE 3/4 S/P
- GRIS DE 1" S/P
- GRIS DE 1 1/4" S/P
- GRIS DE 1 1/2" S/P
- GRIS DE 2" S/P

MATERIAL
PVC SCH80 de alta resistencia.

CONEXIÓN
Acople seguro y confiable.

PRESIÓN
Diseñado para sistemas de presión.

APLICACIÓN
Uso hidráulico e industrial.

VIDA ÚTIL
Desempeño duradero y estable.

ACCESORIOS SCH80

Soluciones para conexiones y derivaciones en sistemas de presión

Marca: TIANYAN

REDUCCIÓN CAMPANA SCH80

- DE 2 1/2 X 1 1/2 S/P SCH80
- DE 2 1/2 X 2 S/P SCH80
- DE 3 X 2 S/P SCH80
- DE 3 X 2 1/2 S/P SCH80
- DE 4 X 2 1/2 S/P SCH80
- DE 4 X 3 S/P SCH80
- DE 6 X 4 S/P SCH80

BUGEN

- DE 2 1/2 X 2 S/P SCH80
- DE 3 X 2 1/2 S/P SCH80
- DE 6 X 3 S/P SCH80
- DE 140 X 90 MM S/P
- DE 140 X 110 MM S/P
- DE 160 X 140 MM S/P
- DE 200 X 140 MM S/P

BRIDA LOCA SCH80

- DE 140 MM S/P SCH80

TAPÓN MACHO

- DE 1"
- DE 1 1/2"
- DE 2"

MATERIAL
PVC SCH80 de alta resistencia.

CONEXIÓN
Acople seguro y confiable.

PRESIÓN
Diseñado para sistemas de presión.

APLICACIÓN
Uso hidráulico e industrial.

VIDA ÚTIL
Desempeño duradero y estable.

ACCESORIOS Y TUBERÍA PVC

Soluciones para conducción y conexiones en sistemas hidráulicos y de presión

Marca: **NBQXHY**

TEE CRUZ PN16 (PESADO)

- DE 63MM
- DE 75MM
- DE 90MM
- DE 110MM
- DE 140MM
- DE 160MM
- DE 200MM
- DE 250MM
- DE 315MM
- DE 400MM

BRIDA SCH-40

- DE 200MM

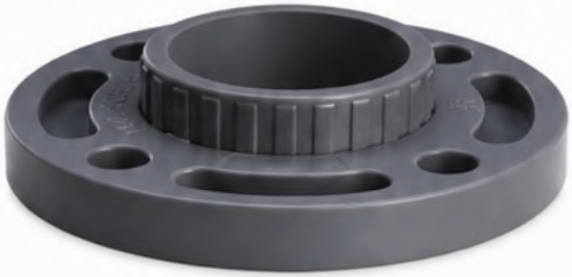

CHECK PALETA

- DE 1
- DE 1 1/2
- DE 2

TUBO SCH40

- DE 10
- DE 12

MATERIAL
PVC de alta calidad.

RESISTENCIA
Diseño robusto y confiable.

PRESIÓN
Apto para sistemas hidráulicos.

APLICACIÓN
Uso industrial y de conducción.

VIDA ÚTIL
Desempeño duradero y estable.

ACCESORIOS SCH80

Soluciones roscadas y de succión para sistemas de presión

Marca: SAM-UK

NIPLE

- DE 1/2"
- DE 3/4"
- DE 1"
- DE 1 1/4"

TAPÓN MACHO

- DE 1/2"
- DE 3/4"
- DE 1"
- DE 1 1/4"
- DE 1 1/2"
- DE 2"

BUSHING

- DE 1 x 1/2
- DE 1 x 3/4
- DE 1 1/4 x 3/4
- DE 1 1/4 x 1
- DE 1 1/2 x 3/4
- DE 1 1/2 x 1
- DE 1 1/2 x 1 1/4
- DE 2 x 1
- DE 2 x 1 1/4
- DE 2 x 1 1/2

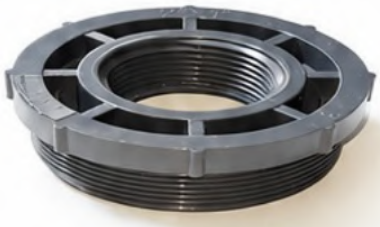

VÁLVULA PIE

- DE 1 1/2"
- DE 2"

MATERIAL
PVC SCH80 de alta resistencia.

ROSCA
Conexión segura y precisa.

SUCCIÓN
Flujo confiable y eficiente.

APLICACIÓN
Uso hidráulico e industrial.

VIDA ÚTIL
Desempeño duradero y estable.

ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS

Soluciones de sellado y derivación para instalaciones hidráulicas

Marcas: SCHUBERT y CONCYSSA

ABRAZADERA TERMOPLÁSTICA

- DE 1" X 1/2"
- DE 1" X 3/4"
- DE 1 1/2" X 1/2"
- DE 1 1/2" X 3/4"
- DE 1 1/2" X 1"
- DE 1 1/2" X 1 1/4"
- DE 2" X 1/2"
- DE 2" X 3/4"
- DE 2" X 1"

CONCYSSA INDUSTRIAL

CINTA TEFLÓN ROJA

- DE 1/2"
- DE 3/4"
- DE 1"

SCHUBERT

CINTA TEFLÓN AMARILLA

- DE 1/2"
- DE 3/4"
- DE 1"

SCHUBERT

CINTA TEFLÓN BLANCA

- DE 1/2"
- DE 3/4"
- DE 1"

SCHUBERT

MATERIAL
Termoplástico y PTFE de alta calidad.

SELLADO
Unión segura y confiable.

APLICACIÓN
Uso hidráulico, gasfitero e industrial.

VERSATILIDAD
Soluciones para derivación y sellado.

VIDA ÚTIL
Desempeño duradero y estable.

CORPORACIÓN
Yadira & Nicol
SCRLTDA.

🟢Cotice al instante: +51 977 630 970 | www.yadiranicol.com

Línea en próxima incorporación

PRÓXIMA LÍNEA PPR VERDE

Soluciones termofusionables para instalaciones de agua caliente y fría

Muy pronto incorporaremos nuestra línea **PPR verde**, diseñada para brindar uniones seguras, excelente resistencia térmica y alto desempeño en proyectos residenciales, comerciales e industriales.

MATERIAL
PPR de alta calidad

TERMOFUSIÓN
Uniones seguras y herméticas

TEMPERATURA
Ideal para agua caliente y fría

APLICACIÓN
Uso residencial, comercial e industrial

PRÓXIMAMENTE
Nueva línea en incorporación

Próximamente

PRÓXIMA LÍNEA PP

Soluciones para conducción, conexiones y derivaciones en sistemas industriales.

Nueva línea PP

Muy pronto incorporaremos una nueva línea de productos PP, diseñada para ofrecer eficiencia, resistencia y confiabilidad en aplicaciones hidráulicas e industriales.

RESISTENCIA
Alto desempeño.

VERSATILIDAD
Múltiples configuraciones.

CONEXIÓN
Ensamble seguro.

APLICACIÓN
Uso industrial.

CALIDAD
Respaldo técnico.

CORPORACIÓN

Yadira & Nicol

SCRLTDA.

INNOVACIÓN, CALIDAD Y COMPROMISO
PARA UN FUTURO MÁS SOSTENIBLE.

CONTÁCTANOS

+51 977 639 802

+51 977 630 970

+51 998 377 758

Corporacionyn@gmail.com

/Corporación Yadira & Nicol

/Corporación Yadira & Nicol

/Corporación Yadira & Nicol

SOLUCIONES
QUE CONECTAN
Y TRANSFORMAN.