

CODO 45° S/P



Optimiza el trazado de tus líneas métricas con el Codo de 45° de ERA. Este accesorio es fundamental para realizar cambios de dirección suaves, reduciendo la turbulencia y la pérdida de carga en comparación con los ángulos rectos, ideal para mantener la eficiencia del caudal.

Fabricado bajo la norma **ISO 1452**, este codo está diseñado para soportar una presión nominal de trabajo de **PN10 (10 Bar)**. Su sistema de unión por **Simple Presión (Cementar)** garantiza una fusión química perfecta con la tubería, creando un sistema monolítico seguro y libre de fugas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


- **Marca:** ERA.
- **Material:** U-PVC (PVC Rígido) virgen, color gris.
- **Tipo de Unión:** Simple Presión (Campana para cementar).
- **Presión Nominal:** PN 10 (10 Bar).
- **Ángulo:** 45 Grados (Desvío abierto).
- **Normativa:** ISO 1452 (Estándar métrico internacional).
- **Aplicación:** Sistemas de agua fría a presión, industria y riego.

RESPALDO Y CERTIFICACIONES DE CLASE MUNDIAL

- **DVGW:** Prestigio y seguridad certificada por la ingeniería alemana.
- **NSF:** Aprobado para contacto seguro con agua potable.
- **CNAS:** Calidad técnica avalada por laboratorios acreditados.
- **ISO 9001:** Fabricación bajo estándares de calidad global.

VENTAJAS COMPETITIVAS

- **Eficiencia de Flujo:** El ángulo de 45° minimiza la fricción interna, ideal para líneas largas.
- **Resistencia PN10:** Paredes diseñadas para soportar 10 bares de presión constante.
- **Unión Permanente:** El cementado asegura que la conexión no se suelte por vibraciones o golpes de ariete.

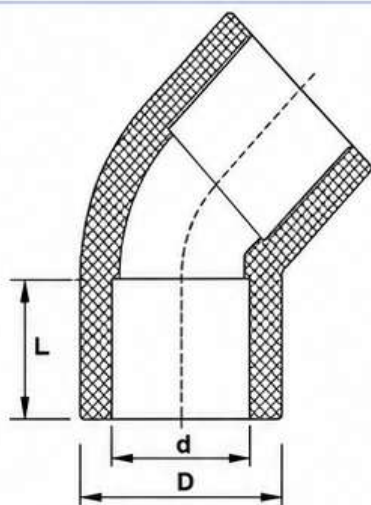

MEDIDAS DISPONIBLES

Medida nominal (mm)	D (mm)	d (mm)	L (mm)
63	72.9	63	40
75	87.6	75	44
90	105.4	90	51
110	126.4	110	61
140	159	140	76.5
160	180.6	160	86.5
200	225.6	200	107
250	274.6	250	131
315	343	315	164
355	385	355	184