


TEE U/F



Dimensiones en milímetros (mm).

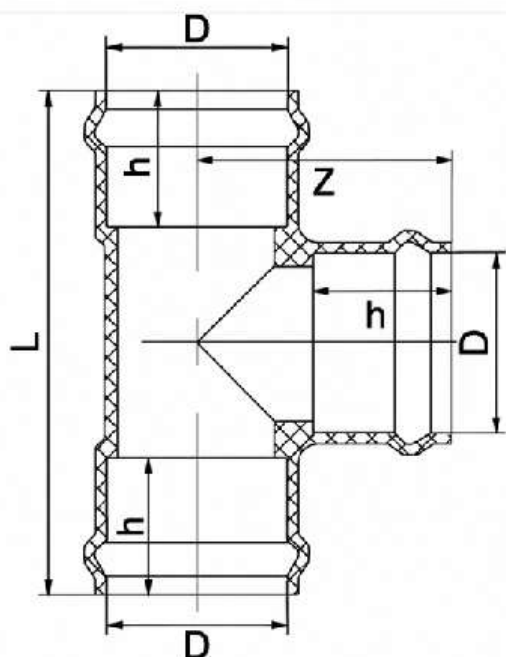

DESCRIPCIÓN GENERAL:

La Tee 90° PVC UF (Unión Flexible) PN10 ERA facilita la derivación y distribución de redes matrices. Este componente permite bifurcar el flujo de la tubería principal en tres vías del mismo diámetro sin utilizar adhesivos químicos, garantizando una conexión limpia y resistente. Diseñada para soportar 10 Bar (PN10), su sistema de embone con anillo de goma en sus tres extremos agiliza el montaje en zanja y proporciona la flexibilidad necesaria para absorber tensiones mecánicas producidas por asentamientos del suelo o tráfico vehicular en superficie.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- **Marca:** ERA.
- **Material:** U-PVC (PVC rígido) de alta tenacidad, color gris oscuro.
- **Tipo de unión:** Unión Flexible (UF) con alojamiento para anillo de caucho en los 3 extremos.
- **Presión nominal:** PN 10 (10 Bar).
- **Función:** Derivación de flujo en "T" a 90 grados.
- **Normativa:** Dimensionamiento métrico ISO.



RESPALDO Y CERTIFICACIONES:

- **DVGW:** Prestigio y excelencia de ingeniería alemana.
- **NSF:** Seguridad certificada para el transporte de agua potable.
- **CNAS:** Liderazgo técnico en pruebas de laboratorio.
- **ISO 1452:** Confianza en procesos de calidad universales.



VENTAJAS COMPETITIVAS:

- **Rapidez en obra:** Permite conectar tres tubos de gran diámetro simultáneamente sin tiempos de espera de fraguado.
- **Estanqueidad total:** El diseño de la campana con junta elástica asegura cero fugas incluso bajo movimientos de tierra.
- **Durabilidad:** Resistencia superior a la corrosión y a los impactos internos del fluido.



Medidas disponibles

D	L	h	Z
63	224	76	112
75	245	81.5	122.5
90	330	115	165
110	410	122	206
160	473	141.5	238
200	560	152	280
225	615	166	308
250	666	176	333
315	780	198	390
355	786	206	393

