

Válvula de Corte Oculta (Empotrable) con Manija Cromada Luxury PP-R (PN 25) – Termofusión LESSO



Descripción del producto

La Válvula Oculta LESSO fusiona la seguridad de la termofusión con la estética de la grifería de alta gama. Diseñada para ser empotrada directamente bajo el revestimiento (cerámica o porcelanato), esta válvula sustituye a las antiestéticas llaves de paso convencionales. Su cuerpo de PP-R PN 25 se integra monolíticamente a la red de tuberías, eliminando el riesgo de fugas dentro del muro, mientras que su mecanismo de latón y su manija cromada de diseño contemporáneo quedan expuestos para un accionamiento suave y elegante. Es la solución definitiva para cortes generales en baños de hoteles, residencias de lujo y proyectos de arquitectura moderna.

Características destacadas



Acabado Luxury

Cromado de alto brillo (triple capa) resistente a la humedad.



Seguridad Intra-Muro

Cuerpo PP-R PN 25 con termofusión que elimina fugas ocultas.



Mantenimiento fácil

Cartucho desmontable desde el frente sin necesidad de romper paredes.



Estética Minimalista

Solo queda visible la manija cromada de diseño, integrándose perfectamente.



Especificaciones técnicas

- Marca:** LESSO (Líder Mundial en Tuberías Plásticas).
- Material del cuerpo (empotrado):** 100% Polipropileno Random Copolímero (PP-R Tipo 3) virgen.
- Mecanismo interno:** Vástago y núcleo de latón de alta ingeniería (reemplazable).
- Acabado exterior (visible):** Manija y roseta (escudo) con cromado de alto brillo (triple capa: cobre-níquel-cromo) resistente a la humedad.
- Tipo de conexión:** Socket termofusión (hembra-hembra).
- Clasificación de presión:** PN 25 (25 bar / aprox. 363 PSI).
- Accionamiento:** Rotativo suave para regulación precisa.
- Resistencia térmica:** Apto para agua fría y caliente.



Certificaciones globales y respaldo

Aunque es una pieza estética, su función es crítica. LESSO garantiza la calidad del agua y la durabilidad del mecanismo:

- NSF (EE.UU.):** Componentes internos libres de plomo y seguros para la salud.
- WRAS (Reino Unido):** Aprobación de calidad del agua.
- DVGW (Alemania):** Excelencia técnica en válvulas sanitarias.
- AENOR / CE:** Cumplimiento con estándares de construcción europeos.
- ISO 9001:** Control de calidad en el acabado cromado y la inyección.



Ventajas competitivas


- Estética minimalista:** Elimina la necesidad de "cajas de registro" o nichos en la pared. Solo queda visible la manija cromada de diseño, integrándose perfectamente con la grifería del lavabo o ducha.
- Seguridad intra-muro (PN 25):** El cuerpo de la válvula, al ser de PP-R y unirse por termofusión, elimina las uniones roscadas dentro de la pared, que son la causa #1 de humedades y fugas ocultas.
- Mantenimiento sin romper paredes:** El cartucho/mecanismo interno es desmontable desde el frente. Si años después se desgasta la empaquetadura, se puede desenroscar y cambiar el núcleo sin picar el azulejo.
- Acabado luxury:** El cromado de alta calidad resiste el vapor y la limpieza constante sin pelarse ni perder brillo, manteniendo la apariencia de "nuevo" por años.



Medidas disponibles

20 mm

25 mm

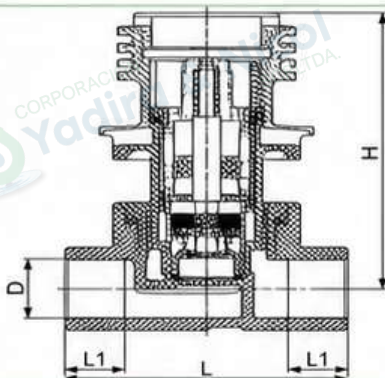

Dimensiones

Size (mm)	D	L1	L	H	PCS/CTN
20	20	16	74	90	72
25	24.2	18	80	91.5	60

Unidades: mm

