

ESFÉRICA MODELO RECTO S/P o C/R

Válvula de bola de PVC para control de flujo, compacta, resistente y de operación manual de cuarto de vuelta.



Color: gris oscuro / blanco según stock



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Marca:** ERA.
- **Material:** PVC de alta resistencia (gris oscuro / blanco según stock).
- **Tipo:** Válvula de bola de paso recto (compacta).
- **Conexión:** Disponible en versiones para cementar/pegar (S/P) o roscar (C/R).
- **Presión de trabajo:** PN10 / 150 PSI (1.0 MPa).
- **Temperatura máxima:** Soporta hasta 82.2 °C (180 °F).
- **Normativa:** Cumple con estándar ASTM F1970.
- **Operación:** Manual, cuarto de vuelta (On/Off).



RESPALDO Y CALIDAD

- **Certificación NSF:** Aprobación NSF-pw para transporte de agua potable.
- **Certificación UPC:** Cumple con los requisitos del Código Uniforme de Plomería.
- **Estándar internacional:** Fabricada bajo controles de calidad que aseguran dimensiones precisas y resistencia mecánica.



VENTAJAS COMPETITIVAS

- **Manija ergonómica:** Diseño de palanca roja que facilita el agarre y permite girar la válvula con mínimo esfuerzo.
- **Versatilidad de conexión:** Disponible tanto para cementar como para roscar, adaptándose a distintas instalaciones.
- **Resistencia:** El cuerpo de PVC ofrece excelente resistencia a la corrosión, oxidación y acumulación de sarro.

MEDIDAS DISPONIBLES

DE 1/2"

DE 3/4"


DE 1"

DE 1 1/4"

DE 1 1/2"

DE 2"

DIBUJO TÉCNICO

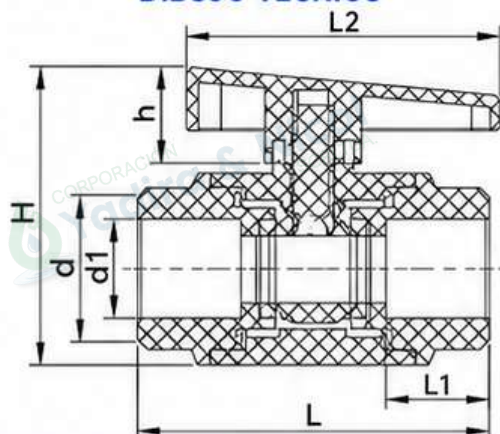

DIMENSIONES

Nom Size	d	d1	L	L1	L2	H	h
1/2"	32	21.7	77.9	22.6	70	65.3	20.8
3/4"	36	26.9	106.2	31.2	80	76	24.2
1"	43	33.6	116.5	35	90	83.4	23.9
1-1/4"	53	40.4	127	35	100.2	101.4	29.2
2"	74.7	63.4	147.8	37.8	130.3	135.9	33.8

Medidas en milímetros (mm).