


ESFÉRICA CPVC



Válvula de Bola Compacta (Esférica) CPVC ERA para agua caliente. Gestiona el flujo de agua caliente con total seguridad utilizando la Válvula de Bola Compacta de CPVC de la marca ERA. Su diseño monobloque ligero es la solución perfecta para controlar el paso de fluidos a altas temperaturas (hasta 82°C) en viviendas y edificaciones, donde el PVC convencional se deforma. Fabricada bajo la norma ASTM F1970, cuenta con el respaldo de NSF-pw y UPC, garantizando un cierre hermético y materiales 100% seguros para el consumo humano. Ideal para distribución de agua caliente sanitaria, calentadores y procesos térmicos.

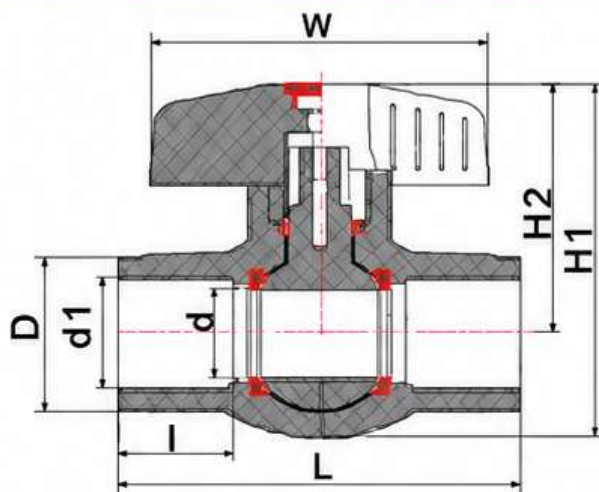

Especificaciones Técnicas

- **Marca:** ERA.
- **Material:** CPVC (Policloruro de Vinilo Clorado).
- **Tipo:** Compacta / Monobloque (Cuerpo de una pieza).
- **Conexión:** S/P (Socket) para cementar.
- **Presión de Trabajo:** 150 PSI (1.0 MPa / PN10) a 23°C.
- **Temperatura Máxima:** 82.2°C (180°F).
- **Normativa:** Cumple con estándar ASTM F1970.
- **Aplicación:** Distribución de agua caliente sanitaria, calentadores y procesos térmicos.



Respaldo y Certificaciones

- **NSF-pw:** Certificado para agua potable y seguridad alimentaria.
- **UPC:** Cumplimiento con el Código Uniforme de Plomería.
- **ISO 9001:** Calidad de fabricación global.



Ventajas Competitivas

- **Resistencia Térmica:** Soporta el agua caliente continua sin perder estanqueidad.
- **Salud Garantizada:** Material atóxico certificado, no contamina el agua con plomo ni químicos.
- **Operación Suave:** Manija ergonómica de 1/4 de vuelta que no se traba con el sarro.

Medidas Disponibles

- ✓ DE 1/2 S/P
- ✓ DE 3/4 S/P
- ✓ DE 1" S/P
- ✓ DE 1 1/4" S/P
- ✓ DE 1 1/2" S/P
- ✓ DE 2" S/P

Dimensiones (mm)

Medida	D1	d	D	L	I	W	H1	H2
15mm(1/2")	15.9	12.4	24	68.5	19	60	58	40.7
20mm(3/4")	22.2	18.4	32	84	24	70.2	73	51.6
25mm(1")	28.6	20.5	38.4	91	25	79	77	52.3
1 1/4"	34.9	25	45.8	105.5	28.5	100	93.5	65.2
1 1/2"	41.3	30.6	53.5	121	33.5	108	104.8	72.3
2"	54	41	68.4	149	43.5	130	122	82