



CORPORACIÓN

Yadira & Nicol

SCRLTDA.

— FICHA TÉCNICA —

CODO 45° CPVC

DESCRIPCIÓN

El Codo 45° de CPVC (CTS) de ERA está diseñado para realizar cambios de dirección en un ángulo de 45 grados en sistemas de agua caliente, asegurando un flujo eficiente y reduciendo la pérdida de carga, fricción y turbulencias.

Fabricado bajo la norma **ASTM D2846**, su unión por **Simple Presión (cementar)** garantiza una conexión hermética, resistente a altas temperaturas y presiones, ideal para aplicaciones residenciales y comerciales.




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Marca:** ERA.
- **Material:** CPVC (Policloruro de Vinilo Clorado), color Crema (CTS).
- **Tipo de Unión:** Simple Presión (Socket x Socket para cementar).
- **Ángulo:** 45 Grados (Desvío abierto).
- **Normativa:** Cumple con estándar **ASTM D2846**.
- **Aplicación:** Redes de agua caliente y fría en edificaciones residenciales y hoteleras.
- **Temperatura de Trabajo:** Hasta 82°C en uso continuo.



DISEÑO TÉCNICO

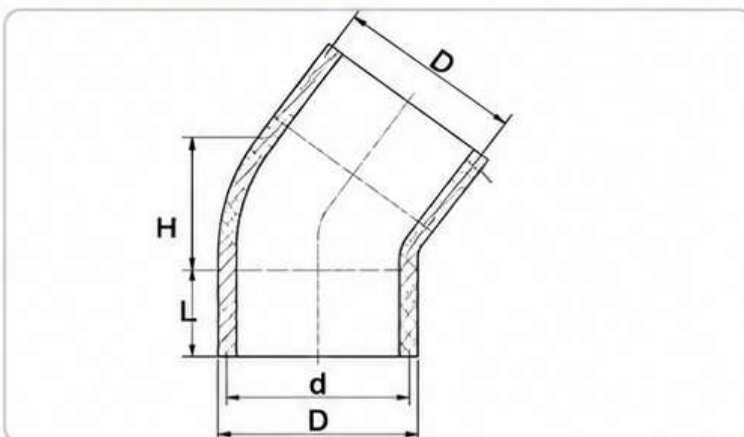

MEDIDAS DISPONIBLES

Nom Size	D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)
1/2"	20	15.9	13	18.8
3/4"	26.8	22.2	18	24.3
1"	34.5	28.6	23	30.9
1 1/4"	41.8	34.9	28.1	37.1
1 1/2"	49.46	41.3	33.5	44
2"	64.58	54	43.5	56.5



CERTIFICACIONES

- **NSF:** Inocuidad garantizada para el transporte de agua potable.
- **DVGW:** Excelencia técnica certificada por ingeniería europea.
- **ISO 9001:** Procesos de fabricación bajo estándares de calidad global.
- **CNAS:** Capacidad técnica y liderazgo en investigación (I+D).

Corporación Yadira & Nicol SCRLTDA. | Soluciones integrales para conducción de fluidos



ventas@yadiranicol.com



998 377 758



977 639 802



977 630 970



www.yadiranicol.com