

ADAPTADOR SCH80

Establece conexiones firmes entre tus tuberías de PVC y equipos con entrada roscada hembra con el Adaptador SCH 80 de ERA. Esta pieza de transición cuenta con un extremo liso para cementar y un extremo con rosca externa NPT, ideal para válvulas, bombas, tanques y redes de conducción que requieren alta resistencia y seguridad de instalación.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Marca:** ERA.
- **Material:** PVC Schedule 80 (Alta Resistencia), color gris oscuro.
- **Tipo:** Adaptador macho.
- **Conexión:** Mixta (un extremo S/P para cementar y un extremo roscado macho NPT).
- **Normativa:** Cumple con estándar ASTM D 2467 para conexiones de presión.
- **Aplicación:** Conexión a válvulas, entradas de bombas, tanques y transición a tuberías metálicas con rosca hembra.



RESPALDO Y CALIDAD

- **NSF:** Seguridad y acceso al mercado americano.
- **ISO 9001:** Confianza y procesos de calidad universales.
- **DVGW:** Prestigio y excelencia de ingeniería europea.
- **CNAS:** Capacidad técnica y liderazgo en I+D.




VENTAJAS COMPETITIVAS

- **Integridad de rosca:** Roscas moldeadas con precisión para un acople hermético y resistente.
- **Resistencia mecánica:** Su diseño robusto facilita el apriete seguro sin deformar la pieza.
- **Durabilidad:** El espesor SCH 80 ayuda a prevenir roturas bajo estrés mecánico o vibraciones del sistema.

MEDIDAS DISPONIBLES

1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4" 6"

DIBUJO TÉCNICO

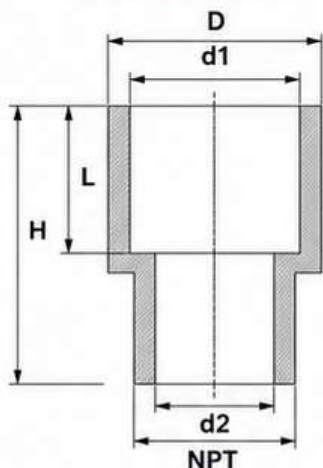

DIMENSIONES

Nom Size	D	d1	d2	NPT	H	L
1/2"	30	21.34	9.4	1/2"	46.5	23.2
3/4"	35.8	26.67	14	3/4"	55.9	25.9
1"	44	33.4	18.8	1"	61	29.1
1 1/4"	53	42.16	26.8	1 1/4"	65.5	32.5
1 1/2"	60	48.26	32.4	1 1/2"	70.9	35.4
2"	73	60.33	43.3	2"	76.7	38.6
2 1/2"	88.2	73.03	51.0	2 1/2"	93.2	44.8
3"	104.9	88.9	66.0	3"	99.0	48.1
4"	132	114.3	89.9	4"	112	57.0
6"	191.2	168.3	138.3	6"	138.5	76.7

Medidas en milímetros (mm).

