


CAMPANA CPVC



Conecta tuberías de distintos diámetros de forma directa y segura con la Reducción Campana de **CPVC (CTS)** de la marca **ERA**. Este accesorio permite reducir o ampliar el flujo en un tramo recto, asegurando una continuidad térmica y de presión ideal para redes de agua caliente. Fabricada bajo norma **ASTM D2846**, su unión por cementado garantiza una fusión química perfecta, resistente a 82°C y libre de corrosión.

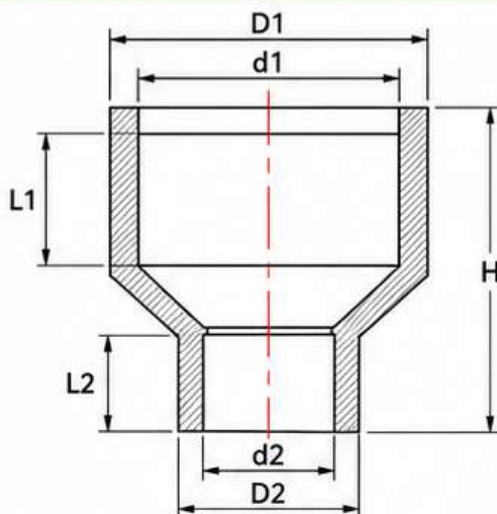

Especificaciones Técnicas

- **Marca:** ERA.
- **Material:** CPVC (Policloruro de Vinilo Clorado), color crema (CTS).
- **Tipo de Unión:** Simple Presión (Campana Mayor x Campana Menor).
- **Función:** Unión lineal de tubos de diferente medida.
- **Normativa:** Cumple con estándar **ASTM D2846**.
- **Aplicación:** Transiciones en redes de agua caliente y fría.



Respaldo y Certificaciones

- **NSF:** Inocuidad para agua potable.
- **DVGW:** Calidad de ingeniería europea.
- **ISO 9001:** Gestión de calidad.
- **CNAS:** Validación técnica.



Ventajas Competitivas

- **Flujo Suave:** Diseño cónico para minimizar turbulencia y pérdida de presión.
- **Resistencia Térmica:** Mantiene su integridad estructural con agua caliente constante.
- **Durabilidad:** No sufre reducción de diámetro interno por sarro u óxido.

Medidas Disponibles

✓ DE 3/4 X 1/2

✓ DE 1 X 1/2

✓ DE 1 X 3/4

Dimensiones (mm)

Medida	D1	d1	L1	D2	d2	L2	H
3/4"x1/2"	26.85	22.2	18	20.08	15.9	13	33.7
1"x1/2"	34.43	28.6	23	20.08	15.9	13	39
1"x3/4"	34.43	28.6	23	26.85	22.2	18	44
1 1/4"x1/2"	41.8	34.9	28.1	20.08	15.9	13	44.1
1 1/4"x3/4"	41.8	34.9	28.1	26.85	22.2	18	49.1
1 1/4"x1"	41.8	34.9	28.1	34.43	28.6	23	54.1
1 1/2"x1/2"	49.46	41.3	33.5	20.08	15.9	13	49.5
1 1/2"x3/4"	49.46	41.3	33.5	26.85	22.2	18	54.5
1 1/2"x1"	49.46	41.3	33.5	34.43	28.6	23	59.5
1 1/2"x1 1/4"	49.46	41.3	33.5	41.8	34.9	28.1	64.6
2"x3/4"	64.58	54	43.5	26.85	22.2	18	64.5
2"x1"	64.58	54	43.5	34.43	28.6	23	69.5
2"x1 1/2"	64.58	54	43.5	41.8	34.9	28.1	74.6
2"x1 1/4"	64.58	54	43.5	49.46	41.3	33.5	80