


REDUCCION CAMPANA CPVC SCH80



Reducción Campana CPVC Schedule 80 (Industrial) ERA. Realiza cambios de diámetro seguros en tus líneas de proceso con la Reducción Campana de **CPVC SCH80 de ERA**. A diferencia de las reducciones residenciales, esta pieza industrial de pared gruesa está diseñada para mantener la integridad del sistema en altas temperaturas (93°C) y fluidos corrosivos. Fabricada bajo norma **ASTM F439**, permite unir dos tuberías de distinta medida mediante cementado, asegurando un flujo continuo y hermético en ambientes severos.

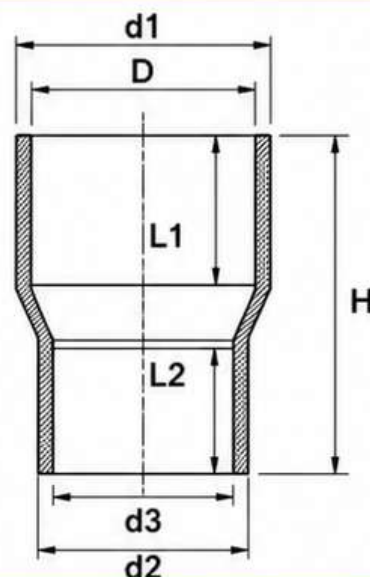

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Marca:** ERA.
- **Material:** CPVC Schedule 80 (Industrial), color Gris Oscuro.
- **Tipo de Unión:** Simple Presión (Campana Mayor x Campana Menor) para cementar.
- **Normativa:** Cumple con estándar **ASTM F439**.
- **Aplicación:** Transiciones en líneas de ácidos, tratamiento de aguas y procesos térmicos.



RESPALDO Y CERTIFICACIONES

- **NSF:** Aprobado para contacto con fluidos críticos.
- **ISO 9001:** Calidad de fabricación global.
- **CNAS:** Resistencia validada en laboratorio.



VENTAJAS COMPETITIVAS

- **Alta Temperatura:** No se deforma con fluidos calientes como el PVC.
- **Resistencia Química:** Ideal para reducir líneas en plantas químicas sin riesgo de corrosión.
- **Flujo Suave:** Diseño cónico para minimizar la turbulencia en el cambio de sección.



MEDIDAS DISPONIBLES

- ✓ DE 3/4" x 1/2"
- ✓ DE 1" x 1/2"
- ✓ DE 1" x 3/4"
- ✓ DE 1 1/2" x 1"
- ✓ DE 2" x 1"
- ✓ DE 2" x 1 1/2"



DIMENSIONES (mm)

Medida	D	d1	d2	d3	H	L1	L2
3/4" x 1/2"	35.1	26.67	29.3	21.34	57.5	25.9	22.7
1" x 1/2"	43.4	33.4	29.8	21.34	63.1	29.1	22.7
1" x 3/4"	43.1	33.4	35.5	26.67	65.4	29.1	25.9
1 1/2" x 1"	59	48.26	43.5	33.4	76.9	35.4	28.8
2" x 1"	72	60.33	43.1	33.4	84.6	38.6	29.1
2" x 1 1/2"	72	60.33	59	48.26	90.9	38.6	35.4