


TEE S/P



MEDIDAS DISPONIBLES

- > DE 63MM S/P
- > DE 75MM S/P
- > DE 90MM S/P
- > DE 110MM S/P
- > DE 140MM S/P
- > DE 160MM S/P
- > DE 200MM S/P
- > DE 250MM S/P
- > DE 315MM S/P
- > DE 355MM S/P

PLANO TÉCNICO

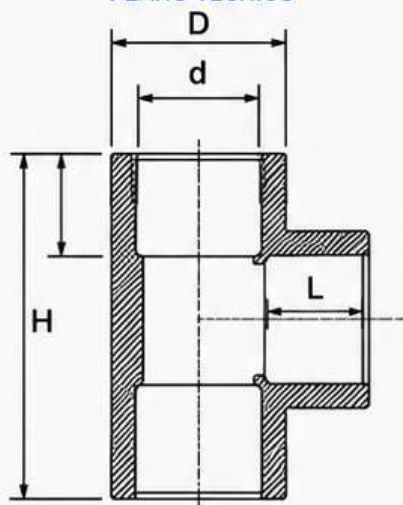

Facilita la bifurcación y distribución de tus redes hidráulicas con la Tee de 90° de Simple Presión de la marca **ERA**. Este accesorio esencial permite dividir el flujo en tres vías del mismo diámetro, garantizando una resistencia estructural superior gracias a su fabricación bajo la norma internacional **ISO 1452**.

Diseñada para sistemas métricos que operan hasta **PN10 (10 Bar)**, su conexión mediante cementado (soldadura química) fusiona el accesorio con la tubería, creando una unión monolítica libre de fugas, ideal para instalaciones industriales y de riego que requieren máxima fiabilidad a largo plazo.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Marca:** ERA.
- **Material:** U-PVC (PVC Rígido) virgen, color gris.
- **Tipo de Unión:** Simple Presión (Tres bocas para cementar).
- **Presión Nominal:** PN 10 (10 Bar).
- **Función:** Derivación de flujo en "T" a 90 grados.
- **Normativa:** Cumple con **ISO 1452** (Estándar métrico).
- **Aplicación:** Distribución de agua potable, plantas de tratamiento y procesos industriales.



RESPALDO Y CERTIFICACIONES DE CLASE MUNDIAL

- **DVGW:** Calidad de ingeniería europea certificada.
- **NSF:** Seguridad garantizada para el transporte de agua potable.
- **CNAS:** Liderazgo técnico en pruebas de laboratorio.
- **ISO 9001:** Gestión de calidad estandarizada globalmente.



VENTAJAS COMPETITIVAS

- **Estanqueidad Total:** Al ser una unión cementada, se elimina el riesgo de desconexión por vibraciones o presión.
- **Resistencia PN10:** Estructura reforzada para soportar presiones de trabajo constantes de 10 bares.
- **Hidráulica Eficiente:** Diseño interior liso que asegura un paso de fluido sin obstrucciones ni pérdidas de carga excesivas.



DIMENSIONES (mm)

Nom Size	D	d	L	H
20	31.2	20	17	57
25	30.8	25	19.5	67
32	38.3	32	23	81
40	47.9	40	28.5	102
50	58.3	50	33.5	123
63	72.9	63	40	148
75	87.6	75	44	166
90	105.4	90	51	196
110	126.4	110	61	236.4
125	142.4	125	69	268
140	159	140	76.5	298
160	180.6	160	86	338
180	196.6	180	96	377
200	225.6	200	107	434
225	245	225	119	468
250	274.6	250	131	518
280	306	280	147	592
315	343	315	164	651
355	385	355	184	739
400	431	400	186	792

