




CORPORACIÓN

Yadira & Nicol

SCRLTDA.

— FICHA TÉCNICA —

ADAPTADOR CPVC

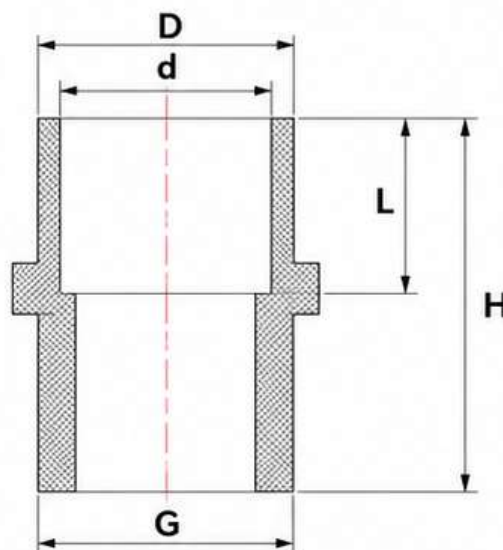

Integra válvulas, griferías y equipos a tu red de agua caliente con el Adaptador Macho de CPVC (CTS) de la marca ERA. Este accesorio de transición es indispensable para convertir una unión cementada en una **Rosca Externa (Macho)**, permitiendo la conexión de elementos roscados metálicos o plásticos al sistema.

Fabricado bajo la norma **ASTM D2846**, su diseño incluye una zona hexagonal reforzada para facilitar el apriete con llave sin dañar el cuerpo del accesorio. Es la solución segura y duradera para puntos de salida en baños, cocinas y cuartos de máquinas, resistiendo las altas temperaturas sin deformarse ni sufrir fugas en la rosca.



Especificaciones Técnicas

- **Marca:** ERA.
- **Material:** CPVC (Policloruro de Vinilo Clorado), color crema (CTS).
- **Tipo de unión:** Extremo Liso (Socket para cementar) x Extremo Roscado (Macho NPT).
- **Función:** Transición de sistema soldado a sistema roscado mecánico.
- **Normativa:** Cumple con estándar ASTM D2846.
- **Aplicación:** Conexión de flexibles, válvulas de paso, calentadores y salidas de muro.



Respaldo y Certificaciones de Clase Mundial

- **NSF:** Garantía de seguridad para contacto con agua potable.
- **DVGW:** Ingeniería de precisión avalada por estándares europeos.
- **ISO 9001:** Procesos de fabricación de calidad certificada.
- **CNAS:** Resistencia mecánica y térmica validada en laboratorio.



Ventajas Competitivas

- **Agarre firme:** Su diseño exterior permite aplicar el torque necesario para un sellado hermético (usando cinta teflón) sin que la pieza se resbale.
- **Resistencia térmica:** La rosca de CPVC soporta el agua caliente sin ablandarse, manteniendo la presión de la conexión.
- **Cero corrosión:** Ideal para reemplazar niples metálicos que se oxidan y manchan los azulejos o artefactos.



Medidas Disponibles

- ✓ DE 1/2
- ✓ DE 3/4
- ✓ DE 1
- ✓ DE 1 1/4
- ✓ DE 1 1/2
- ✓ DE 2



Dimensiones (mm)

Medida	D (mm)	d (mm)	G	H (mm)	L (mm)
1/2"	21.5	15.9	1/2"	41.4	13
3/4"	26.8	22.2	3/4"	42	18
1"	34.5	28.6	1"	47	23
1 1/4"	41.8	34.9	1 1/4"	55	28.1
1 1/2"	49.4	41.3	1 1/2"	62	33.5
2"	64.4	54	2"	75	43.5

Corporación Yadira & Nicol SCRLTDA. | Soluciones integrales para conducción de fluidos

✉ ventas@yadiranicol.com | ☎ 998 377 758 📞 977 639 802 📞 977 630 970



www.yadiranicol.com