



CORPORACIÓN

Yadira & Nicol

SCRLTDA.

FICHA TÉCNICA

BRIDA CPVC SCH80

MEDIDAS DISPONIBLES

2"


2 1/2"

3"

4"



PLANO TÉCNICO

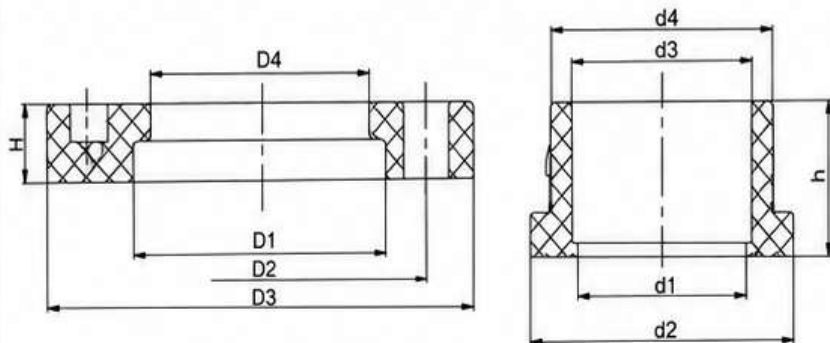

Integra válvulas, bombas y tanques a tu sistema industrial con la Brida Van Stone de CPVC SCH80 de ERA. Su diseño de dos piezas con anillo giratorio facilita la alineación de los pernos con la contra-brida, eliminando errores de instalación. Fabricada bajo norma ASTM F439, ofrece máxima resistencia química y térmica (93°C), ideal para conectar equipos pesados en líneas de procesos corrosivos.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Marca:** ERA.
- **Material:** CPVC Schedule 80 (Industrial), color Gris Oscuro.
- **Tipo:** Van Stone (Collar cementar + Anillo giratorio).
- **Conexión:** Socket (Cementar) x Cara Brida (ANSI CL150).
- **Normativa:** Cumple con estándar ASTM F439.
- **Aplicación:** Conexión desmontable a bombas, filtros y válvulas mariposa/bola.



RESPALDO Y CERTIFICACIONES

- **NSF:** Aprobado para fluidos industriales.
- **ISO 9001:** Calidad de fabricación global.
- **CNAS:** Resistencia mecánica validada.



VENTAJAS COMPETITIVAS

- **Fácil Alineación:** El anillo gira libremente para coincidir con los pernos del equipo.
- **Resistencia Química:** No se oxida ni corroe como las bridas metálicas.
- **Alta Temperatura:** Mantiene la integridad estructural en fluidos calientes.

TABLA DIMENSIONAL

Nom Size	d1	d2	d3	d4	h	D1	D2	D3	D4	H
2"	51	91.8	58	74.6	43.5	92.5	120	152.4	77.6	20.5
2 1/2"	68	107.2	73.4	90.6	49	107.6	140	177.6	92.6	24.8
3"	77.2	119.9	89.4	107	54.9	120.6	152.5	191.4	109.4	26.4
4"	102.4	152.5	110.4	131.8	64.8	153	191	229.7	134	28.5

Corporación Yadira & Nicol SCRLTDA. | Soluciones integrales para conducción de fluidos



ventas@yadiranicol.com



998 377 758



977 639 802



977 630 970



www.yadiranicol.com