




CORPORACIÓN

Yadira & Nicol

SCRLTDA.

— FICHA TÉCNICA —

ACOPLE CPVC

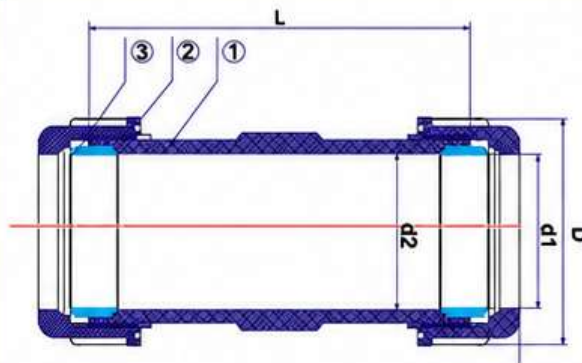

Acople de compresión (reparación) CPVC para agua caliente (CTS) de la marca **ERA**. Diseñado para reparar fugas o unir tuberías de difícil acceso sin necesidad de pegamento ni desmontaje. Su sistema de tuercas de ajuste y empaques internos permite sellar la tubería mediante compresión, ideal para reparaciones de emergencia o uniones en zonas húmedas donde el cemento no fraguaría bien. Compatible con tuberías norma **ASTM D2846**.



Especificaciones Técnicas

- **Marca:** ERA.
- **Material:** CPVC (CTS) cuerpo crema con empaques de estanqueidad.
- **Tipo de unión:** Mecánica por compresión (tuercas), compatible con tubo S/P.
- **Función:** Reparación de fugas y unión rápida sin soldadura química.
- **Normativa:** Dimensionado para tubería **ASTM D2846**.
- **Aplicación:** Reparaciones de emergencia y zonas de difícil maniobra.



Respaldo y Certificaciones

- **NSF:** Seguridad para agua potable.
- **DVGW:** Calidad técnica europea.
- **ISO 9001:** Gestión de calidad.
- **CNAS:** Validación técnica.



Ventajas Competitivas

- **Instalación inmediata:** no requiere tiempos de secado; se puede abrir el agua al instante.
- **Versatilidad:** permite unir tubos incluso con un flujo residual de agua (donde el pegamento fallaría).
- **Reutilizable:** puede desmontarse y volverse a instalar.



COMPONENTES Y MATERIALES

Nº	Parte	Material	Cant.
1	Cuerpo	PVC	1
2	Tuerca de unión	PVC	2
3	Asiento / Empaque	EPDM, FPM (NBR)	2



MEDIDAS DISPONIBLES



DE 1/2 S/P



DIMENSIONES (mm)

Medida	JIS d1	BS d1	ANSI d1	DIN d1	d2	D	L
15 mm (1/2")	22	22	21.34	20	23	45.5	110.1

Corporación Yadira & Nicol SCRLTDA. | Soluciones integrales para conducción de fluidos



ventas@yadiranicol.com



998 377 758



977 639 802



977 630 970



www.yadiranicol.com